


ACERAS DE ANCHO > 3.60m

E : 1:25

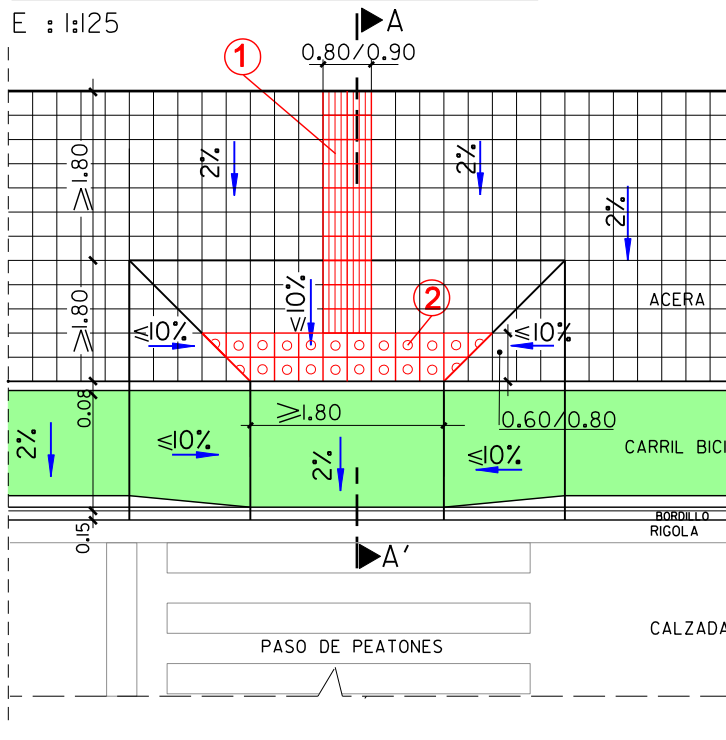


① PAVIMENTO ESPECIAL TACTIL DIRECCIONAL CON BALDOSA HIDRAULICA DE CONTRASTE CROMATICO CON ACANALADURAS

② PAVIMENTO ESPECIAL TACTIL DE ADVERTENCIA CON BALDOSA HIDRAULICA DE CONTRASTE CROMATICO DE TACOS CIRCULARES


NOTA:

RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ARIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGUN NORMATIVA VIGENTE

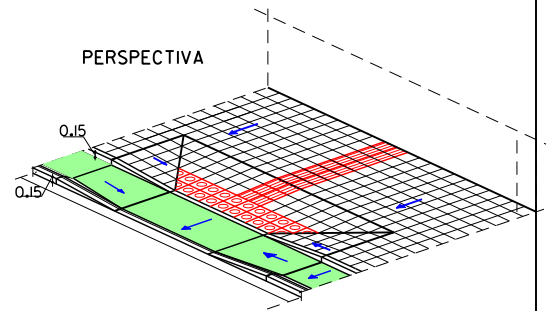

SECCION A-A'


S/E

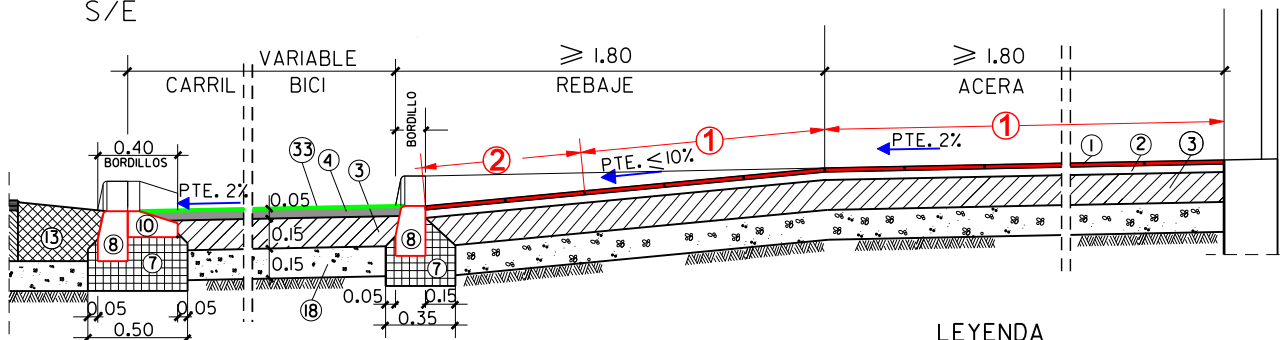

LEYENDA

- ① LOSETA O BALDOSA
- ② MORTERO M-250
- ③ SOLERA DE HORMIGON HNE-15
- ④ MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE ACII SURF 50/70 D
- ⑦ ASIENTO DE HORMIGON HNE-12.5
- ⑧ BORDILLO DE HORMIGON HM-35 (15x25)
- ⑩ BORDILLO DE HORMIGON HM-35 (13x25)
- ⑬ BANDA DE HORMIGON HM-30
- ⑱ BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
- ⑳ SLURRY DE 2 a 3 mm.

ACERAS DE ANCHO <= 3.60

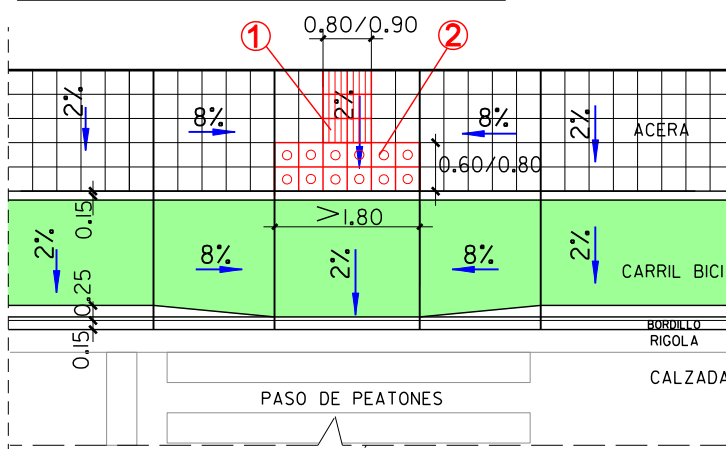

PLANO : REBAJE DE BORDILLO EN PASO DE PEATONES CON CARRIL BICI, CON SEPARADOR DE CALZADA

ESCALA ORIGINAL A4 S/E

MODELO N°

ESCALA GRAFICA

1-2-3



MARZO 2011