


MARCADORES - EXTERIOR - FÚTBOL

FOOTBALL SCOREBOARD: CLUB 45 (Ref. MEFUTUR2L)

DESCRIPCIÓN

Marcador electrónico outdoor para fútbol de dimensiones 2800 x1800x191mm. Fabricado en 2 módulos de 2800x800x191mm con un perfil de aluminio de 2,5 mm extrusionado de diseño propio y el pintado se realiza con pintura polvo poliéster, efectuándose su aplicación tras un tratamiento de desengrasado mediante un baño fosfatado a presión y polimerizado en horno a 200 °C.

Consta de 8 dígitos de 45 cm de altura que proporcionan una visibilidad de hasta 400m. Los dígitos están fabricados con leds SMD de alta luminosidad de color amarillo y con un ángulo de visibilidad de 120° protegidos frontalmente por un policarbonato mate antirreflejos, que facilita una buena visibilidad ante la incidencia directa de luz solar.

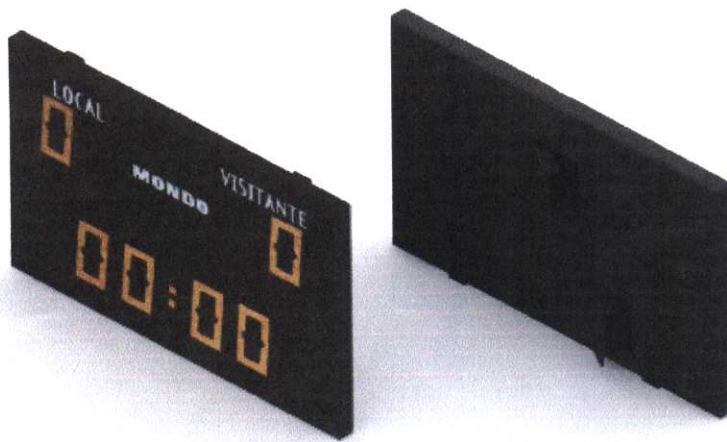

DIMENSIONES



REV. 01 abr-18

Cualquier reproducción, tanto parcial como total, incluyendo cualquier forma de transmisión de la información contenida en el documento, debe ser previamente autorizada por MONDO. MONDO se reserva el derecho de modificar la información contenida en este documento sin previo aviso.

FPR/106-2-365-OT


**CLUB 45
MEFUTUR2L**

DATOS GENERALES

MARCADOR MEFUTUR2L
Dimensiones: 280x180x19 cm
Peso: 75 kg
Cantidad: 1 ud.
CONSOLA BASICA
Dimensiones: 26x22x11 cm
Peso: 1 kg
Cantidad: 1 ud.

PRODUCTO EMBALADO

CLUB 45 - MEFUTUR2L
Dimensiones: 300x130x60cm (LxWxD)
Peso: 90 kg
Tipo de embalaje: Jaula paletizada de madera + cartón
Volumen embalado: 2,34m³
Cantidad: 1 ud.

CONSOLA BASICA

Dimensiones: 42x38x18cm (LxWxD)
Peso: 4 kg
Tipo de embalaje: Maletín plástico
Volumen embalado = 0.025m³
Cantidad: 1 ud.

GAMA DE COLORES ESTÁNDAR



NEGRO



FOOTBALL SCOREBOARD: CLUB 45 (Ref. MEFUTUR2L)

CARACTERÍSTICAS

Todos los cierres están sellados con una junta de neopreno que hacen que todo el conjunto sea estanco y pueda estar funcionando bajo condiciones atmosféricas adversas. Por otra parte, el marcador internamente posee unos ventiladores y extractores que acondicionan climáticamente su temperatura interior, de tal forma que queda preservada la electrónica y se asegura su correcto funcionamiento frente a condiciones climáticas de fuerte calor.

En su parte posterior, el marcador posee una puerta a modo de trampilla de fácil acceso, donde se encuentra instalada toda la electrónica de control. Esto facilita cualquier posible reparación.

El marcador tiene instalado un control automático de luminosidad con tres diferentes niveles de brillo en función de la luminosidad ambiental.

La distribución de los dígitos queda de la siguiente forma, 2 para los goles del equipo local, 2 para el visitante y 4 que nos marcarán los minutos y segundos de juego.

El marcador debe ir conectado a la corriente eléctrica de 220 V y su consumo máximo es 750 w.

El marcador se controla a través de la consola Basic

FUNCIONES DEL MARCADOR

- 1.- Tiempo de juego (en minutos/segundos).
- 2.- Puntuación de los equipos local/visitante (de 0 a 99).
- 3.- Función reloj cuando el marcador no se está utilizando.

Los dígitos se distribuyen de la siguiente manera: 2 para el equipo local, 2 para el equipo invitado y 4 para los minutos y segundos de juego.

CONSOLA BASIC

El atractivo y ergonómico diseño de la CONSOLA BASIC hace que sea muy ligera y al mismo tiempo altamente resistente. Todos los parámetros del juego pueden ser controlados por una sola persona.

La consola cuenta con dos áreas de control: la primera que son las claves utilizadas para introducir los puntos, faltas y tiempos de espera, se encuentran en la parte superior. La segunda son las teclas que gestionan el tiempo de juego y la bocina del marcador, que se incluyen en la parte inferior. Y por último la tecla de restauración, que afecta a los dos grupos definidos anteriormente, que está situado en el centro.

Para evitar la pérdida de datos por un corte de suministro eléctrico, la consola almacena en memoria los datos introducidos hasta el momento del corte.

Se suministra en una cómoda maleta que facilita su transporte y la protege de golpes durante el tiempo que no se utilice.

COMUNICACIÓN VIA RADIOFRECUENCIA

- Enlace de radiofrecuencia en banda de uso común (exenta de licencia): 433,05 - 439,79 Mhz.
- Alcance de hasta 70* metros en condiciones de propagación electromagnética óptimas.
- Canales de banda estrecha (50 KHz), minimizando la posibilidad de interferencias.
- Refresco continuo de la información, lo que optimiza la efectividad en ambiente con alto nivel de interferencias.

***El alcance máximo depende de las condiciones ambientales y estructurales. En caso de no ser suficiente, tendrá que realizarse la comunicación con la Consola Basic mediante cable.**



REV. 01 abr-18

Cualquier reproducción, tanto parcial como total, incluyendo cualquier forma de transmisión de la información contenida en el documento, debe ser previamente autorizada por MONDO. MONDO se reserva el derecho de modificar la información contenida en este documento sin previo aviso.

MARCADORES - EXTERIOR - FÚTBOL

FOOTBALL SCOREBOARD: CLUB 45 (Ref. MEFUTUR2L)

OTRAS OPCIONES. MANDO A DISTANCIA LCD (Ref. CON500)

Un control remoto LCD de la consola (véase ACCESORIOS, referencia CON500) se puede comprar por separado como un accesorio adicional o para reemplazar la consola BASIC. Su principal ventaja frente a la consola BASIC es que es inalámbrico. El alcance es de hasta 70 metros* en condiciones de propagación electromagnética óptimas. La consola LCD necesita baterías.

***El alcance máximo depende de las condiciones ambientales y estructurales. En caso de no ser suficiente, tendrá que realizarse la comunicación con la Consola Basic mediante cable.**

Se puede solicitar el suministro del marcador con esta consola en lugar de la Consola Basic por el mismo precio.



INSTALACIÓN Y USO


Este producto ha sido diseñado para trabajar como marcador principal en un área de fútbol exterior. Sólo está autorizado para utilizarse junto con otros dispositivos electrónicos de MONDO, de lo contrario se considera uso incorrecto de los equipos.

MONDO no puede garantizar la compatibilidad entre CLUB 45 y otros dispositivos diferentes de otras compañías. CLUB 60 debe ir conectado a la corriente eléctrica de 220 volts/50 Hz.


Por favor, evite el impacto directo de agua procedente del sistema de riego del campo de césped.

Para instalar un marcador CLUB 45 al suelo es necesario comprar adicionalmente un soporte de 5 metros de altura (ver ACCESORIOS, referencia ME011L o ME011LP) junto con los anclajes para embutirlos en la sub-base (ver ACCESORIOS, referencia PV010).

Para instalar un marcador CLUB 45 a pared es necesario el complemento ME016L.

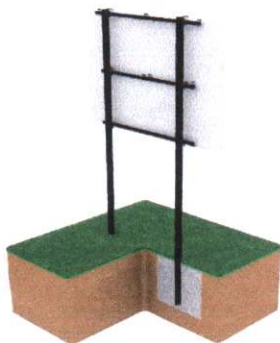

Estructura metálica (ME011L) + anclajes (PV010)

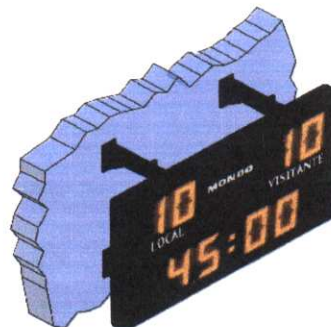

Estructura de metal para la pared (ME016L)

REV. 01 abr-18

Cualquier reproducción, tanto parcial como total, incluyendo cualquier forma de transmisión de la información contenida en el documento, debe ser previamente autorizada por MONDO. MONDO se reserva el derecho de modificar la información contenida en este documento sin previo aviso.

MARCADORES - EXTERIOR - FÚTBOL

FOOTBALL SCOREBOARD: CLUB 45 (Ref. MEFUTUR2L)

ACCESORIOS

Referencia	TIPO DE TABLERO
ME011L	Estructura de metal para suelo CLUB 45
PV010	Juego de dos anclajes para una estructura de marcador de fútbol en el suelo
ME016L	Estructura de metal para la pared CLUB 45 (MEFUTUR2L)
CON500	Mando a distancia LCD
PF616	Una unidad de marcador de cambio de jugador con dorsal

GARANTÍA

Mondo ofrece una garantía de 2 años en el producto suministrado de acuerdo a su documento oficial de garantía.

IMÁGENES



REV. 01 abr-18

Cualquier reproducción, tanto parcial como total, incluyendo cualquier forma de transmisión de la información contenida en el documento, debe ser previamente autorizada por MONDO. MONDO se reserva el derecho de modificar la información contenida en este documento sin previo aviso.