DOCUMENTO INTELECTUAL: El proyecto, idea y apariencia de diseño plasmados en este documento gráfico se encuentran PROTEGIDOS por la LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL (texto refundido y aprobado por el REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1996, de 12 de abril BOE 22-IV-96)

Avenida CESAR AUGUSTO

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.68

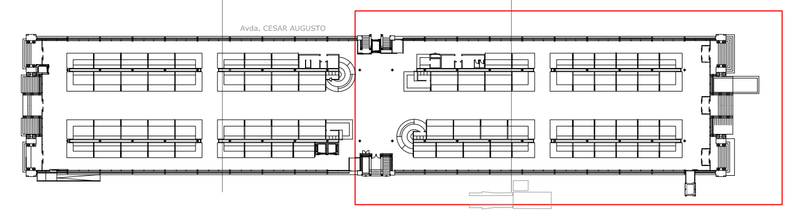

A
B
C
D
E

ALMACEN GENERAL CARROS LIMPIOS
s.u. 17.44 m2
SALIDA EMERGENCIA 03
SECCION TROCEADO CARNES FRESCAS DE ABASTO (+12ºC)
s.u. 92.58 m2
CAMARA CONSERVACION CARNES FRESCAS DE ABASTO (± 0ºC)
s.u. 211.47 m2
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MANTENIMIENTO
s.u. 41.38 m2
DESCARGA CARNES FRESCAS
RECEPCION CARNES FRESCAS
s.u. 41.80 m2
CONTROL
s.u. 22.45 m2
SALA DE USOS MULTIPLES AULA FORMACION
s.u. 49.72 m2
PRODUCTOS LIMPIEZA Y DESINFECCION
ALMACEN GENERAL CAJAS DE PCV LIMPIAS
s.u. 14.87 m2
SECCION LIMPIEZA UTILLAJE CARNES ABASTO
s.u. 16.85 m2
UTILLAJE LIMPIO CARNES ABASTO
s.u. 15.88 m2
CAMARA CARNES DE AVE REFRIGERADAS (± 0ºC)
s.u. 49.55 m2
CAMARA REFRIGERACION "VARIOS" (± 0ºC)
s.u. 22.72 m2
CAMARA QUESOS Y LACTEOS (+ 3ºC)
s.u. 17.98 m2
REPARTIDOR TRANSITO
CONTADORES ELECTRICIDAD 2
12.07 m2
CAMARA OREO CARNES FRESCAS DE ABASTO (± 0ºC)
47,00 m.l. vias
s.u. 61.89 m2
BASCULA
SALIDA EMERGENCIA 04
PLATAFORMA ELEVADORA
RECEPCION
REPARTIDOR
REPARTIDOR
GRUPO ELECTRO
s.u. 17.94 m2
TRANSFORMADOR
s.u. 24.23 m2
CAMARA DECOMISOS (± 0ºC)
s.u. 8.32 m2
ALMACEN
s.u. 20.32 m2
CAMARA PESCADO FRESCO REFRIGERADO (± 0ºC)
s.u. 76.31 m2
ANTECAMARA (± 0ºC)
HIELO EN ESCAMAS
CAMARA PESCADO CONGELADO (-20ºC)
s.u. 65.92 m2
SECCION MANIPULACION MENUCELES (+12ºC)
s.u. 44.39 m2
SECCION LIMPIEZA BIDONES Y UTILLAJE MENUCELES
s.u. 8.14 m2 UTILES Y PRODUCTOS LIMPIEZA MERCADO
CAMARA MENUCELES (± 0ºC)
s.u. 29.54 m2
CAMARA CONTENEDORES RESIDUOS -Carnicos -Pescado (± 0ºC)
SECCION RECEPCION DE RESIDUOS A EXPEDIR (+ 15 ºC)
s.u. 117.28 m2
EVACUACION RESIDUOS
PLATAFORMA
COMPACTADOR
EVACUACION RESIDUOS
ESCALERA
RAMPA
FORMA ELEVADORA

C./ MANIFESTACION

0 1 2 3 4 5

SUELOS

1 Pavimento mortero seco epoxi de 5mm sistema HARDFLOOR o equivalente.
Suministro y colocación de pavimento mortero seco de resina epoxi monocolor (color RAL a elegir) de 5 mm, apto para uso alimentario con acabado antideslizante, formado por:
-Preparación del soporte de soporte con fresadora o granalladora, hasta obtener óptimas características de adherencia, incluso aspirado y barrido posterior.
- Aplicación de imprimación epoxi como puente de unión entre el soporte de hormigón y el pavimento, mínimo 0,3kg/m2
- Aplicación de mortero de resina epoxi aplicado con llana y helicóptero (8kg/m2)
- Aplicación de sellante final epoxi con árido seleccionado (color RAL a determinar por la D.F) mínimo 0,7kg/m2 dejando un acabado antideslizante adecuado
- Tratamiento de juntas de dilatación con movimiento consistente en replanteo, marcado, corte y relleno con masilla elástica de poliuretano.

2 Solado de baldosa de gres compacto antideslizante de 60x30. CLASE 2. Modelo y color a elegir por DF previa presentacion de muestras

3 Solado de baldosa de gres compacto antideslizante de 40x40. CLASE 2. Modelo y color a elegir por DF previa presentacion de muestras

4 Solado tipo Ston-Ker o similar, de gres porcelanico natural rectificado, en baldosas de 43,5x65,9 cm. Modelo y color a elegir por DF previa presentacion de muestras

5 Pintura de resina epoxi 100% sólidos (apto para uso alimentario) HARDFLOOR
Revestimiento de resina epoxi, sistema HARDFLOOR
Aplicación de pintura de resina epoxi monocolor 100 % sólidos (color RAL a elegir por DF) formado por:
- Preparación del soporte de hormigón mediante lijadora diamantada, hasta obtener optimas caracteristicas de adherencia, incluso aspirado y barrido posterior.
- Aplicación de imprimación epoxi como puente de unión entre el soporte de hormigón y el pavimento. mínimo 300gr/m2
- Aplicación de sellante final epoxi. mínimo 300gr/m2

6 Pavimento continuo Weber energyfloor desing o similar.
Formado por las siguientes capas:
-Sobre el sistema de climatizacion. Weber.floor fluid 4cm y armado con weber.floor malla420
-Imprimacion Weber.prim TP05
-Pavimento continuo decorativo mineral 7 mm weber.floor desing
-Proteccion con barniz de poliuretano a base de agua con acabado mate weber.floor protect.
CLASE 2

7 Felpudo de tircs de fibra textil (poliamida 6) resistentes al desgaste y a la intemperie de DESSO EMCO modelo ECOLINE o similar, anti-resbalante R11

8 Pavimento de piedra negra de calatorao existente

9 Piedra de Calatorao e=3cm

10 Felpudo de tircs de fibra textil (poliamida 6) resistentes al desgaste y a la intemperie tipo DESSO EMCO modelo ECOLINE o similar, anti-resbalante R11

11 Solado de baldosa de gres compacto antideslizante de 60x30. CLASE 2. Modelo y color a elegir por DF previa presentacion de muestras. Para interior de puestos

12 Solado de baldosa de gres compacto antideslizante de 60x30. CLASE 3. Modelo y color a elegir por DF previa presentacion de muestras. Para interior de puestos pescaderias

13 Cubricion de puestos con chapa galvanizada tipo Harcoil, incoperfil o similar de 70,4 y espesor 1 mm

14 Cubricion de puestos con chapa galvanizada tipo Harcoil, incoperfil o similar de 70,4 y espesor 1 mm, Cara interior refugio instalacion de falso techo de sistema Pladur Foc EI90

15 Pasarela de Tramex galvanizado para mantenimiento.
Tramex galvanizado pletina redondo, separacion 34x38 entre ejes pletina portante 40x2 redondo Ø 5

TECHOS - FALSOS TECHOS

1 Falso techo registrable 600x600 y 15mm, de Fibra Mineral resistente a la humedad tipo AMF THERMATEX AQUATEC o similar. Sistema perfil visible. Blanco Ral 9010

2 Falso techo registrable de 600x600 de Fibra Mineral AMF THERMATEX STA o similar. liso. Sistema perfil semioculto. Blanco

3 Techo panel frigorífico 80mm espesor

4 Falso techo metálico ARMSTRONG modelo BP9324M compuesto por placas de 600x600mm de acero de 0,60mm postlacadas (pintura de poliester en polvo) en ral 9010 BLANCO microperforado D-1,5mm de 22% superficie libre con velo negro incorporado fijadas, acabado lateral microlook 15/8, con velo negro acústico, y sistema de suspensión Orcal con perfileria semioculta de 15 mm

5 Pintura plastica lisa sobre cara inferior forjado. Color a definir D.F. Instalaciones vistas

6 Revestimiento de cara inferior de cubierta de panel lenolicc

7 Falso techo liso de pladur , suspendido con guia 46 mm y placa de 15 N. Perfil angulo L en todo el perimetro, distancia maxima de perfiles 60cm. Dos manos de Pintura plastica lisa lavable. Blanco Ral 9010

8 Falso techo liso de pladur , suspendido con guia 46 mm y placa perforada Placur FON borde cuadrado, con perforacion cuadrada C12/25bc de 13 mm. Perfil angulo L en todo el perimetro, distancia maxima de perfiles 60cm. Dos manos de Pintura plastica lisa lavable.

9 Falso techo de reticulc abierta de aluminio modelo tipo Cellio de Armstrong o similar de 600x600 mm y perfileria de 15. lacado en blanco, previa pintura plastica en negro del techo que cubre.

10 Acristalamiento laminar de seguridad tipo 1B1 STRALAMI Ariplak DUGLASS de Ariño Duglass o similar, formando un vidrio laminar 1B1 STRALAMI DUGLASS 8Ter8Ter.4 compuesto por dos lunas FLOAT de 8mm de espesor Termoendurecidas DUGLASS unidas mediante cuatro láminas de butiral de polivinilo incoloras de 0,38mm o dos láminas de PVB de 0,76mm, formando el conjunto un espesor total de 17,52mm

11 Trasdosado cara interior de cubierta con paneles de madera fenolica tratado sobre rastrel metalico, previa presentacion y aceptacion de muestra

12 Panel sándwich galvanizado lacado para cubierta tipo Ondatherm 900 de Arcelor o similar de 50mm previa presentacion de muestra y aprobacion por df. chapo exterior de 0,6 mm y chapa interior de 0,4mm con núcleo de espuma de poliuretano. ral especial a definir por D.F.

ACABADOS PAREDES

1 Pintura plastica lisa

2 Pintura plastica lisa. Rodapie DM de 10 cm de altura y lacado en color de pared y 20mm espesor

3 Gres porcelánico rectificado APAVISA MICROCEMENT GREY LAPPATO 30x60 cm. o similar

4 Gres porcelánico Blanco 40x20 cm

5 Gres porcelánico Blanco 60x30 cm. Ver monotrafico de puestos

6 Revestimiento vertical de vidrio templado de 6mm de espesor LACOBEL EXTRACLARO pintado en blanco en su cara posterior con cantos pulidos. Rodapie enrascdo de 15cm de acero inox

7 Revestimiento vertical de acero inox mate, hasta dintel de puerta de montagargas, resto de vidrio templado de 6mm de espesor LACOBEL EXTRACLARO pintado en blanco en su cara posterior con cantos pulidos

TABIQUES

1 Alicatado - doble placa 13WA-perfil 46 relleno lana roca - doble placa 13WA - Alicatado. 10+13+13+46+13+13-10

2 Alicatado - doble placa 13WA-perfil 46 relleno lana roca - placa 13WA 10+13+13+46+13

3 Doble placa 15 FOC perfil 70 relleno lana roca - doble placa 15 FOC 15+15+70+15+15. EI90

4 1/2 pie ladrillo vibrocomprimido de hormigon tipo Gallizo. Casablanca o similar, acabado en cara de hueco de ascensores en pintura plastica lisa blanca

5 Panel frigorifico 100mm

6 Panel frigorifico 80 mm

TAB 1	TIPOLOGIA DE TABIQUES
PAR 10	ACABADOS PAREDES
SUE 16	ACABADOS SUELOS
FTCH 6	ACABADOS TECHOS
CA 18	LLAMADAS A CARPINTERIAS

PROMOTOR

Zaragoza AYUNTAMIENTO

EXCMO. AYUNTAMIENTO ZARAGOZA

ENCOMIENDA DE GESTION

mercazaragoza

MERCAZARAGOZA S.A.

AUTOR DEL PROYECTO:

MERCASA

SEPI

DEPARTAMENTO TÉCNICO MERCASA

PEDRO VILLOLDO MAZO — ARQUITECTO

DIRECCIÓN DEL TRABAJO

JOSÉ ANTONIO ARANAZ DE MOTTA
ARQUITECTO MUNICIPAL

REHABILITACIÓN POR MODERNIZACION DEL MERCADO CENTRAL "LANUZA"

SITUACIÓN

Avda. de Cesar Augusto / C/ Manifestación s/nº
Area de Referencia nº1
50003 ZARAGOZA

PLANO

ESTADO REFORMADO
PLANTA SOTANO
TRAMO NORTE
COTAS.ACABADOS.CARPINTERIAS

FECHA	ESCALA
JULIO 2017	1/100
MODIFICADO / EDICIÓN	PLANO Nº
17.06.06 / 0	A-16