PROPIEDAD INTELECTUAL. El proyecto, ideas y aspectos de diseño reflejados en este documento gráfico de encuentran PROTEGIDOS por la LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL (texto refundido y aprobado por el REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1996, de 12 de abril BOE 22/XI/96)

01 MONTANTE HORIZONTAL (CORDÓN SUPERIOR DE CERCHA LATERAL) 50.50.3

02 MONTANTE DIAGONAL DE CERCHA LATERAL 50.50.3

03 TAMBOR DE CIERRE DE PUESTO ANCLADO A ESTRUCTURA PERIMETRAL.

04 CHAPA ATORNILLADA PARA REGISTRO DE CIERRE DE PUESTO.

05 ANCLAJE DE CHAPA A ESTRUCTURA.

06 TUBO PERIMETRAL 50.50.3. PARA SUJECIÓN DE LUMINARIAS DE ZONAS COMUNES.

07 ILUMINACIÓN LINEAL ZONAS COMUNES. VER PLANO DE ILUMINACIÓN.

08 CHAPA EN ACERO GALVANIZADO Y LACADO, COLOR A DEFINIR POR LA DF. DE ESPESOR 3 MM PARA REMATE DE CAPIALZADO.

09 ILUMINACIÓN RÓTULO PUESTO.

10 RÓTULO PUESTO EN POLICARBONATO Y VINILO

11 CHAPA EN ACERO GALVANIZADO Y LACADO, COLOR A DEFINIR POR LA DF. DE ESPESOR 3 MM PARA REMATE DE CAPIALZADO.

12 CIERRE DE PUESTO CON CHAPA MICROPERFORADA EN ACERO GALVANIZADO Y LACADO.

13 GUÍA VERTICAL LATERAL PARA CIERRE DE PUESTO.

14 REVESTIMIENTO EN ACERO INOXIDABLE MATE, DE ESPESOR 3 mm REMATE DE TABIQUES DE SEPARACIÓN ENTRE PUESTOS. PREVIA PRESENTACIÓN DE MUESTRA Y APROBACIÓN POR LA DF.

15 CENEFA DE PLADUR 15 WA PARA REMATE DE FALSO TECHO DE PUESTO.

16 FOCO PARA ILUMINACIÓN DE PRODUCTO EXPUESTO EN MOSTRADORES/VITRINAS. VER PLANO DE ILUMINACIÓN.

17 FALSO TECHO LISO DE PLADUR , SUSPENDIDO CON GUIA 46 MM Y PLACA DE 15 N, PERFIL ANGULO L EN TODO EL PERIMETRO, DISTANCIA MAXIMA DE PERFILES 60CM. DOS MANOS DE PINTURA PLASTICA LISA LAVABLE. BLANCO RAL 9010.

18 TUBO EN ACERO INOXIDABLE DE ESPESOR 3 mm. ANCLADO A CAPIALZADO DE PUESTO, PARA CUELGUE DE BALANZAS.

19 MOSTRADOR PESCADOS TIPO BFPM DE KOXKA O SIMILAR.

20 TUBO 80.50.3 PARA SUJECIÓN DEL TAMBOR DEL CIERRE DEL PUESTO.

21 MONTANTE HORIZONTAL (CORDÓN INFERIOR DE CERCHA LATERAL) 50.50.3

22 CHAPADO DE PANEL FENÓLICO COMPACTO COLOR SEGÚN ESPECIALIDAD DE PUESTO ANCLADO A TABIQUE DE SEPARACIÓN ENTRE PUESTOS

23 LUMINARIA DE TUBO FLUORESCENTE LED PARA ILUMINACIÓN INTERIOR DE PUESTO. VER PLANO DE ILUMINACIÓN.

24 SUMIDERO INTERIOR DE PUESTO.

25 MONTANTE VERTICAL DE CERCHA LATERAL 50.50.3

26 CANALINA DE ACERO INOXIDABLE PERIMETRAL A PUESTO.

27 CHAPA DE ACERO INOXIDABLE PARA REMATE RECRECIDO DE PUESTO EN ACERO INOXIDABLE.

28 CHAPA GALVANIZADA EN L PARA ENCOFRADO DE RECRECIDO DE PUESTO.

29 RECRECIDO DE HORMIGÓN ALIGERADO DE 10 CM DE ESPESOR.

30 SOLADO INTERIOR DE PUESTO PLACAS DE GRES PORCELÁNICO DE 60X30 cm. Y COLOR A DEFINIR POR LA DF.

31 ALICATADO INTERIOR DE PUESTO PLACAS DE GRES PORCELÁNICO DE 60 X 30 cm. Y COLOR A DEFINIR POR LA DF.

32 PLACA DE PLADUR 13 WA.

33 AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA.

34 REFUERZO HORIZONTAL CON PERFIL PLADUR CADA 60 cm.

35 PIEZA ESPECIAL DE MÉDIA CAÑA SANITARIA.

36 MICROCEMENTO RECRECIDO TÉCNICO CON ADITIVO ACABADO CONTINUO FORMADO POR LAS SIGUIENTES CAPAS:
WEBER.FLOOR MALLA 420 PARA REFUERZO
WEBER.FLOOR FLUID. RECRECIDO TÉCNICO
WEBER.PRIM TP05. RESINA DE UNIÓN
WEBER.FLOOR DESING. MORTERO POLIMÉRICO MINERAL
WEBER.FLOOR PROTECT. BARNIZ DE POUURETANO BASE DE AGUA MATE. ANTIDESLIZANTE.

37 SUELO RADIANTE. VER PLANO INSTALACIONES.

38 ELEMENTO BASE TC DE 30 MM. DE ESPESOR DE AISLAMIENTO REAL.

39 BARRERA ANTIVAPOR.

40 PERNOS DE CONEXIÓN A CAPA DE COMPRESIÓN A VIGUETA.

41 REFUERZO FORJADO 7 CM CAPA DE COMPRESIÓN.

42 FORJADO EXISTENTE.

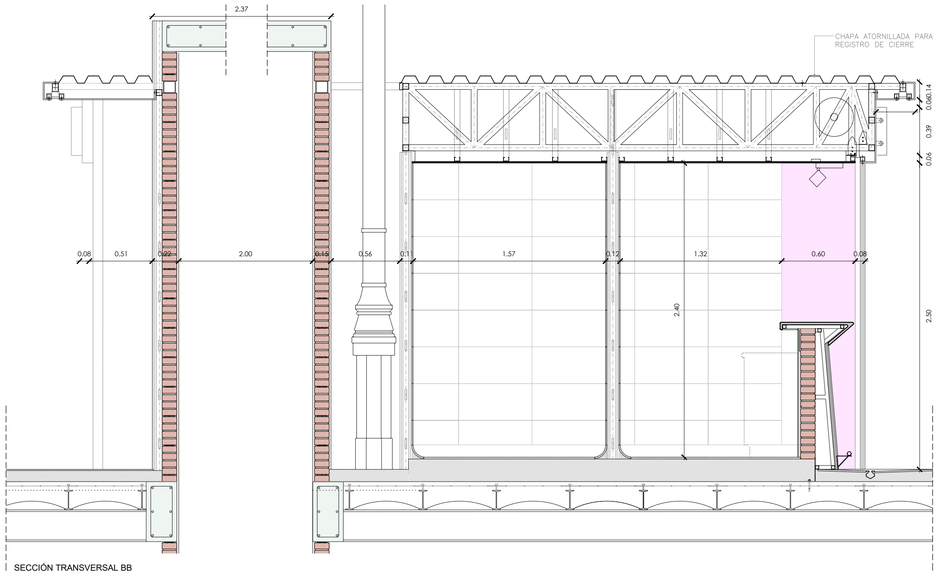

SECCIÓN TRANSVERSAL BB

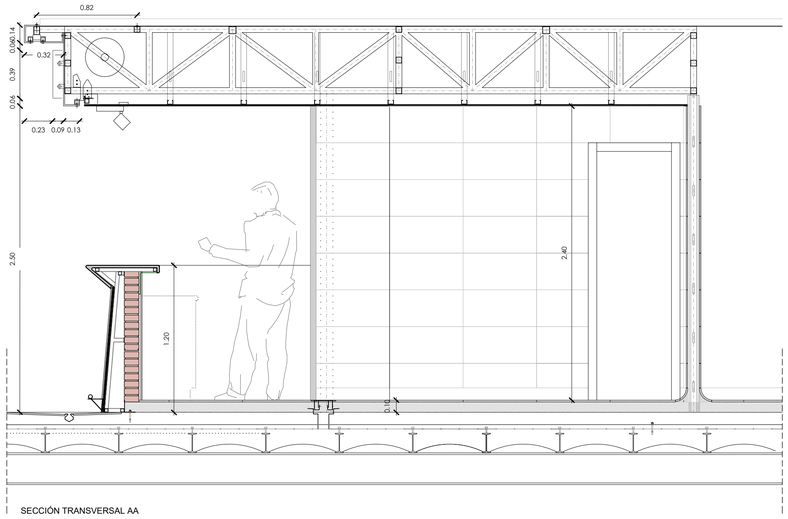

SECCIÓN TRANSVERSAL AA

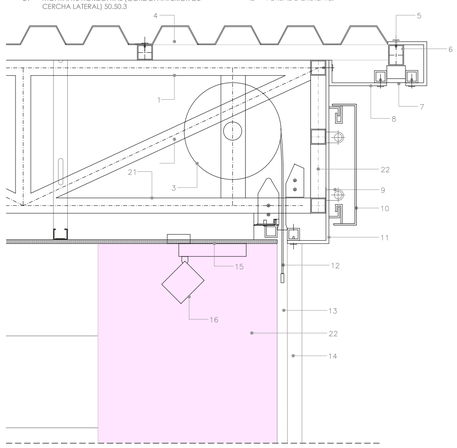

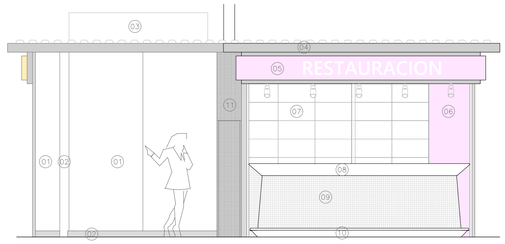

SECCIÓN TRANSVERSAL AA

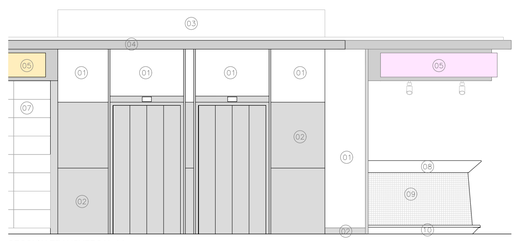

SECCIÓN TRANSVERSAL AA

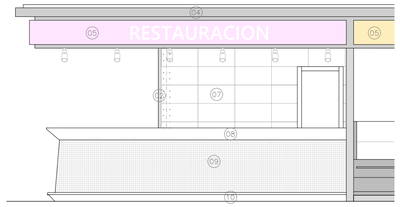

SECCIÓN TRANSVERSAL AA

01 REVESTIMIENTO VIDRIO PINTADO EN BLANCO Y PEGADO A SOPORTE
02 REVESTIMIENTO CHAPA ACERO INOXIDABLE
03 ENFOSCADO Y PINTADO OCLOR A DEFINIR POR LA DF.
04 CHAPA EN ACERO GALVANIZADO Y LACADO, COLOR A DEFINIR POR LA DF. DE ESPESOR 3 MM PARA REMATE DE CAPIALZADO.
05 RÓTULO PUESTO EN POLICARBONATO Y VINILO
06 CHAPADO DE PANEL FENÓLICO COMPACTO, COLOR SEGÚN ESPECIALIDAD DE PUESTO, ANCLADO A TABIQUE DE SEPARACIÓN ENTRE PUESTOS.
07 ALICATADO INTERIOR DE PUESTO PLACAS DE GRES PORCELÁNICO DE 60 X 30 cm. Y COLOR A DEFINIR POR LA DF.
08 ENCIMERA DE SILESTONE, O EQUIVALENTE. MODELO A DEFINIR POR DF.
09 ALICATADO DE FRENTE VERTICAL DE BARRA DE PUESTO TIPO GRESITE A DEFINIR POR LA DF.
10 ZÓCALO ACERO INOXIDABLE
11 PUERTA REGISTRO CHAPA EN ACERO GALVANIZADO Y LACADO, COLOR A DEFINIR POR LA DF. DE ESPESOR 3 MM PARA REMATE DE CAPIALZADO.

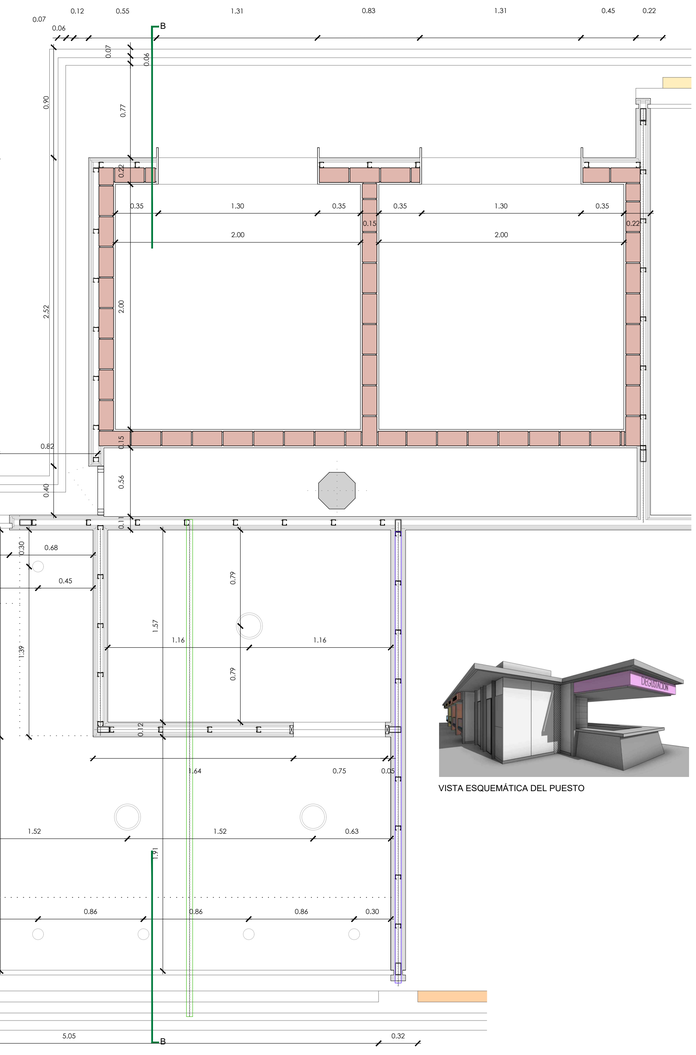

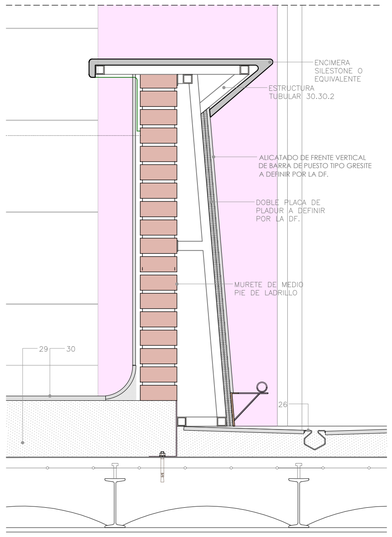

SECCIÓN CONSTRUCTIVA_1/10

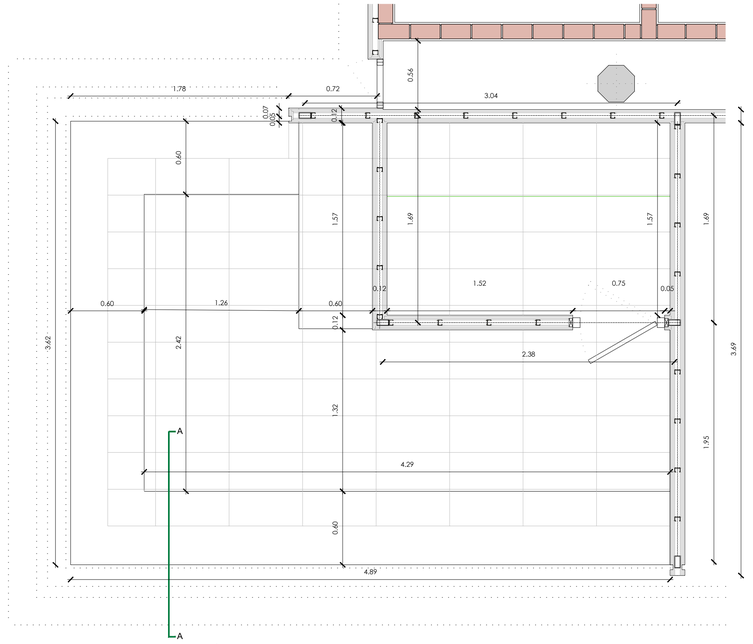

PLANTA DEL PUESTO_ESQUINA DE RESTAURACIÓN

PLANTA DEL PUESTO_FALSO TECHO

VISTA ESQUEMÁTICA DEL PUESTO

0 0,5 1 1,5

PROMOTOR

Zaragoza AYUNTAMIENTO

EXCMO. AYUNTAMIENTO ZARAGOZA

ENCOMIENDA DE GESTION

mercazaragoza

MERCAZARAGOZA S.A.

AUTOR DEL PROYECTO:

MERCASA

SEPI

DEPARTAMENTO TÉCNICO MERCASA

PEDRO VILLOLDO MAZO ARQUITECTO

DIRECCIÓN DEL TRABAJO

JOSÉ ANTONIO ARANAZ DE MOTTA
ARQUITECTO MUNICIPAL

REHABILITACIÓN POR MODERNIZACION DEL MERCADO CENTRAL "LANUZA"

SITUACIÓN

Avda. de Cesar Augusto / C/ Manifestación s/nº
Area de Referencia nº1
50003 ZARAGOZA

PLANO

ESTADO REFORMADO

MONOGRÁFICO PUESTO EN ESQUINA RESTAURACIÓN

FECHA	ESCALA
JULIO 2017	1/25
MODIFICADO / EDICIÓN	PLANO Nº
0	A-78