


## ACERAS DE ANCHO >3.60m

E = 1:125

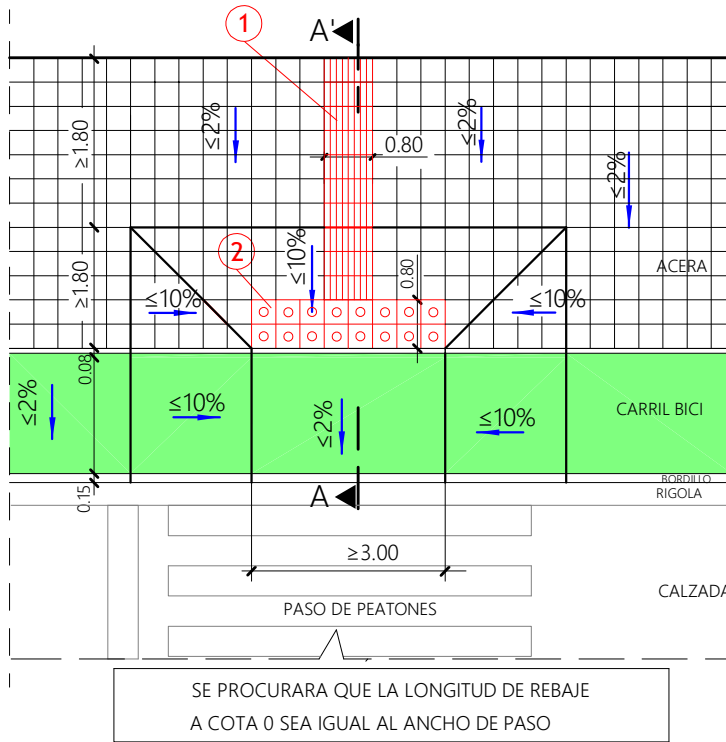


① BALDOSA TACTIL INDICADOR DIRECCIONAL BANDAS DE CONTRASTE CROMATICO

② BALDOSA TACTIL INDICADOR DE ADVERTENCIA BOTON DE CONTRASTE CROMATICO

NOTA:


RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ARIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

PERSPECTIVA

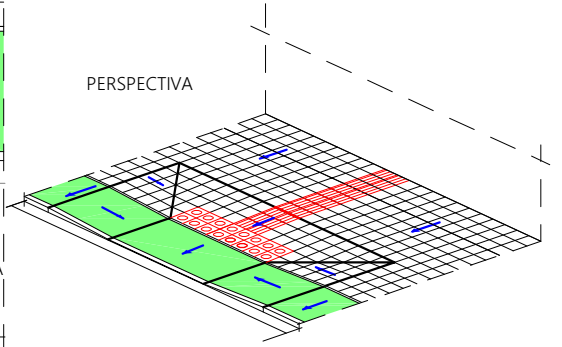

## SECCIÓN A-A'


S/E

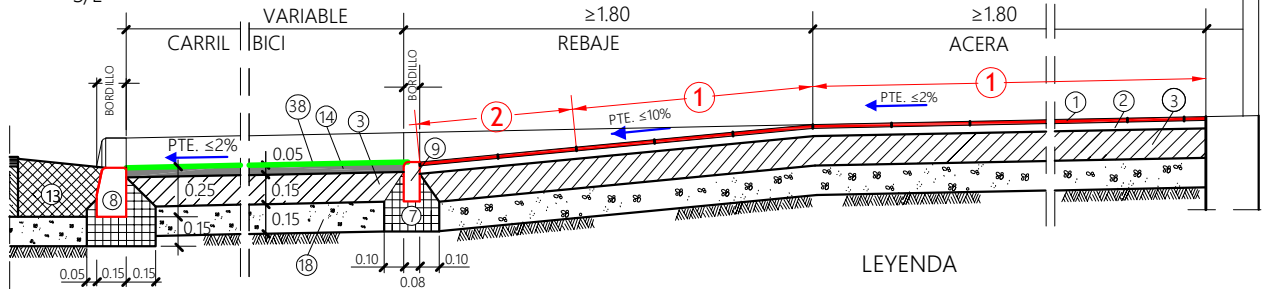

LEYENDA

- ① LOSETA O BALDOSA
- ② MORTERO M-7,5 CONSISTENCIA PLÁSTICA
- ③ SOLERA DE HORMIGÓN HM-15
- ⑦ ASIENTO DE HORMIGÓN HM-15
- ⑧ BORDILLO DE HORMIGÓN HM-35 (15x25 cm)
- ⑨ BORDILLO DE HORMIGÓN HM-35 (20x8 cm)
- ⑬ RIGOLA DE HORMIGÓN HM-30
- ⑭ MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC11 SURF 50/70 D
- ⑱ BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
- ⑳ SLURRY DE 2 a 3 mm.

## ACERAS DE ANCHO ≤3.60

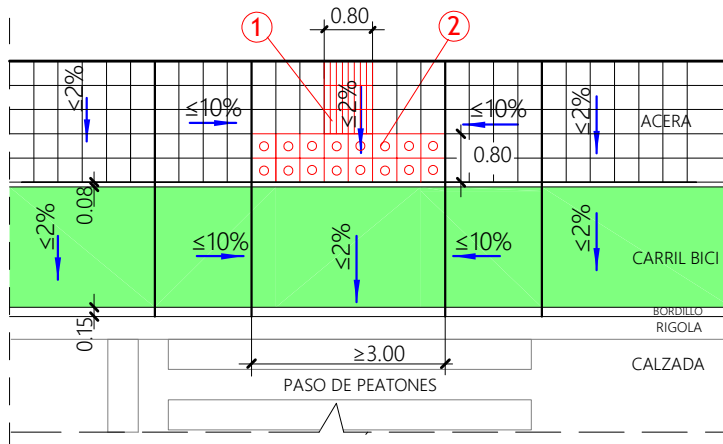

MODELO:

REBAJE DE BORDILLO EN PASO DE PEATONES  
CON CARRIL BICI A NIVEL DE ACERA

ESCALA ORIGINAL A4:

S/E

ESCALA GRAFICA:



I-2-2

ENERO 2023