SECCIÓN

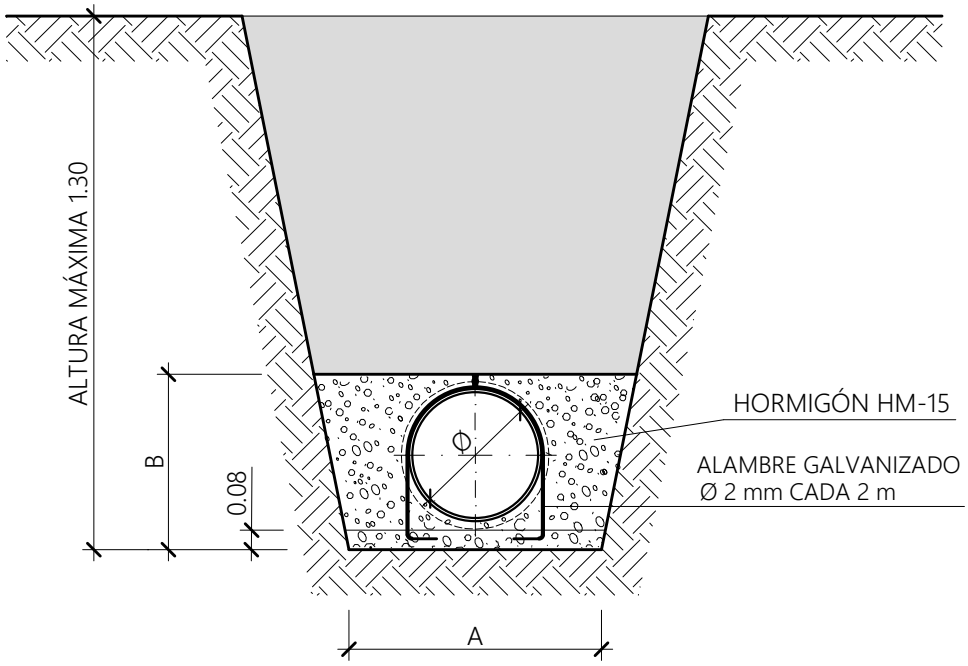

mm		cm		m³/m DE TUBERÍA		
Ø	ESPESOR TUBERÍA	A	B	VACÍO TUBERÍA	VOLUMEN DESPLAZADO	HORMIGÓN HM-15
315	7.7	110	52	0.078	0.626	0.548
400	9.8	120	60	0.126	0.792	0.666
500	12.3	130	70	0.196	1.008	0.812

NOTAS:
- TUBERÍA DE PVC UNE-EN 1401 COLOR TEJA RAL 8023
- EL RELLENO DE HORMIGÓN SE FABRICARÁ CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS (SR)
- RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ÁRIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

COTAS EN m

MODELO:

ZANJA PARA TUBERÍA DE PVC

ESCALA ORIGINAL A4: S/E

ESCALA GRAFICA: 0

N-4

ABRIL 2025

Zaragoza AYUNTAMIENTO

INFRAESTRUCTURAS