


SECCIÓN

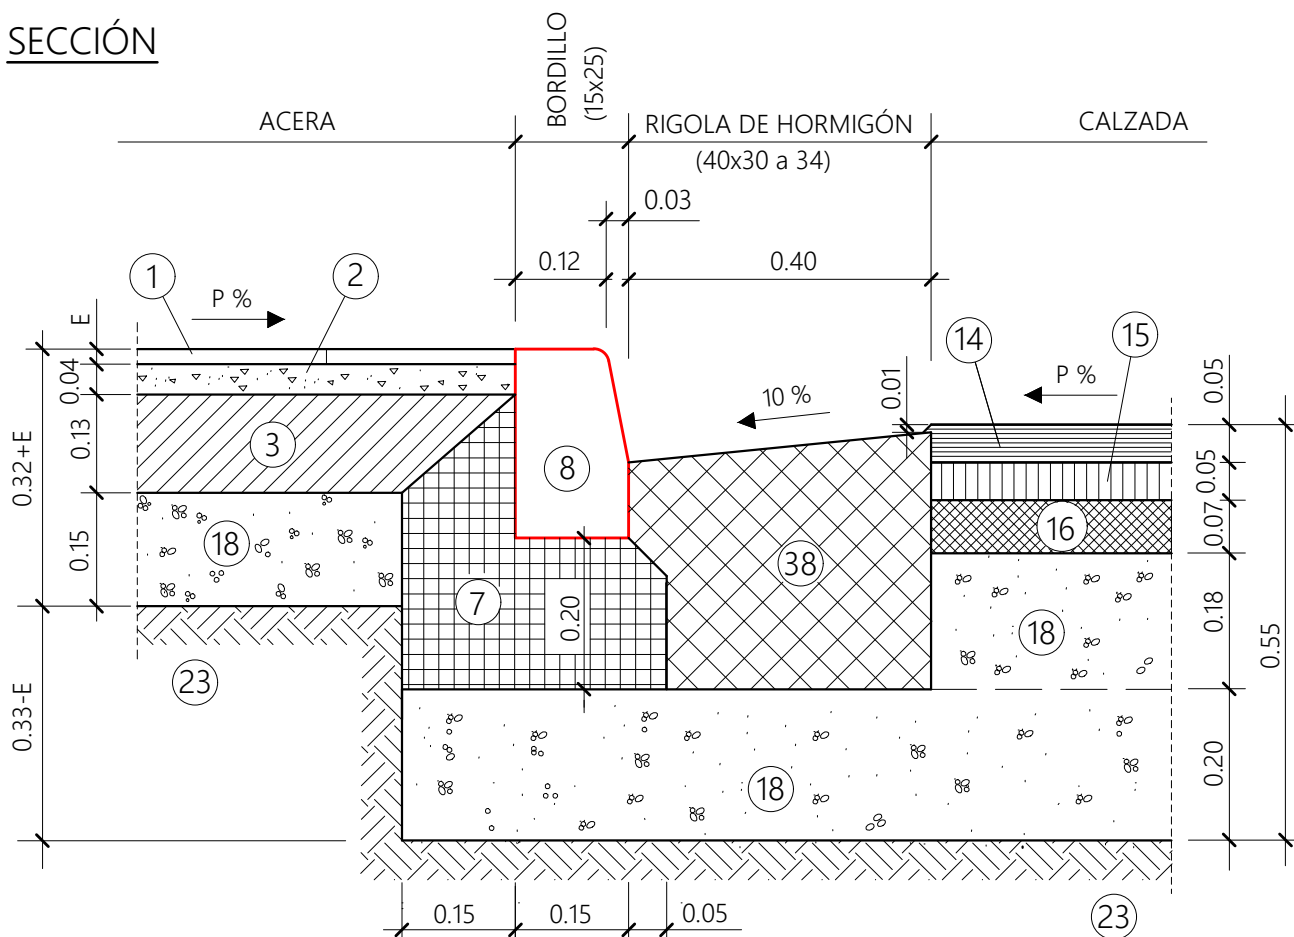

LEYENDA

- ① LOSETA O BALDOSA
- ② MORTERO M-7,5
- ③ SOLERA DE HORMIGÓN HM-15
- ⑦ ASIENTO DE HORMIGÓN HM-15
- ⑧ BORDILLO DE HORMIGÓN HM-35 (15x25 cm)
- ⑭ MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC11 SURF 50/70 D
- ⑮ MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22 BIN 50/70 S
- ⑯ MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22 BASE 50/70 G
- ⑱ BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
- ⑳ SUELO SELECCIONADO
- ㉘ RIGOLA DE HORMIGÓN HM-30 (40x30 a 34 cm)

NOTA: RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ÁRIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

COTAS EN m

MODELO:

FIRME CALZADA TIPO MEDIO ALTO -I- CON BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL Y ACERA DE BALDOSA

ESCALA ORIGINAL A4:

1:10

ESCALA GRAFICA:



E-5-1

ABRIL 2025