


SECCIÓN

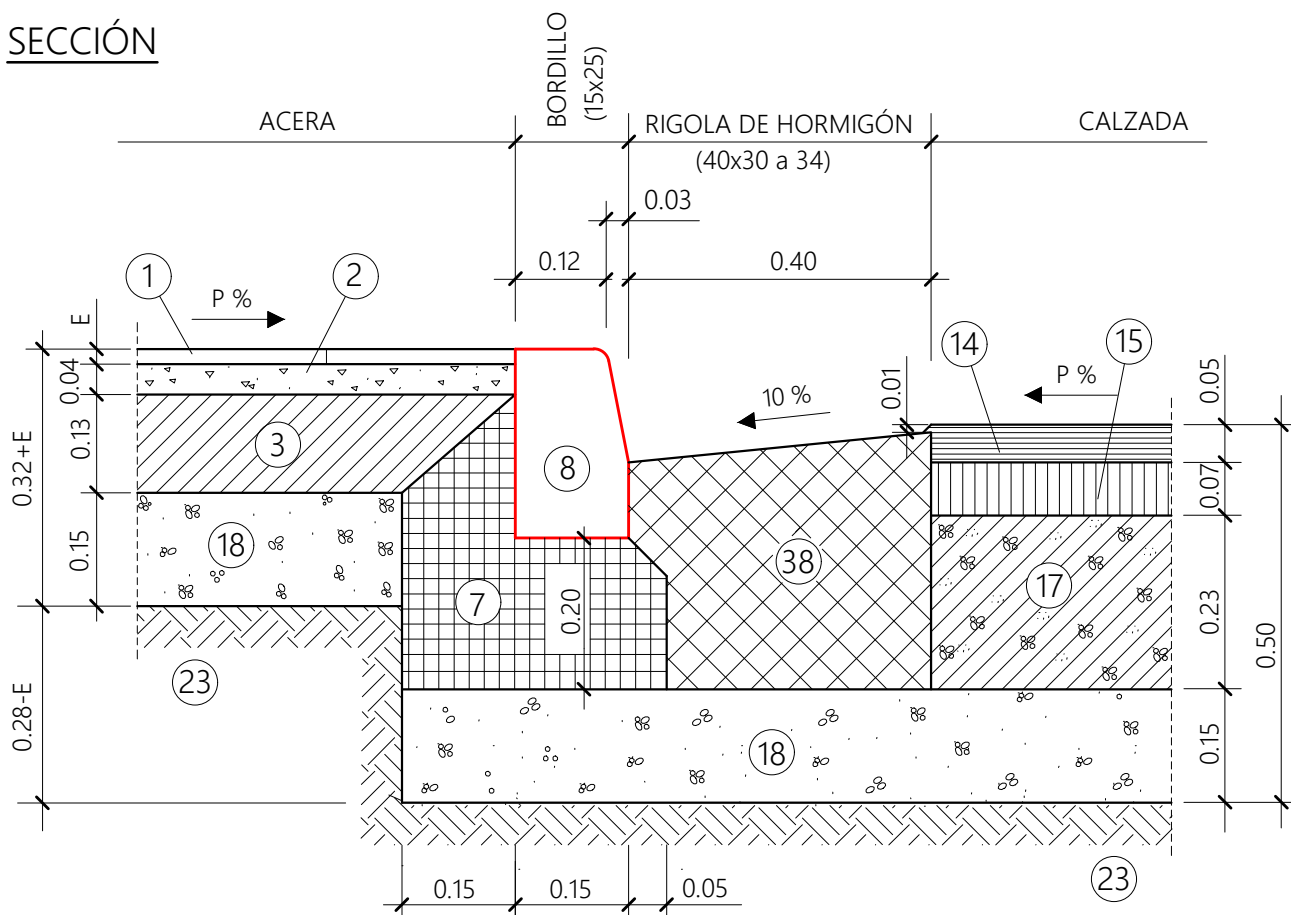

LEYENDA

- ① LOSETA O BALDOSA
- ② MORTERO M-7,5
- ③ SOLERA DE HORMIGÓN HM-15
- ⑦ ASIENTO DE HORMIGÓN HM-15
- ⑧ BORDILLO DE HORMIGÓN HM-35 (15x25 cm)
- ⑭ MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC11 SURF 50/70 D
- ⑮ MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22 BIN 50/70 S
- ⑰ BASE GRAVA-CEMENTO
- ⑱ BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
- ⑳ SUELO SELECCIONADO
- ㉑ RIGOLA DE HORMIGÓN HM-30 (40x30 a 34 cm)

NOTA: RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ÁRIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

COTAS EN m

MODELO:

FIRME CALZADA TIPO MEDIO ALTO CON BASE DE GRAVA-CEMENTO Y ACERA DE BALDOSA

ESCALA ORIGINAL A4:

1:10

ESCALA GRAFICA:



E-5-3

ABRIL 2025