


SECCIÓN

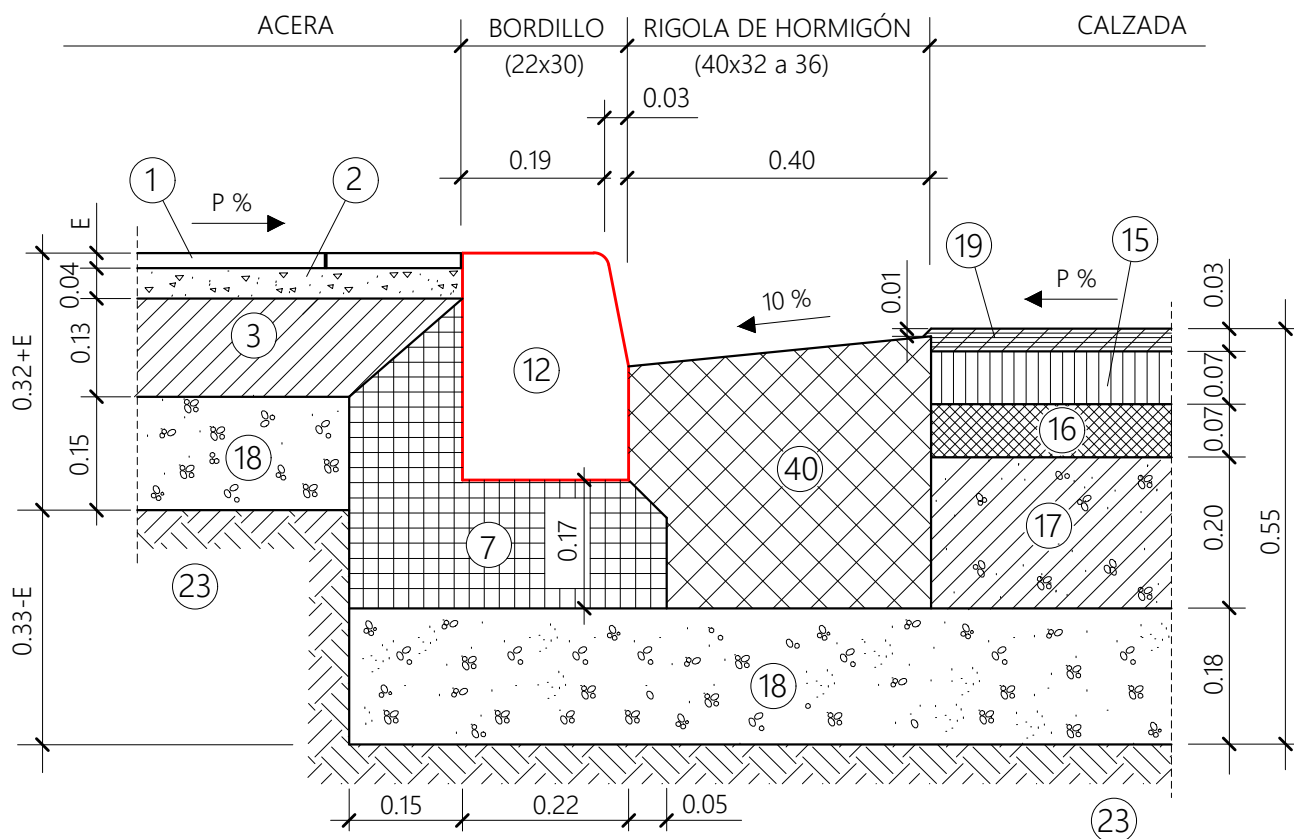

LEYENDA

- 1 LOSETA O BALDOSA
- 2 MORTERO M-7,5
- 3 SOLERA DE HORMIGÓN HM-15
- 7 ASIENTO DE HORMIGÓN HM-15
- 12 BORDILLO DE HORMIGÓN HM-35 (22x30 cm)
- 15 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22 BIN 50/70 S
- 16 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22 BASE 50/70 G
- 17 BASE GRAVA-CEMENTO
- 18 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
- 19 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE BBTM 8 B PMB 45/80-60
- 23 SUELO SELECCIONADO
- 40 RIGOLA DE HORMIGÓN HM-30 (40x30 a 36 cm)

NOTA: RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ÁRIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

COTAS EN m

MODELO:

**FIRME CALZADA TIPO PESADO -II-
Y ACERA DE BALDOSA**

ESCALA ORIGINAL A4:

1:10

ESCALA GRAFICA:



E-6-2

ABRIL 2025