


SECCIÓN

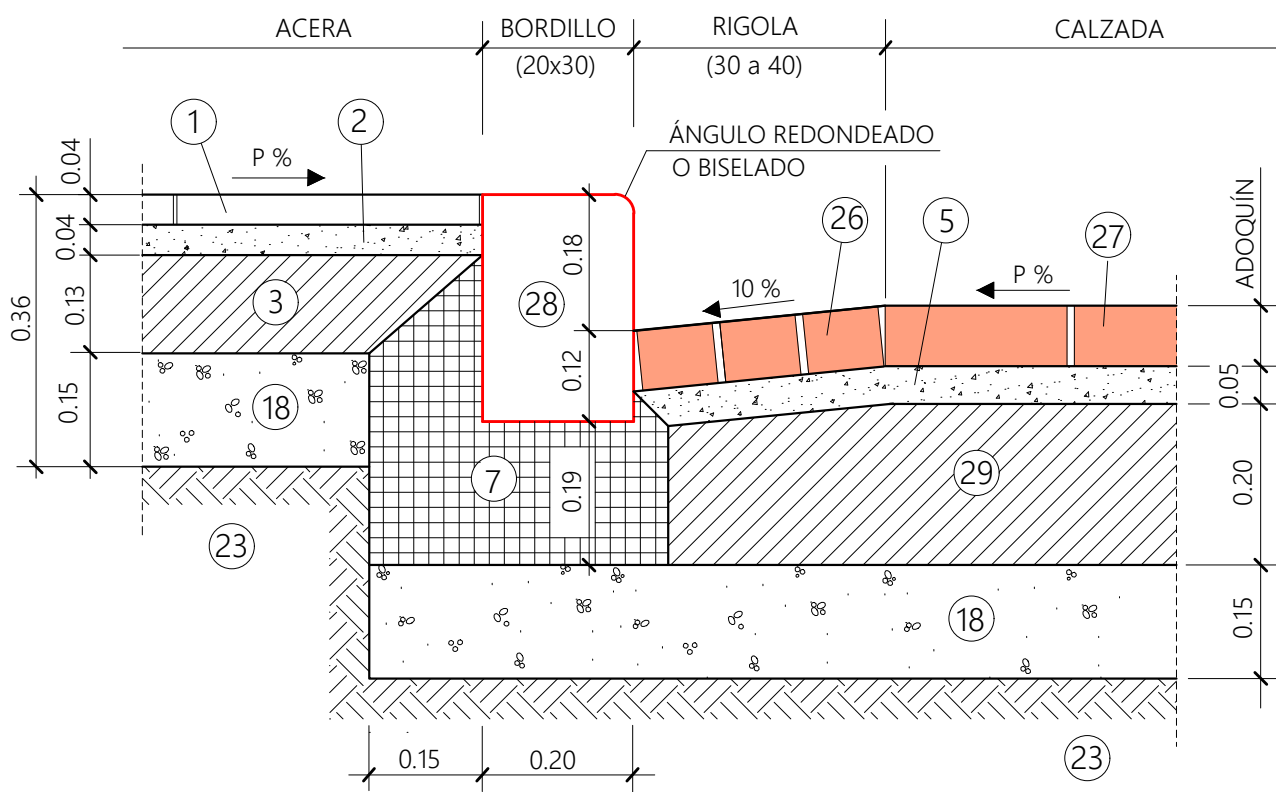

LEYENDA

- (1) LOSETA O BALDOSA
- (2) MORTERO M-7,5 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA
- (3) SOLERA DE HORMIGÓN HM-15
- (5) MORTERO M-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA
- (7) ASIENTO DE HORMIGÓN HM-15
- (18) BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
- (23) SUELO SELECCIONADO
- (26) ADOQUÍN DE GRANITO COLOCADO EN SENTIDO LONGITUDINAL O LOSAS DE PIEDRA CALIZA DE 20x20 cm (ESPESOR 9 a 10 cm)
- (27) ADOQUÍN DE GRANITO ABUJARDADO COLOCADO EN SENTIDO TRANSVERSAL (ESPESOR 9 a 10 cm)
- (28) BORDILLO DE PIEDRA CALIZA O DE GRANITO (20x30 cm)
- (29) SOLERA DE HORMIGÓN HM-20

NOTA: RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ÁRIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

COTAS EN m

MODELO:

FIRME DE CALZADA PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE PIEDRA NATURAL Y ACERA DE BALDOSA

ESCALA ORIGINAL A4:

1:10

ESCALA GRAFICA:



H-1

ABRIL 2025