ACERAS ANCHO ≥2.80

PLANTA

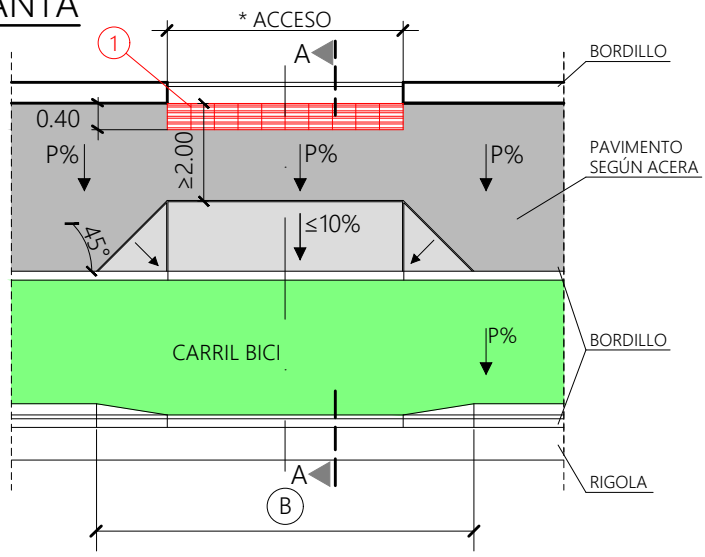

(1) BALDOSA TÁCTIL INDICADORA DIRECCIONAL DE BANDAS Y CONTRASTE CROMÁTICO

(VER MODELO G-7)

* ACCESO	(B) LONGITUD BADÉN
< 3.50	5.00
3.50 a 4.50	6.00
4.50 a 5.50	7.00
5.50 a 6.50	8.00

* ACCESO: EL HUECO EN FACHADA DEBE SER MAYOR DE 3.00 m

SECCIÓN A-A

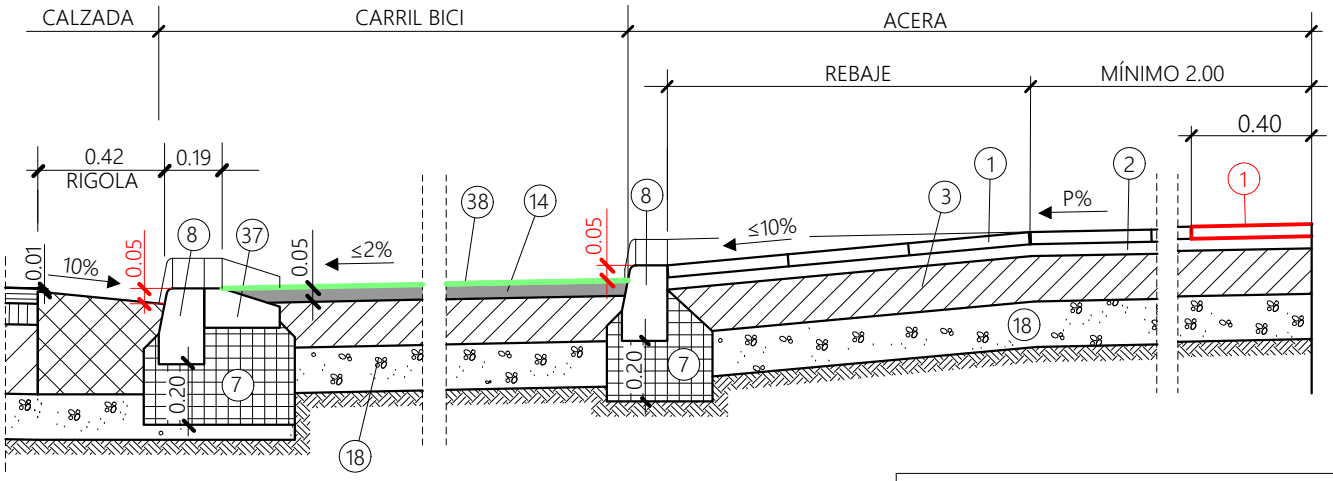

PERSPECTIVA

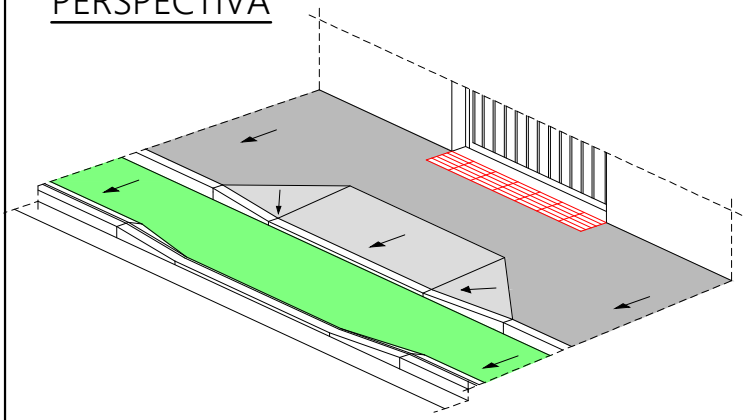

LEYENDA

- (1) LOSETA O BALDOSA
- (2) MORTERO M-7,5 CONSISTENCIA PLÁSTICA
- (3) SOLERA DE HORMIGÓN HM-15
- (7) ASIENTO DE HORMIGÓN HM-15
- (8) BORDILLO DE HORMIGÓN HM-35 (15x25 cm)
- (13) RIGOLA DE HORMIGÓN HM-30
- (14) MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC11 SURF 50/70 D
- (18) BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
- (37) BORDILLO DE HORMIGÓN HM-35 (25x13 cm)
- (38) SLURRY DE 2 a 3 mm

NOTAS:
- SE PROCURARÁ QUE LA LONGITUD DE REBAJE A COTA CERO SEA IGUAL AL ANCHO DE PASO
- P%: PENDIENTE EXISTENTE EN LA CALLE
- RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ÁRIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

COTAS EN m

MODELO: REBAJE DE BORDILLO PARA BADÉN O PASO DE VEHÍCULOS CON CARRIL BICI, CON SEPARADOR DE CALZADA PARA ANCHO DE ACERAS ≥2.80 m

ESCALA ORIGINAL A4: S/E

ESCALA GRAFICA: 0

I-3-4

ABRIL 2025

Zaragoza AYUNTAMIENTO

INFRAESTRUCTURAS