


## PLANTA

### ACERAS ANCHO <2.80

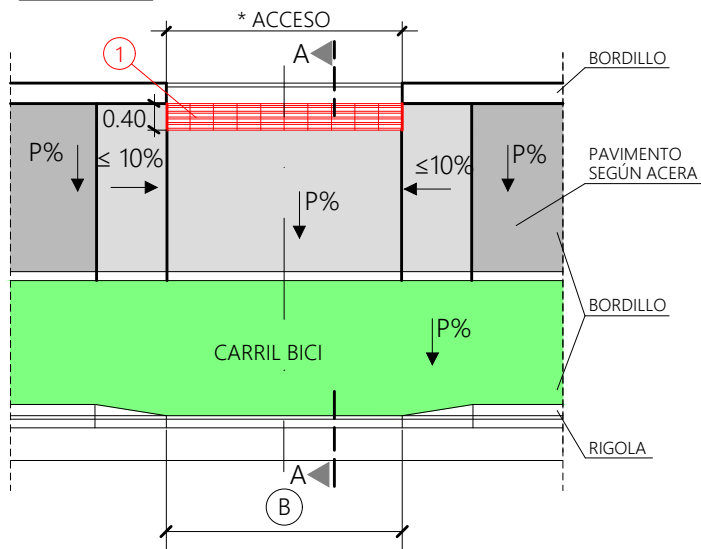


① BALDOSA TÁCTIL INDICADORA DIRECCIONAL DE BANDAS Y CONTRASTE CROMÁTICO  
(VER MODELO G-7)

| * ACCESO    | ② LONGITUD BADÉN |
|-------------|------------------|
| < 3.50      | 5.00             |
| 3.50 a 4.50 | 6.00             |
| 4.50 a 5.50 | 7.00             |
| 5.50 a 6.50 | 8.00             |

\* ACCESO: EL HUECO EN FACHADA DEBE SER MAYOR DE 3.00 m

## SECCIÓN A-A

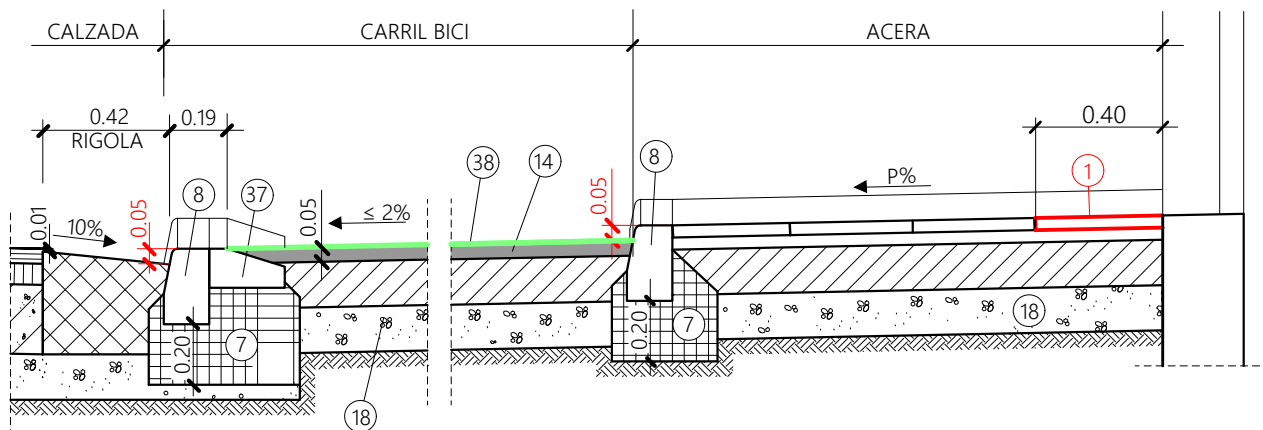

### LEYENDA

- |                                         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ① LOSETA O BALDOSA                      | ⑬ RIGOLA DE HORMIGÓN HM-30                        |
| ② MORTERO M-7,5 CONSISTENCIA PLÁSTICA   | ⑭ MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC11 SURF 50/70 D |
| ③ SOLERA DE HORMIGÓN HM-15              | ⑮ BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL                      |
| ⑦ ASIENTO DE HORMIGÓN HM-15             | ⑰ BORDILLO DE HORMIGÓN HM-35 (25x13 cm)           |
| ⑧ BORDILLO DE HORMIGÓN HM-35 (15x25 cm) | ⑱ SLURRY DE 2 a 3 mm                              |

NOTAS: - SE PROCURARÁ QUE LA LONGITUD DE REBAJE A COTA CERO SEA IGUAL AL ANCHO DE PASO  
- P%: PENDIENTE EXISTENTE EN LA CALLE  
- RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ÁRIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

COTAS EN m

MODELO: **REBAJE DE BORDILLO PARA BADÉN O PASO DE VEHÍCULOS CON CARRIL BICI, CON SEPARADOR DE CALZADA PARA ANCHO DE ACERAS <2.80 m**

ESCALA ORIGINAL A4:

S/E

ESCALA GRÁFICA:



**I-3-5**

ABRIL 2025