

SECCIÓN


E= 1:20

BALDOSA TÁCTIL INDICADORA
DIRECCIONAL DE BANDAS Y
CONTASTE CROMÁTICO

PELDAÑEADO DE
LADRILLO HUECO DOBLE

BANDA DE CONTRASTE
(TEXTURA Y COLOR)

BALDOSA TÁCTIL INDICADORA
DIRECCIONAL DE BANDAS Y
CONTASTE CROMÁTICO

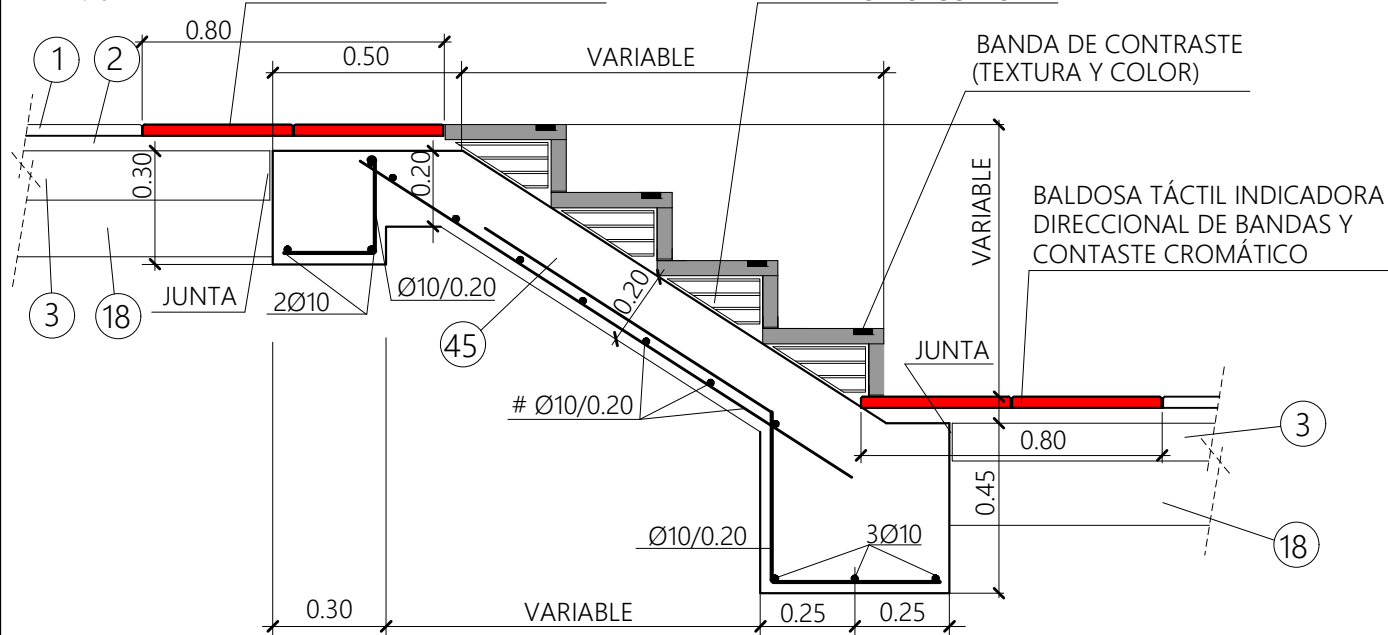


TIPOS DE GRADAS

E= 1:10


TIPO I

PIEDRA
ENMORRILLADA

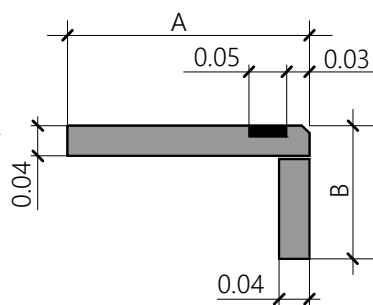

TIPO II


PIEDRA CALIZA

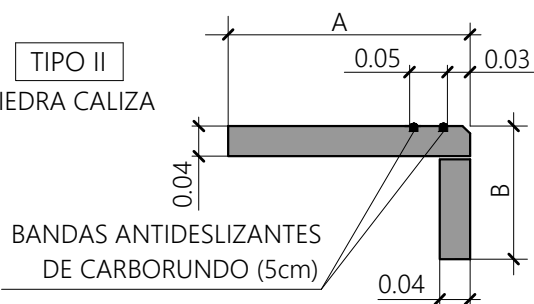

BANDAS ANTIDESLIZANTES
DE CARBORUNDO (5cm)

TIPO III

PIEDRA
ENMORRILLADA

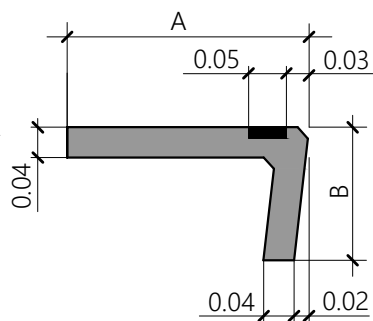

LEYENDA

- ① LOSETA O BALDOSA
- ② MORTERO M-7,5 CONSISTENCIA PLÁSTICA
- ③ SOLERA DE HORMIGÓN HM-15
- ⑱ BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
- ④⑤ LOSA Y CIMENTACIÓN ESCALERA HA-25
ACERO B 500 SD

ESCALÓN:

- $A \geq 28 \text{ cm}$
- $13 \leq B \leq 17,5 \text{ cm}$
- RELACIÓN: $54 \text{ cm} \leq 2B+A \leq 70 \text{ cm}$

- CUMPLE ORDEN TMA / 851 / 2021
- ANCHURA LIBRE DE PASO $\geq 1,20 \text{ m}$

NOTA: RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ÁRIDO Y
AMBIENTE DE HORMIGONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

COTAS EN m

MODELO:

ESCALERAS

ESCALA ORIGINAL A4:

1:20 1:10

ESCALA GRAFICA:



J-1

ABRIL 2025