



SECCIÓN TUBO

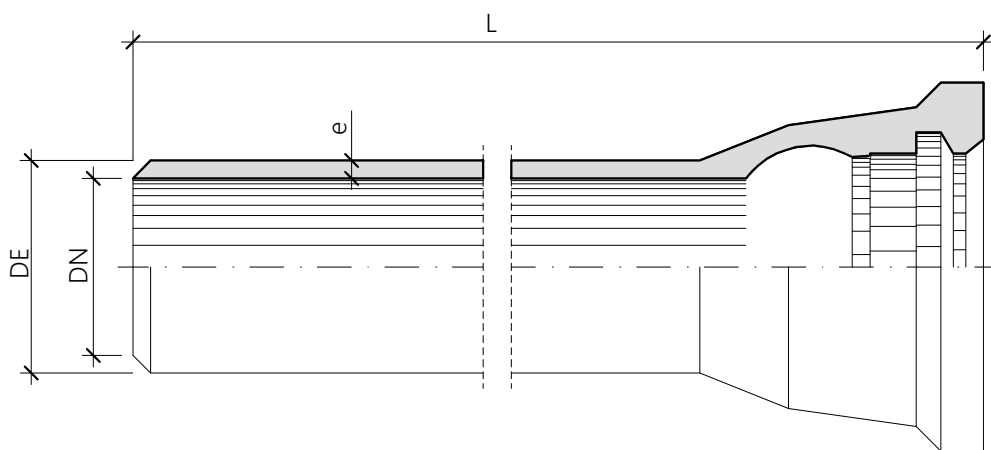

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS (COTAS EN mm)									
DN	100	150	300	500	600	800	1000	1200	1500
DE	118	170	326	532	635	842	1048	1255	1565
e (ESPESOR MÍNIMO DE LA PARED) UNE-EN 545	4.7	4.0	5.7	7.5	8.9	8.9	11.1	13.3	13.9
L (LONGITUD EN m)	5.5 ó 6.5	5.5 ó 6.5	5.5 ó 6.5	5.5 ó 6.5	5.5 ó 6.5	5.5 ó 6 ó 7	6 ó 7 ó 8.15	6 ó 7 ó 8.15	8.15


UNIÓN TIPO EXPRÉS

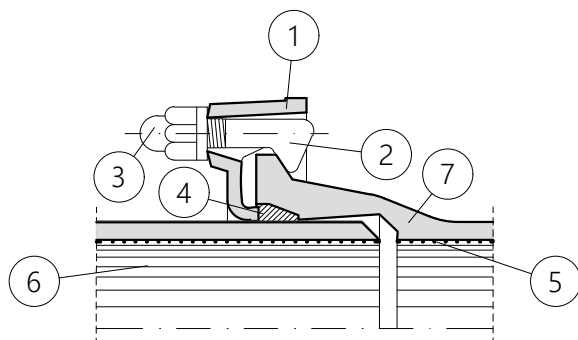

LEYENDA

- 1 CONTRABRIDA EN FUNDICIÓN DÚCTIL
- 2 BULÓN EN FUNDICIÓN DÚCTIL
- 3 TUERCA EN FUNDICIÓN DÚCTIL
- 4 ARANDELA DE GOMA
- 5 REVESTIMIENTO DE MORTERO DE CEMENTO O DE POLIURETANO
- 6 TUBO DE FUNDICIÓN
- 7 PIEZA ESPECIAL DE UNIÓN

UNIÓN TIPO AUTOMÁTICA-FLEXIBLE

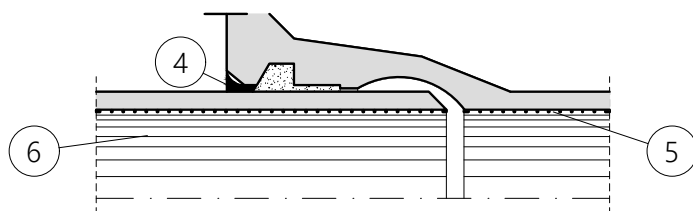

NOTAS: - BRIDAS UNE-EN 1092
- TUBERÍAS UNE-EN 545

MODELO:

TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL

ESCALA ORIGINAL A4:

S/E

ESCALA GRAFICA:



M-5

ABRIL 2025