


SECCIÓN

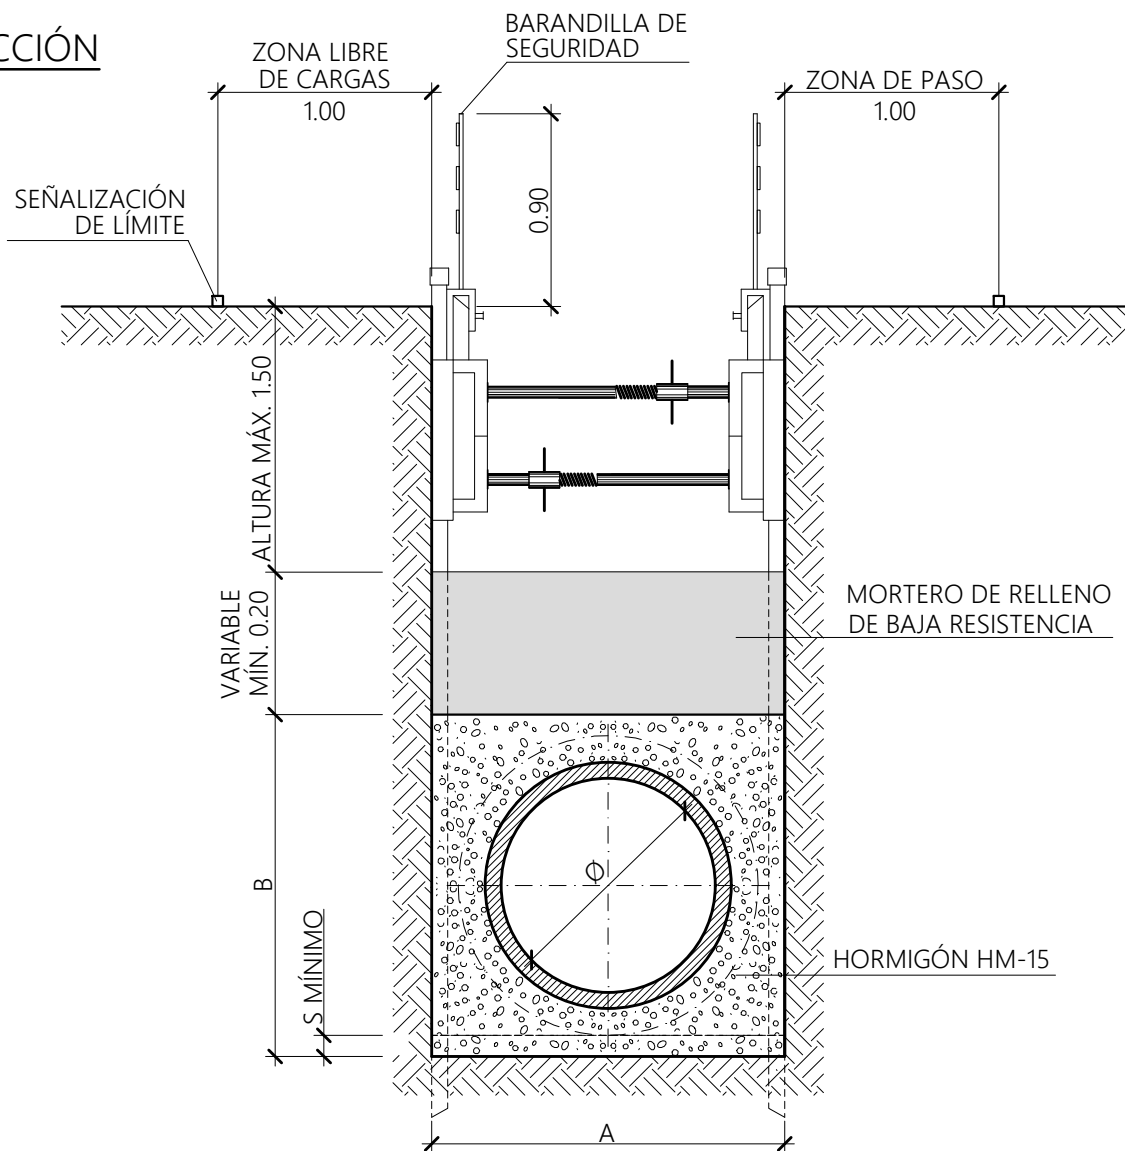

cm				m³/m DE TUBERÍA		
Ø	A	B	S MÍNIMO	VACÍO TUBERÍA	VOLUMEN DESPLAZADO	HORMIGÓN HM-15
30	130	64	8	0.119	0.832	0.713
40	140	76	8	0.204	1.064	0.860
50	150	88	8	0.302	1.320	1.018
60	180	102	8	0.419	1.836	1.417
80	200	132	10	0.770	2.640	1.870
100	230	160	10	1.208	3.680	2.472
120	270	180	10	1.744	4.860	3.116
150	300	210	15	2.516	6.300	3.784

NOTAS: - LA TUBERÍA Y EL RELLENO DE HORMIGÓN SE FABRICARÁ CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS (SR)
- RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ÁRIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

COTAS EN m

MODELO:

**ZANJA REFORZADA CON ENTIBACIÓN CUAJADA
PARA TUBERÍA DE HORMIGÓN**

ESCALA ORIGINAL A4:

S/E

ESCALA GRÁFICA:



N-7

ABRIL 2025