ACERAS ANCHO >3.60

PLANTA

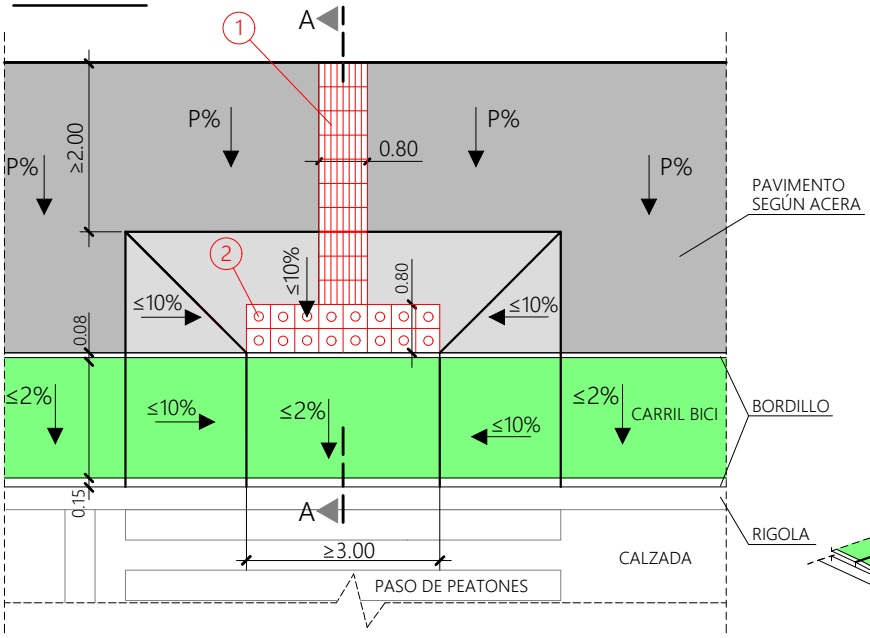

1 BALDOSA TÁCTIL INDICADORA DIRECCIONAL DE BANDAS Y CONTRASTE CROMÁTICO

2 BALDOSA TÁCTIL INDICADORA DE ADVERTENCIA CON BOTONES Y CONTRASTE CROMÁTICO

(VER MODELO G-7)

PERSPECTIVA

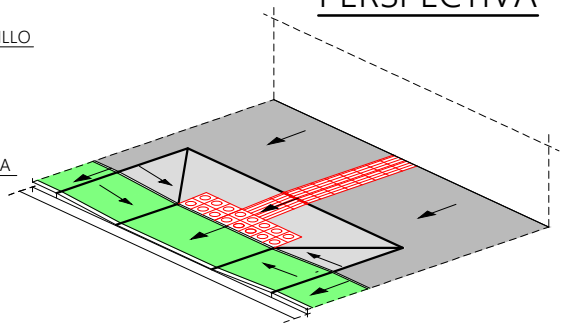

SECCIÓN A-A

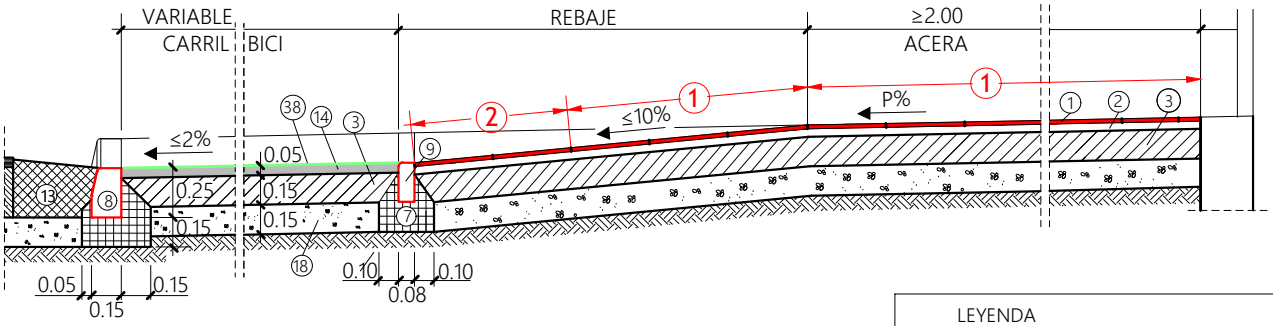

ACERAS ANCHO ≤3.60

PLANTA

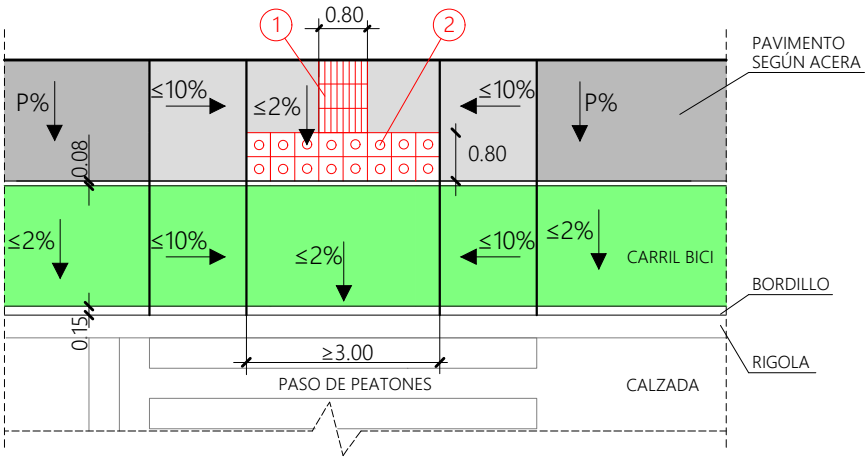

LEYENDA

1. LOSETA O BALDOSA
2. MORTERO M-7,5 CONSISTENCIA PLÁSTICA
3. SOLERA DE HORMIGÓN HM-15
7. ASIENTO DE HORMIGÓN HM-15
8. BORDILLO DE HORMIGÓN HM-35 (15x25 cm)
9. BORDILLO DE HORMIGÓN HM-35 (8x20 cm)
13. RIGOLA DE HORMIGÓN HM-30
14. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC11 SURF 50/70 D
18. BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
38. SLURRY DE 2 A 3 mm

NOTAS:
- SE PROCURARÁ QUE LA LONGITUD DE REBAJE A COTA CERO SEA IGUAL AL ANCHO DE PASO
- P%: PENDIENTE EXISTENTE EN LA CALLE ≤2% SEGÚN ORDEN TMA 851/2021
- RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ÁRIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

COTAS EN m

MODELO:

REBAJE DE BORDILLO EN PASO DE PEATONES CON CARRIL BICI A NIVEL DE ACERA

ESCALA ORIGINAL A4: S/E

ESCALA GRAFICA: 0

I-2-2

JUNIO 2026

Zaragoza AYUNTAMIENTO

INFRAESTRUCTURAS