



ACERAS ANCHO >3.60

PLANTA

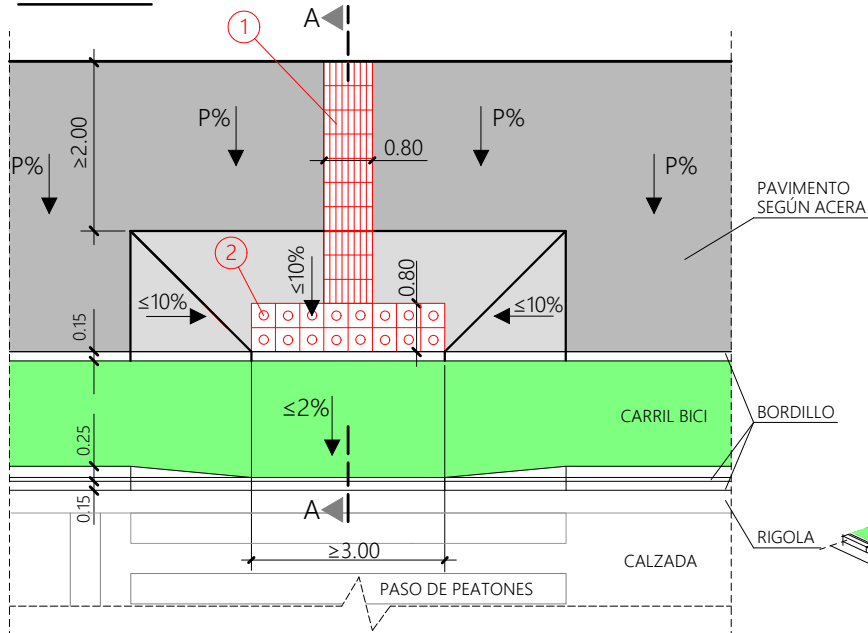


- ① BALDOSA TÁCTIL INDICADORA DIRECCIONAL DE BANDAS Y CONTRASTE CROMÁTICO
- ② BALDOSA TÁCTIL INDICADORA DE ADVERTENCIA CON BOTONES Y CONTRASTE CROMÁTICO (VER MODELO G-7)

PERSPECTIVA

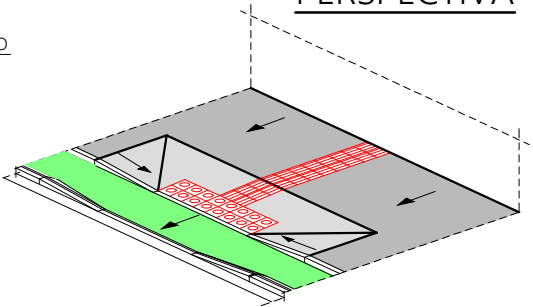


SECCIÓN A-A

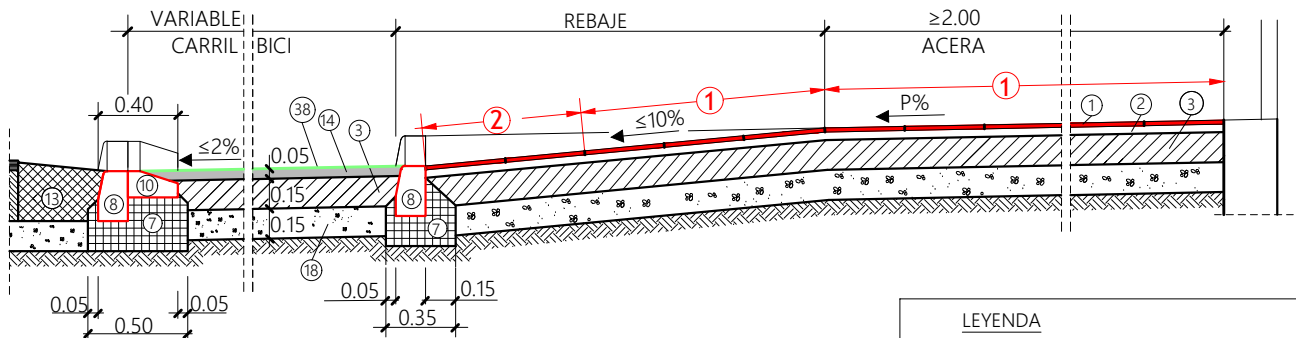

PLANTA

ACERAS ANCHO ≤3.60

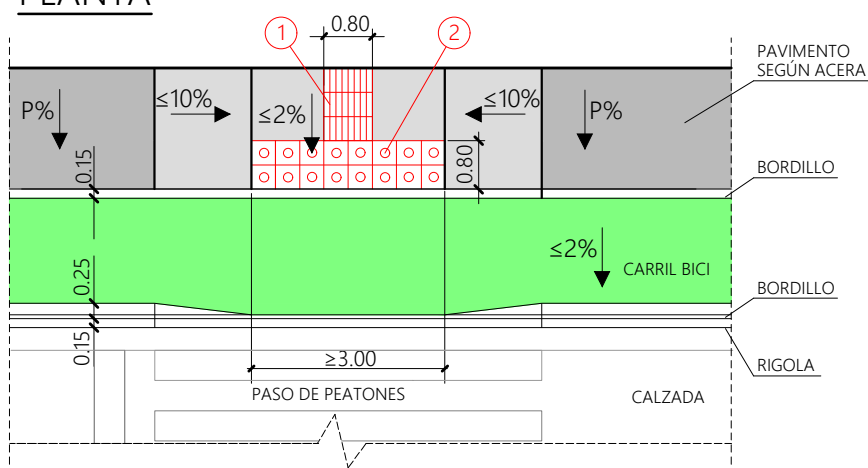

LEYENDA

- ① LOSETA O BALDOSA
- ② MORTERO M-7,5 CONSISTENCIA PLÁSTICA
- ③ SOLERA DE HORMIGÓN HM-15
- ⑦ ASIENTO DE HORMIGÓN HM-15
- ⑧ BORDILLO DE HORMIGÓN HM-35 (15x25 cm)
- ⑩ BORDILLO DE HORMIGÓN HM-35 (25x13 cm)
- ⑬ RIGOLA DE HORMIGÓN HM-30
- ⑭ MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC11 SURF 50/70 D
- ⑱ BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
- ⑳ SLURRY DE 2 A 3 mm

NOTAS: - SE PROCURARÁ QUE LA LONGITUD DE REBAJE A COTA CERO SEA IGUAL AL ANCHO DE PASO
 - P%: PENDIENTE EXISTENTE EN LA CALLE ≤2% SEGÚN ORDEN TMA 851/2021
 - RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ÁRIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

COTAS EN m

MODELO:

REBAJE DE BORDILLO EN PASO DE PEATONES CON CARRIL BICI CON SEPARADOR DE CALZADA

ESCALA ORIGINAL A4:

S/E

ESCALA GRAFICA:



I-2-3

JUNIO 2026