


PLANTA

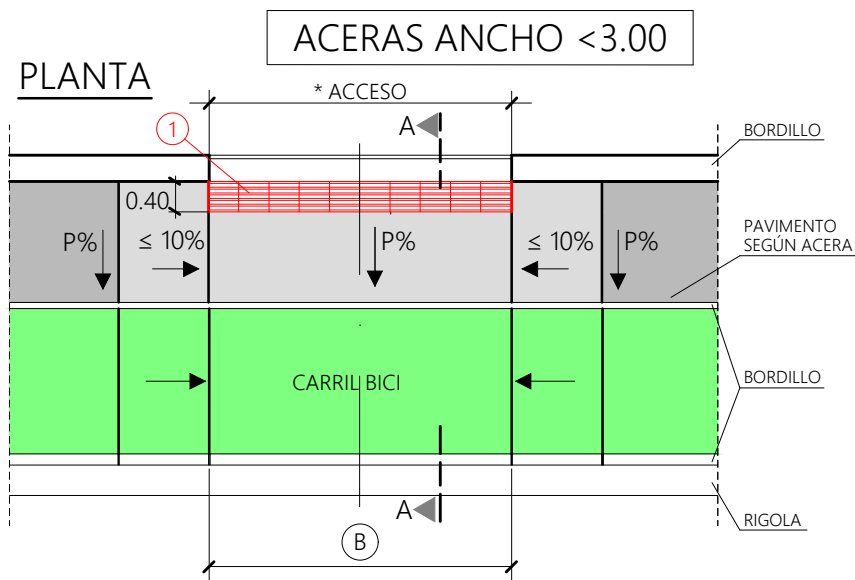


① BALDOSA TÁCTIL INDICADORA DIRECCIONAL DE BANDAS Y CONTRASTE CROMÁTICO
(VER MODELO G-7)

* ACCESO	② LONGITUD BADÉN
< 3.50	5.00
3.50 a 4.50	6.00
4.50 a 5.50	7.00
5.50 a 6.50	8.00

* ACCESO: EL HUECO EN FACHADA DEBE SER MAYOR DE 3.00 m

SECCIÓN A-A

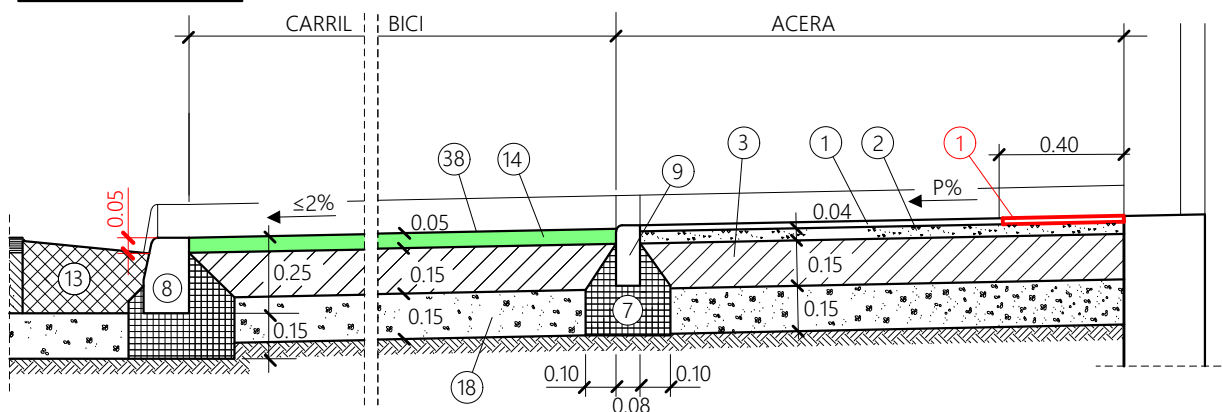

LEYENDA

- | | |
|---|---|
| ① LOSETA O BALDOSA | ⑨ BORDILLO DE HORMIGÓN HM-35 (8x20 cm) |
| ② MORTERO M-7,5 CONSISTENCIA PLÁSTICA | ⑬ RIGOLA DE HORMIGÓN HM-30 |
| ③ SOLERA DE HORMIGÓN HM-15 | ⑭ MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC11 SURF 50/70 D |
| ⑦ ASIENTO DE HORMIGÓN HM-15 | ⑮ BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL |
| ⑧ BORDILLO DE HORMIGÓN HM-35 (15x25 cm) | ⑯ SLURRY DE 2 a 3 mm |

NOTAS: - SE PROCURARÁ QUE LA LONGITUD DE REBAJE A COTA CERO SEA IGUAL AL ANCHO DE PASO
- P%: PENDIENTE EXISTENTE EN LA CALLE
- RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ÁRIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

COTAS EN m

MODELO: **REBAJE DE BORDILLO PARA BADÉN O PASO DE VEHÍCULOS CON CARRIL BICI A NIVEL DE ACERA PARA ANCHO DE ACERAS <3.00 m**

ESCALA ORIGINAL A4:

S/E

ESCALA GRAFICA:



I-3-3

FEBRERO 2026