


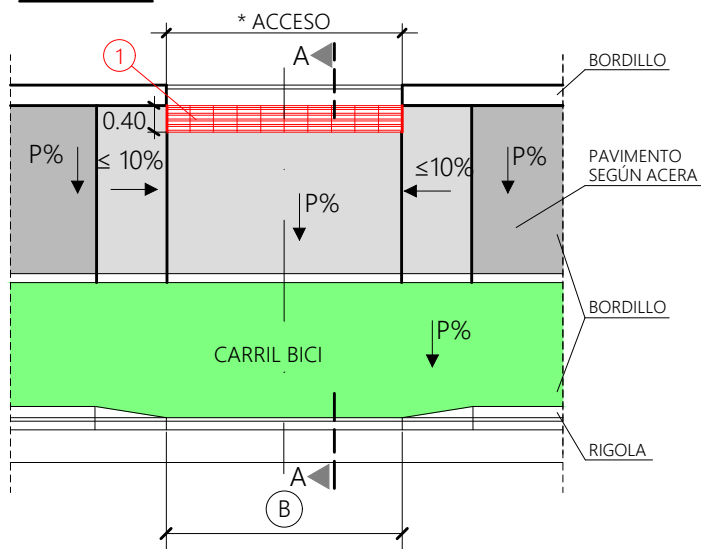


(VER MODELO G-7)

* ACCESO	(B) LONGITUD BADÉN
< 3.50	5.00
3.50 a 4.50	6.00
4.50 a 5.50	7.00
5.50 a 6.50	8.00

* ACCESO: EL HUECO EN FACHADA DEBE SER MAYOR DE 3.00 m

SECCIÓN A-A

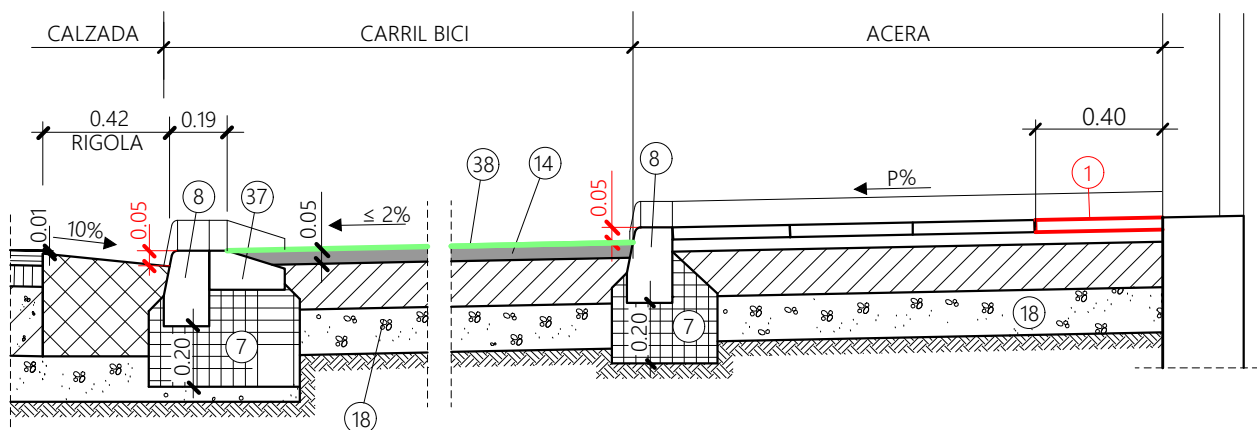

LEYENDA

- | | | | |
|---|---------------------------------------|----|---|
| 1 | LOSETA O BALDOSA | 13 | RIGOLA DE HORMIGÓN HM-30 |
| 2 | MORTERO M-7,5 CONSISTENCIA PLÁSTICA | 14 | MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC11 SURF 50/70 D |
| 3 | SOLERA DE HORMIGÓN HM-15 | 18 | BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL |
| 7 | ASIENTO DE HORMIGÓN HM-15 | 37 | BORDILLO DE HORMIGÓN HM-35 (25x13 cm) |
| 8 | BORDILLO DE HORMIGÓN HM-35 (15x25 cm) | 38 | SLURRY DE 2 a 3 mm |

NOTAS: - SE PROCURARÁ QUE LA LONGITUD DE REBAJE A COTA CERO SEA IGUAL AL ANCHO DE PASO
- P%: PENDIENTE EXISTENTE EN LA CALLE
- RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ÁRIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

COTAS EN m

MODELO: REBAJE DE BORDILLO PARA BADÉN O PASO DE VEHÍCULOS CON CARRIL BICI, CON SEPARADOR DE CALZADA PARA ANCHO DE ACERAS <3.00 m

ESCALA ORIGINAL A4:

S/F

ESCALA GRAFICA:



1-3-5

FEBRERO 2026