


SECCIÓN

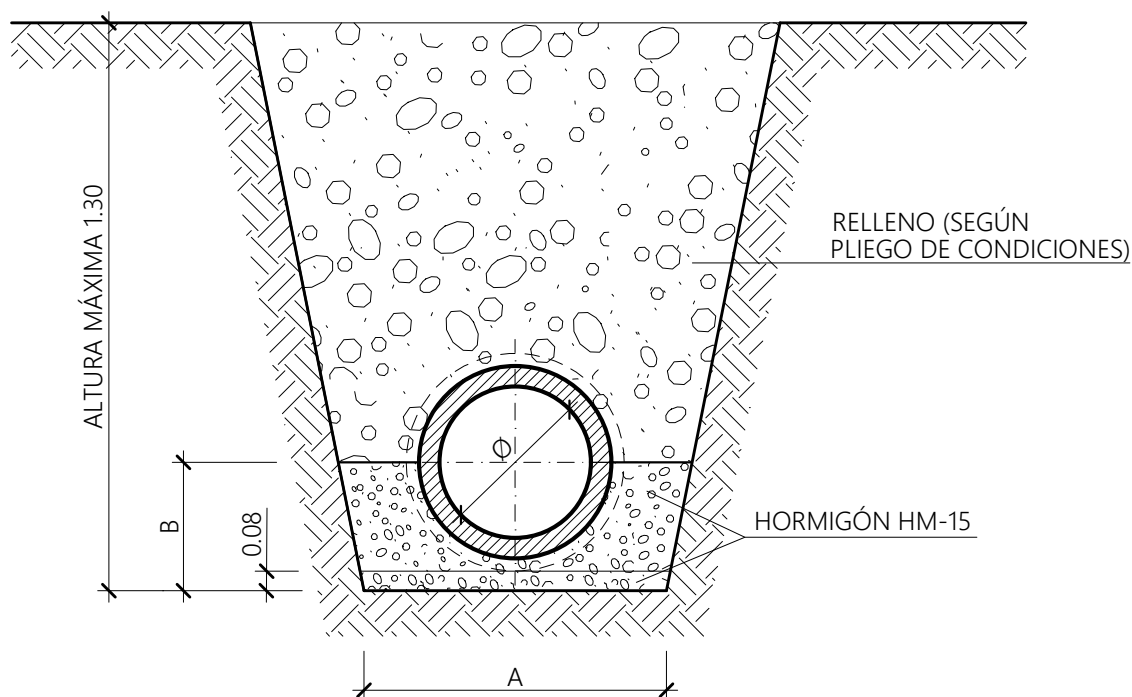

cm			m³/m DE TUBERÍA		
Ø	A	B	VACÍO TUBERÍA	VOLUMEN DESPLAZADO	HORMIGÓN HM-15
30	110	32	0.126	0.435	0.310
40	120	38	0.211	0.590	0.380
50	130	44	0.316	0.769	0.453
60	160	51	0.442	1.089	0.647

NOTAS:

- LONGITUD MÍNIMA DE TUBO 2.40 m
- LA TUBERÍA Y EL RELLENO DE HORMIGÓN SE FABRICARÁ CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS (SR)
- RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ÁRIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

COTAS EN m

MODELO:

**ZANJA PARA TUBERÍA DE
HORMIGÓN Ø30 - Ø60**

ESCALA ORIGINAL A4:

S/E

ESCALA GRAFICA:

0



N-1

JUNIO 2026