


SECCIÓN

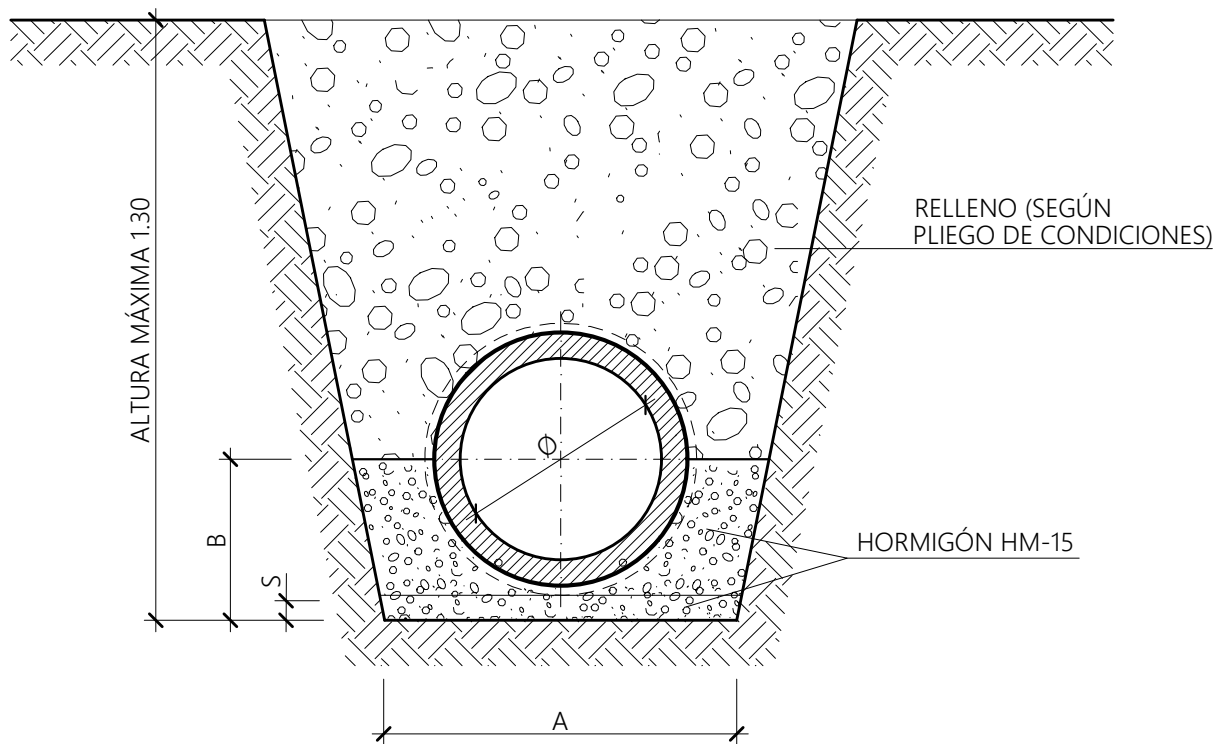

cm				m³/m DE TUBERÍA		
Ø	A	B	S	VACÍO TUBERÍA	VOLUMEN DESPLAZADO	HORMIGÓN HM-15
80	180	69	10	0.760	1.717	0.957
100	200	81	10	1.165	2.334	1.169
120	245	92.5	10	1.651	3.263	1.612
150	280	115	15	2.545	4.757	2.212

NOTAS: - LA TUBERÍA Y EL RELLENO DE HORMIGÓN SE FABRICARÁ CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS (SR)
- RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ÁRIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

COTAS EN m

MODELO:

**ZANJA PARA TUBERÍA DE
HORMIGÓN ARMADO Ø80 - Ø150**

ESCALA ORIGINAL A4:

S/E

ESCALA GRAFICA:



N-2

JUNIO 2026