


SECCIÓN

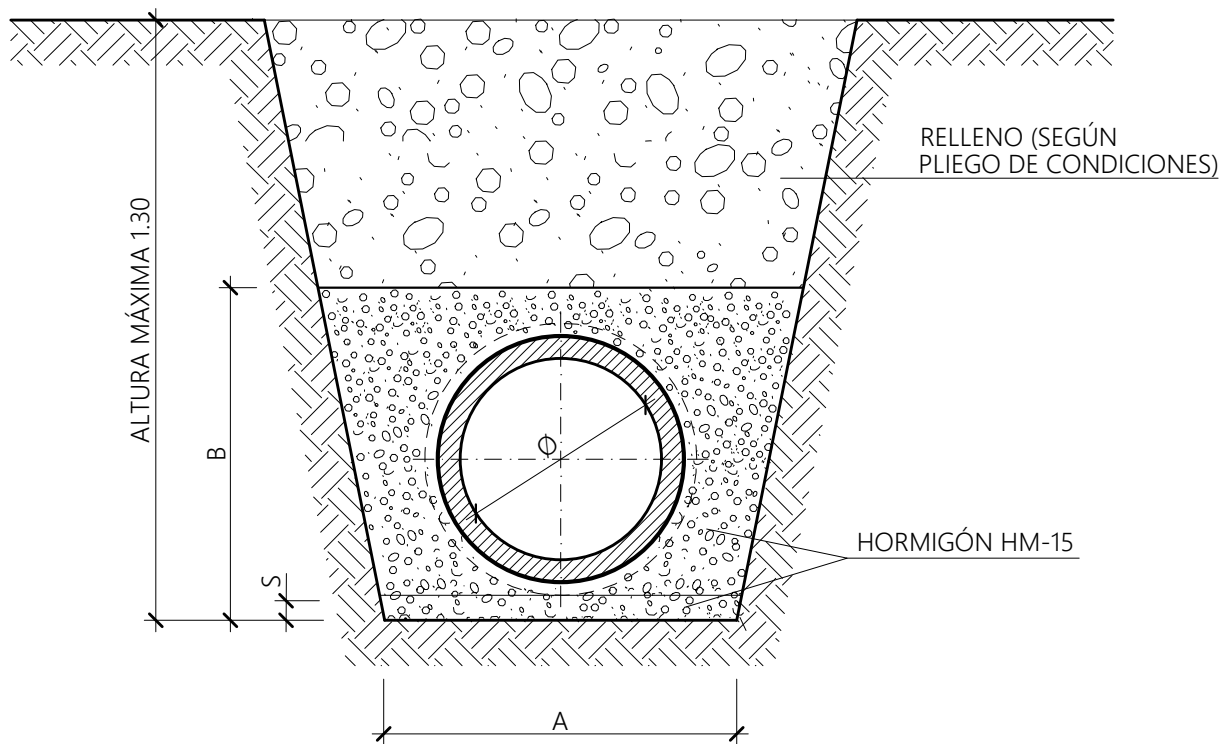

cm				m³/m DE TUBERÍA		
Ø	A	B	S	VACÍO TUBERÍA	VOLUMEN DESPLAZADO	HORMIGÓN HM-15
30	110	64	8	0.126	0.786	0.660
40	120	76	8	0.211	1.028	0.817
50	130	88	8	0.316	1.299	0.983
60	160	102	8	0.442	1.840	1.398
80	180	138	10	0.760	2.865	2.104
100	200	162	10	1.165	3.765	2.600
120	245	185	10	1.651	5.217	3.566
150	280	230	15	2.545	7.498	4.953

NOTAS: - LA TUBERÍA Y EL RELLENO DE HORMIGÓN SE FABRICARÁ CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS (SR).
- RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ÁRIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.

COTAS EN m

MODELO:

**ZANJA REFORZADA
PARA TUBERÍA DE HORMIGÓN**

ESCALA ORIGINAL A4:

S/E

ESCALA GRAFICA:



N-3

JUNIO 2026