


SECCIÓN

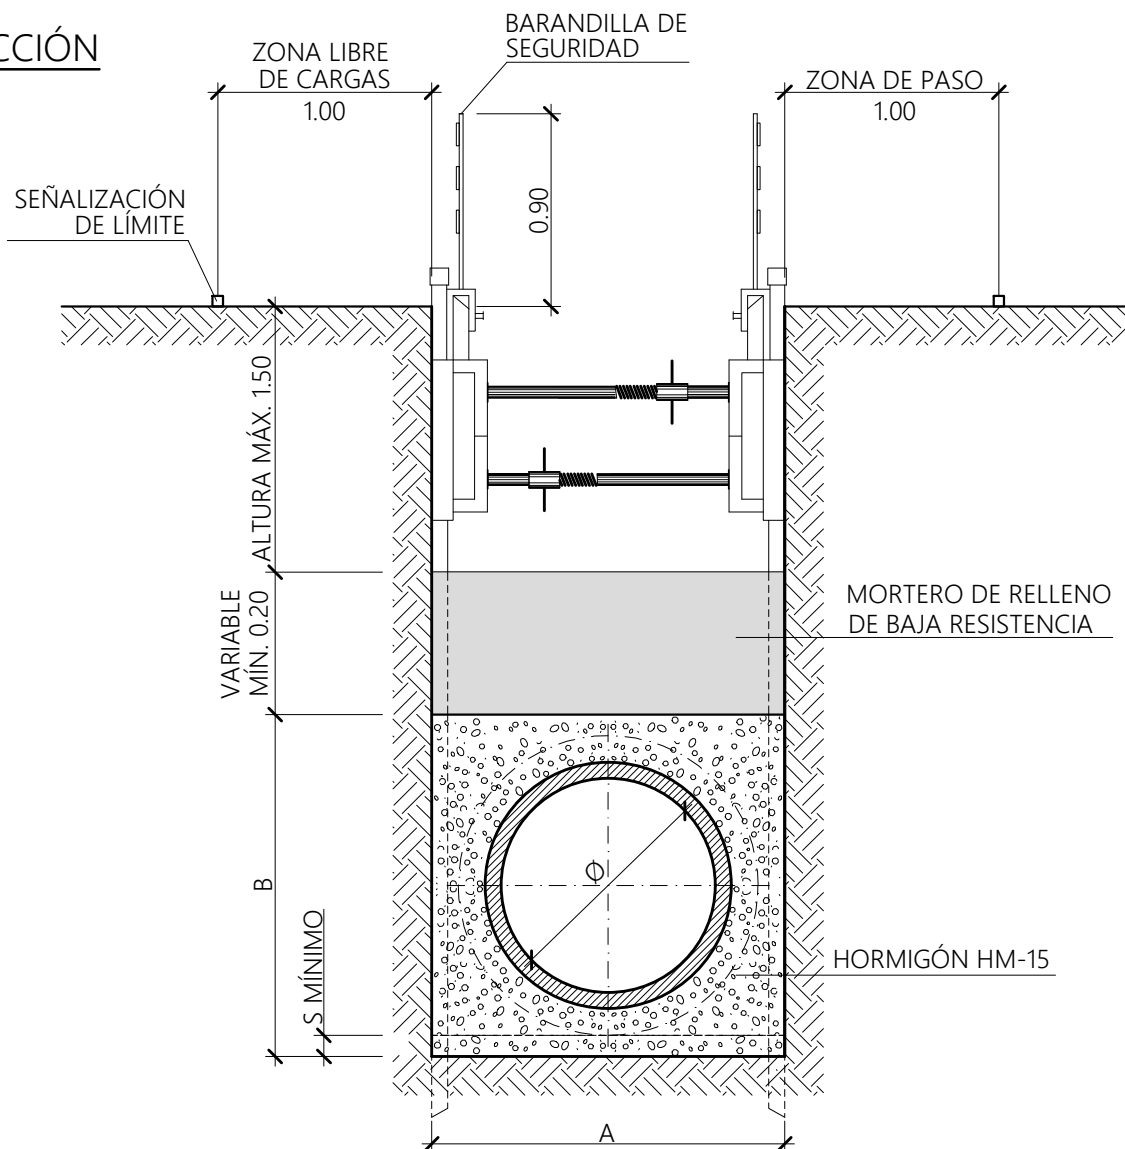

cm				m³/m DE TUBERÍA		
Ø	A	B	S MÍNIMO	VACÍO TUBERÍA	VOLUMEN DESPLAZADO	HORMIGÓN HM-15
30	130	64	8	0.126	0.832	0.706
40	140	76	8	0.211	1.064	0.853
50	150	88	8	0.316	1.320	1.004
60	180	102	8	0.442	1.836	1.394
80	200	138	10	0.760	2.760	2.000
100	230	162	10	1.165	3.726	2.561
120	270	185	10	1.651	4.995	3.344
150	300	230	15	2.545	6.900	4.355

NOTAS: - LA TUBERÍA Y EL RELLENO DE HORMIGÓN SE FABRICARÁ CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS (SR)
- RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ÁRIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

COTAS EN m

MODELO:

**ZANJA REFORZADA CON ENTIBACIÓN CUAJADA
PARA TUBERÍA DE HORMIGÓN**

ESCALA ORIGINAL A4:

S/E

ESCALA GRAFICA:



N-7

JUNIO 2026