

ANEXO A LA SOLICITUD DE OFERTA PARA CONTRATO MENOR PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE VESTUARIOS Y DUCHAS DE LA ZONA DE PISCINAS DEL PALACIO DE DEPORTES, SITUADO EN C/ CONDES DE ARAGÓN DE ZARAGOZA

REFERENCIA: DEPMIN 25-2016

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Reforma de los vestuarios masculinos y femeninos de la zona de piscina.

Los revestimientos de los vestuarios correspondientes a las piscinas se encuentran deteriorados tanto en suelo como en paredes y techos. Por ello, será necesario renovarlos en las zonas más envejecidas, siguiendo el mismo criterio decorativo del existente.

Aprovechando esta actuación, se procederá al empotramiento de las instalaciones de fontanería de las duchas.

Las zonas en las que se actúa son las de los vestuarios y duchas masculinas y femeninas.

Para ello, se desmontará la instalación de fontanería vista en la zona de duchas, para proceder al arrancado del alicatado y el solado, se repasarán los paramentos dejándolos listos para recibir los nuevos aplacados con cemento cola. Las rejillas sumidero del solado se revisarán para ver su estado, reparando los posibles defectos.

Se realizarán las rozas necesarias para el empotramiento de la instalación de fontanería, que será realizada mediante tubería de acero inoxidable AISI 316 con sistema de empalme presto, dejando los terminales para colocación del rociador y el grifo temporizado termostático una vez alicatado el paramento. Las tuberías deberán ser envainadas en tubo de PVC corrugado. Las rozas se tapanán con mortero de cemento Portland M-6.


El nuevo alicatado se realizará con baldosa cerámica esmaltada blanca de 20x20 cm, con rejuntado en blanco.

El solado se realizará con baldosa antideslizante $R_d > 45$, (clase 3) de gres porcelánico similar al existente, de 30x30 cm rejuntado en color negro.

Los falsos techos se repondrán con sistema continuo de placas de yeso laminar antihumedad tipo W. en las zonas afectadas. En zona de duchas se desmontará el actual techo modular de placas de viruta de madera prensada, reaprovechándolas e instalando nueva perfilería. Se aportarán las placas necesarias del tipo Celenit AB de 15 mm. Y posteriormente se realizará un tratamiento a todo el techo de lasura.

Se dispondrá de rociador antivandálico y grifo temporizado termostático empotrado tipo PRESTO ALFA 80.

Por último, se recuperarán las rejillas sumidero para su recolocación, previa limpieza exhaustiva de las piezas.

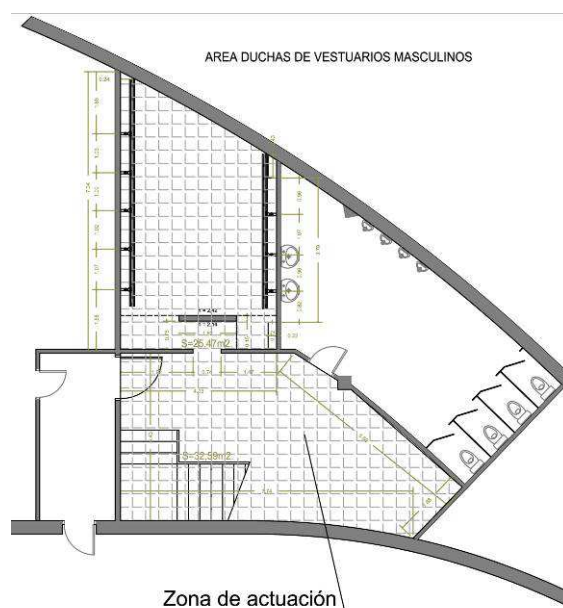

Vestuarios y Duchas Masculinas



Vestuarios y Duchas Femeninas

