

ANEXO A LA SOLICITUD DE OFERTA PARA CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA PÉRGOLA EN LA ZONA DE MERENDERO DE LAS PISCINAS DE VERANO DEL PALACIO DE DEPORTES, SITUADO EN C/ CONDES DE ARAGÓN DE ZARAGOZA

REFERENCIA: DEPMIN 30-2016

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Suministro e instalación de cubierta de pérgola.

En el exterior, junto al bar existe una estructura ligera cubierta mediante planchas de policarbonato celular curvadas para adaptarse a la estructura que la sustenta. Dichas planchas fueron pintadas para evitar la insolación de verano, ya que las mismas planchas ejercían de lupa potenciando el calor en los meses de verano, justo cuando está en funcionamiento la pérgola. Además presenta múltiples agujeros por los que pasa el agua los días de lluvia.


Bajo este cubierto, y a modo de falso techo se dispuso un red que con el paso del tiempo se ha ido ensuciando y acumulando polvo, por lo que será preciso su sustitución. Dicha red se encuentra sujeta mediante cuerda tensada a la estructura de la pérgola.

La reparación consistirá sintéticamente en la sustitución de los elementos obsoletos. Para ello se deberá desatar la malla para ser desmontada, y posteriormente se desmontará las placas de policarbonato, las cuales se encuentra atornilladas.

La nueva cobertura se realizará mediante placas de policarbonato celular blanco pal, de 10 mm de espesor, debiéndose despiezar según el bastidor de la estructura existente. Las juntas entre placas se deberán sellar con banda de butilo autoadhesiva tipo Sika MultiSeal BT de 100 mm de anchura, con acabado superior en gris.

La lona/malla de techo se repondrá mediante red de poliamida en malla de 2x2 mm, fijada a la estructura mediante cuerda trenzada de poliamida de 6 mm.

Plano Acotado Pérgola

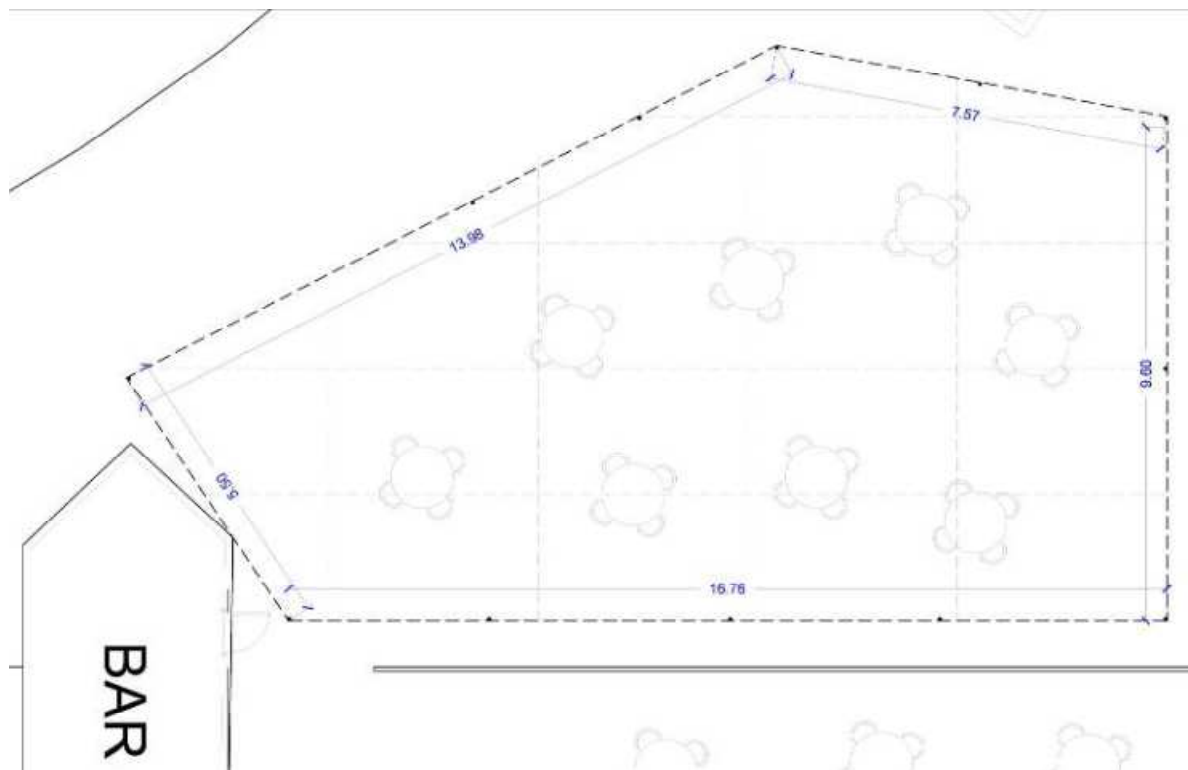

Detalles exterior cubierta



Detalles interior cubierta

