

n.º T. 131611

 Asunto: c\ San Juan de la Peña 80-84
 Lugo 128
 Manresa 1
 Pepe Garcés con Av de los Estudiantes
 José Antonio Rey del Corral
 Matías Pastor Sancho

A SECCIÓN JURÍDICA DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN

Se recibe en esta sección petición para realizar arreglos en diversos solares.

A juicio de esta sección las obras a ejecutar serían:

- San Juan de la Peña 80-84: Colocación de 17 metros de valla infantil, a línea de acera, separando el solar de la acera. Colocados a partir de la esquina noroeste del solar.

- Lugo 128: En el solar de referencia catastral 66062-13. Cerramiento del solar con valla infantil, en todo su perímetro, con entrada tipo burladero. Desmontaje de la mesa de ping-pong y de los bancos. Eliminación de la capa de arena existente. Compactación y repaso del terreno soporte, dejándolo nivelado y preparado para el resto de la obra. Colocación de malla antihierba, confeccionada con plástico de polipropileno de alta densidad con componentes U.V. anti-solar, de 120 gr/m2 mínimo. Vertido de arena de jardinería, procedente de machaqueo, en capa base de 10 cm de espesor una vez compactada. Elaboración de soleras de hormigón HNE-15 de 15 cm de espesor para base de los bancos y la mesa de ping-pong, de dimensiones 2x1 para los bancos, y de 2,05x0,80 para la mesa de ping-pong. Colocación de los bancos y la mesa de ping-pong sobre las nuevas soleras.

- Manresa 1: En el solar de referencia catastral 66074-07. Cerramiento del solar con valla infantil, en todo su perímetro, con entrada tipo burladero. Desmontaje de la mesa de ping-pong y de los bancos. Eliminación de la capa de arena existente. Compactación y repaso del terreno soporte, dejándolo nivelado y preparado para el resto de la obra. Colocación de malla antihierba, confeccionada con plástico de polipropileno de alta densidad con componentes U.V. anti-solar, de 120 gr/m2 mínimo. Vertido de arena de jardinería, procedente de machaqueo, en capa base de 10 cm de espesor una vez compactada. Elaboración de soleras de hormigón HNE-15 de 15 cm de espesor para base de los bancos y la mesa de ping-pong, de dimensiones 2x1 para los bancos, y de 2,05x0,80 para la mesa de ping-pong. Colocación de los bancos y la mesa de ping-pong sobre las nuevas soleras.

- Pepe Garcés con Av de los Estudiantes: Sustitución del bordillo de badén existente por otro de piezas prefabricadas de hormigón HM-35/P/20/I, con la pendiente adecuada para que los vehículos puedan entrar al solar sin rozar el paragolpes con el bordillo de badén. Pintado en amarillo intermitente según lo especificado en la ordenanza general de tráfico.

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a null/VerificaciónAction.action Ayuntamiento de Zaragoza - http://www.zaragoza.es



MTE5Lzk4NTA3My9UMQ\$\$

ID. DOCUMENTO	MTE5Lzk4NTA3My9UMQ\$\$	PÁGINA	1 / 10
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
11663B IGNACIO ZABALA ADRADA	El/La Técnico/a	23/10/2017	3829937
05025H FCO JOAQUIN ARBUES CASTILLO	Responsable de la Unidad Administrativa	23/10/2017	3829994
05022D MIGUEL A ABADIA IGUACEN	Responsable del Órgano de Contratación	23/10/2017	3830544

s/n
Asunto: c\ San Juan de la Peña 80-84
Lugo 128
Manresa 1
Pepe Garcés con Av de los Estudiantes
José Antonio Rey del Corral
Matías Pastor Sancho

- Matías Pastor Sancho: En el solar de referencia catastral 66607-01. Sustitución del bordillo de badén existente por otro de piezas prefabricadas de hormigón HM-35/P/20/I, con la pendiente adecuada para que los vehículos puedan entrar al solar sin rozar el paragolpes con el bordillo de badén. Pintado en amarillo intermitente según lo especificado en la ordenanza general de tráfico.

- José Antonio Rey del Corral: En el solar de referencia catastral 03566-11: Sustitución del vallado existente por otro de malla de simple torsión de 2,5 metros de altura, colocado sobre la alineación oficial.

En todos los casos, con carga y transporte de escombros a vertedero.

Se aportan planos de emplazamiento, y memoria valorada, únicamente de las obras descritas, y realizada con la hoja de cálculo de que dispone esta sección.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

I.C. de Zaragoza, 11 de octubre 2017

EL ARQUITECTO MUNICIPAL


Fdo: Ignacio Zabala

LA UNIDAD DE
INSPECCIÓN AUXILIAR


Fdo: José María Gueste

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a null/VerificaciónAction.action
Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



MTE5Lzk4NTA3My9UMQ\$\$

ID. DOCUMENTO	MTE5Lzk4NTA3My9UMQ\$\$	PÁGINA	2 / 10
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
11663B IGNACIO ZABALA ADRADA	El/La Técnico/a	23/10/2017	3829937
05025H FCO JOAQUIN ARBUES CASTILLO	Responsable de la Unidad Administrativa	23/10/2017	3829994
05022D MIGUEL A ABADIA IGUACEN	Responsable del Órgano de Contratación	23/10/2017	3830544

Expediente nº: **s/n**

 Asunto: **c) Arreglos en solares**
**MEMORIA VALORADA ESTIMADA DE ARREGLOS
 EN DIFERENTES SOLARES**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
2-01-022	Ml. de badén formado por piezas prefabricadas de hormigón HM-35/P/20/l, incluso apertura de caja, excavaciones complementarias, asiento y refuerzo de hormigón HM-20/P/20/l, colocación, cortes y rejuntado. El badén quedará con la pendiente adecuada de manera que los coches puedan entrar al aparcamiento sin rozar el paragolpes con el badén.	12,00	52,48 €	629,76 €
3-22-091	Ml de valla infantil, con estructura de madera tratada en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, protector de madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida, y con doble filtro anti U.V. Lamas en polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti, mezcladas de 12 y 19 mm de espesor, incluso anclajes y postes para encarcelar y tornillería. O similar. Con entrada tipo burladero. Homologada según normativa vigente. Colocada	60,00	92,00 €	5.520,00 €
	Unidad de desmontaje de mesa de ping-pong, y limpieza de solera existente, y posterior recolocación de las mesas sobre nueva solera de hormigón. Incluso carga y evacuación de escombros a vertedero autorizado.	2,00	300,00 €	600,00 €
	Unidad de desmontaje de banco, y limpieza de solera existente, y posterior recolocación del banco sobre nueva solera de hormigón. Incluso carga y evacuación de escombros a vertedero autorizado.	2,00	300,00 €	600,00 €
	M2 eliminación superficial de tierras, en capa de 10 cm. Incluso carga y transporte de desechos a vertedero autorizado.	217,00	4,00 €	868,00 €
	M2 de compactación y repaso del terreno soporte, dejándolo nivelado y preparado para el resto de la obra.	217,00	3,50 €	759,50 €
	m2 Malla antihierba, confeccionada con plástico de polipropileno de alta densidad con componentes U.V. anti-solar., de 120 gr/m2, evita el crecimiento de la vegetación y es transpirable.	217,00	2,00 €	434,00 €
	M2 extendido y rasanteo de arena de jardinería, procedente de machaqueo, incluso preparación de la superficie de asiento, humectación y compactación de la misma, en capa de 10 cm.	185,00	5,00 €	925,00 €

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a null/VerificacionAction.action Ayuntamiento de Zaragoza - http://www.zaragoza.es



MTE5Lzk4NTA3My9UMQ\$\$

ID. DOCUMENTO	MTE5Lzk4NTA3My9UMQ\$\$	PÁGINA	3 / 10
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
11663B IGNACIO ZABALA ADRADA	El/La Técnico/a	23/10/2017	3829937
05025H FCO JOAQUIN ARBUES CASTILLO	Responsable de la Unidad Administrativa	23/10/2017	3829994
05022D MIGUEL A ABADIA IGUACEN	Responsable del Órgano de Contratación	23/10/2017	3830544

Expediente nº: **s/n**

Asunto: **c\ Arreglos en solares**

**MEMORIA VALORADA ESTIMADA DE ARREGLOS
EN DIFERENTES SOLARES**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
	m2 solera de hormigón HNE-15, de 15 cm de espesor, incluso trabajos de tierras, compactación del terreno soporte, distribución y vertido del hormigón, ejecución de juntas y curado.	32,40	80,00 €	2.592,00 €
	ml de eliminación de bordillo existente, mediante medios mecánicos, incluso carga y transporte de desechos a vertedero	12,00	50,00 €	600,00 €
	Ml. levantado de valla de simple torsión o construida con cuadradillos, hasta una altura de 3,00 m., incluso parte proporcional de pilaretes de hormigón o ladrillo macizo, postes, tornapuntas, puertas, etc., incluso retirada y transporte de escombros a vertedero.	18,00	15,00 €	270,00 €
	Ml. cerramiento de solar, de hasta 2,50 m. de altura, a base de malla de simple torsión, galvanizada, de 50/14, incluso postes, tornapuntas y cimentaciones. Colocado.	18,00	40,00 €	720,00 €
3-23-001	Ud. Medidas de Seguridad y Salud Laboral en el desarrollo de la obra, en aplicación de la vigente Ley de Prevención de Riesgos Laborales.	1,00	500,00 €	500,00 €
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:				15.018,26 €
13% de Gastos Generales				1.952,37 €
6% de Beneficio Industrial				901,10 €
PRESUPUESTO DE CONTRATA:				17.871,73 €
21% de I.V.A.				3.753,06 €
PRESUPUESTO DE CONTRATA MÁS I.V.A.:			Euros:	21.624,79 €

La presente Memoria Valorada tiene un **PRESUPUESTO DE CONTRATA MÁS I.V.A.** que asciende a la cantidad de **21.624,79 Euros**

Lo que se informa a los efectos oportunos.

I.C. de Zaragoza, a 11 de octubre de 2017


EL ARQUITECTO MUNICIPAL

LA UNIDAD DE INSPECCIÓN AUXILIAR

Ignacio Zabala




ID. DOCUMENTO	MTE5Lzk4NTA3My9UMQ\$\$	PÁGINA	4 / 10
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
11663B IGNACIO ZABALA ADRADA	El/La Técnico/a	23/10/2017	3829937
05025H FCO JOAQUIN ARBUES CASTILLO	Responsable de la Unidad Administrativa	23/10/2017	3829994
05022D MIGUEL A ABADIA IGUACEN	Responsable del Órgano de Contratación	23/10/2017	3830544

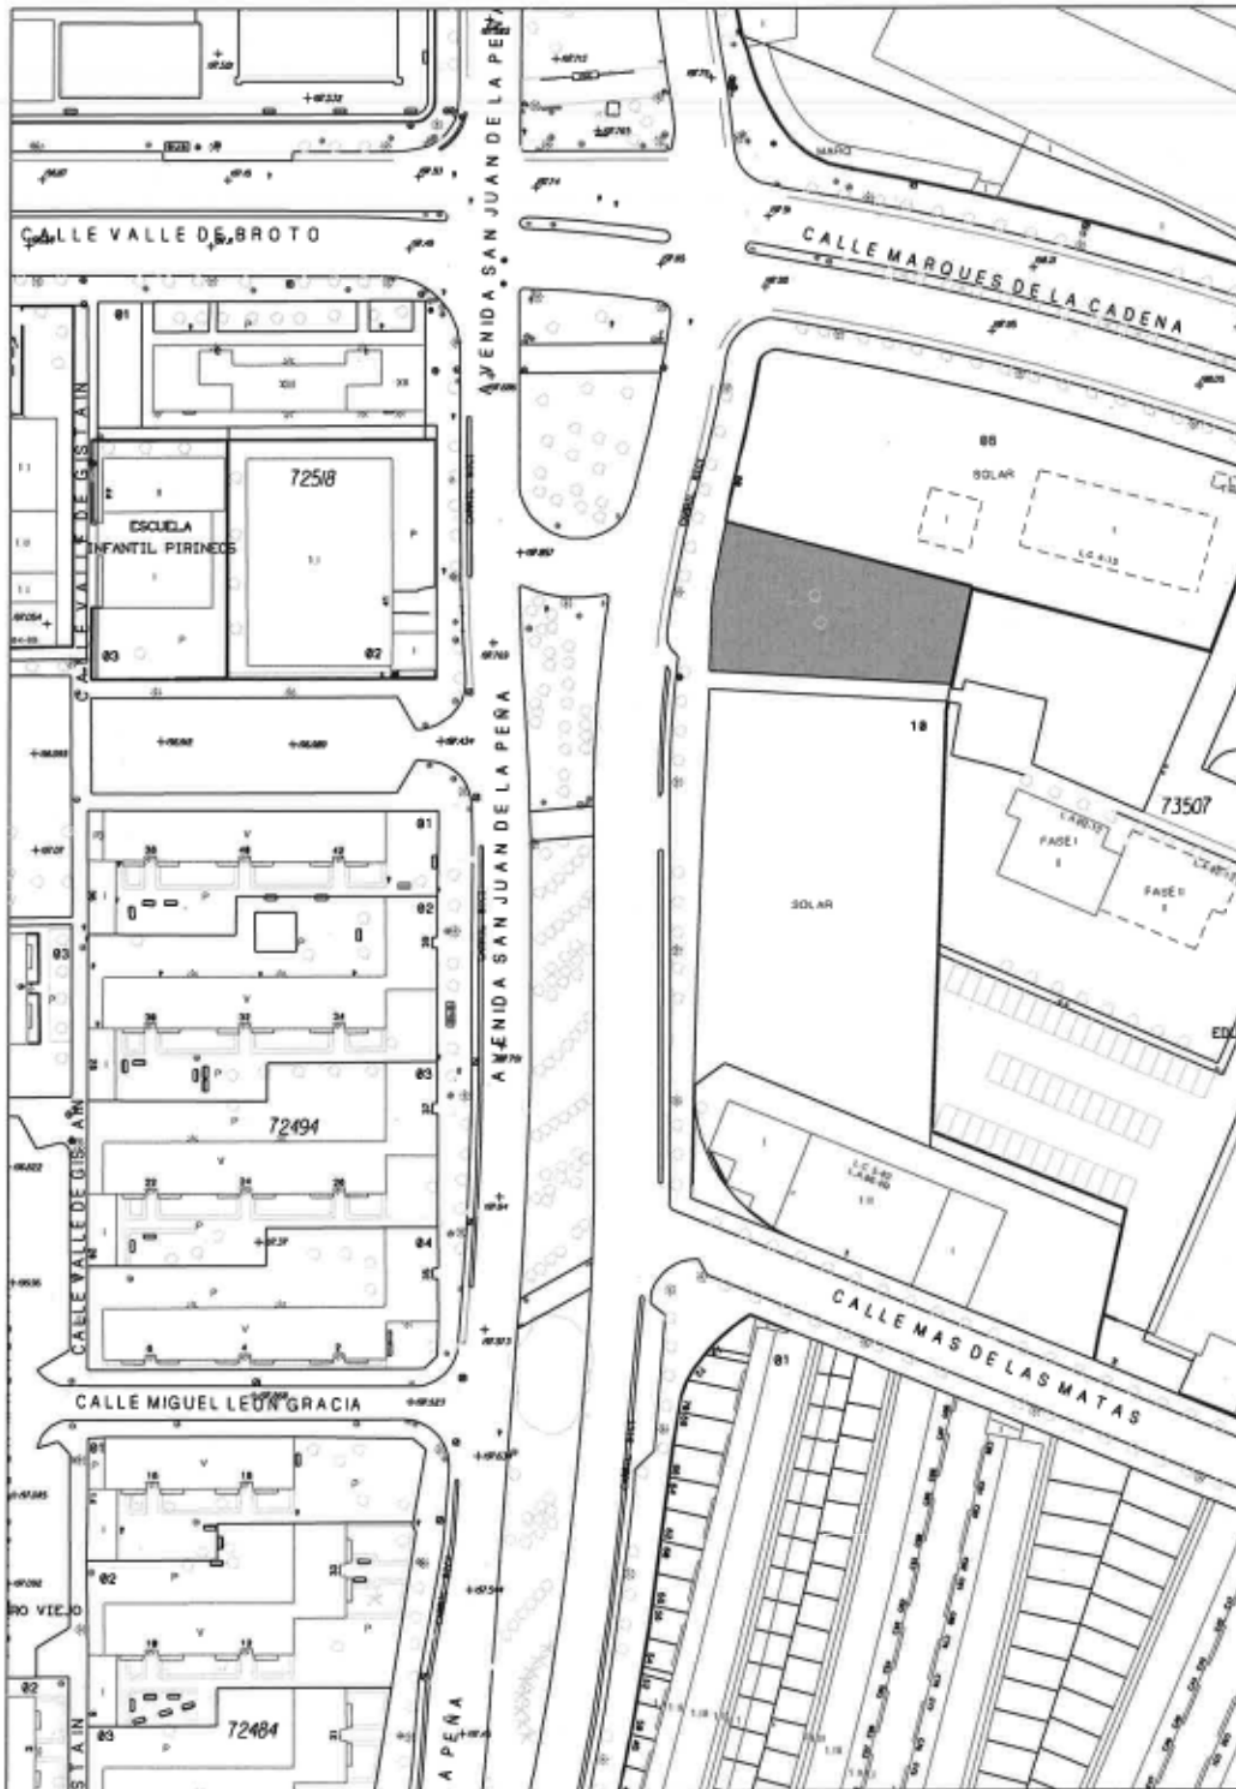

...Pol 46-55\Pol 50\Pol 50 b.dgn 24/10/2016 10:18:56

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a [null/VerificacionAction.action](http://www.zaragoza.es)
 Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



MTE5Lzk4NTA3My9UMQ\$\$

ID. DOCUMENTO	MTE5Lzk4NTA3My9UMQ\$\$	PÁGINA	5 / 10
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
11663B IGNACIO ZABALA ADRADA	Ei/La Técnico/a	23/10/2017	3829937
05025H FCO JOAQUIN ARBUES CASTILLO	Responsable de la Unidad Administrativa	23/10/2017	3829994
05022D MIGUEL A ABADIA IGUACEN	Responsable del Órgano de Contratación	23/10/2017	3830544



...Pol 36-45\Pol 37\Pol 37.dgn 25/04/2016 9:53:59

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a null/VerificacionAction.action
 Ayuntamiento de Zaragoza - http://www.zaragoza.es



MTE5Lzk4NTA3My9UMQ\$\$

ID. DOCUMENTO	MTE5Lzk4NTA3My9UMQ\$\$	PÁGINA	6 / 10
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
11663B IGNACIO ZABALA ADRADA	Ei/La Técnico/a	23/10/2017	3829937
05025H FCO JOAQUIN ARBUES CASTILLO	Responsable de la Unidad Administrativa	23/10/2017	3829994
05022D MIGUEL A ABADIA IGUACEN	Responsable del Órgano de Contratación	23/10/2017	3830544




...Pol 36-45\Pol 37\Pol 37 b.dgn 23/09/2016 10:48:42

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a null/VerificacionAction.action Ayuntamiento de Zaragoza - http://www.zaragoza.es



MTE5Lzk4NTA3My9UMQ\$\$

ID. DOCUMENTO	MTE5Lzk4NTA3My9UMQ\$\$	PÁGINA	7 / 10
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
11663B IGNACIO ZABALA ADRADA	Ei/La Técnico/a	23/10/2017	3829937
05025H FCO JOAQUIN ARBUES CASTILLO	Responsable de la Unidad Administrativa	23/10/2017	3829994
05022D MIGUEL A ABADIA IGUACEN	Responsable del Órgano de Contratación	23/10/2017	3830544

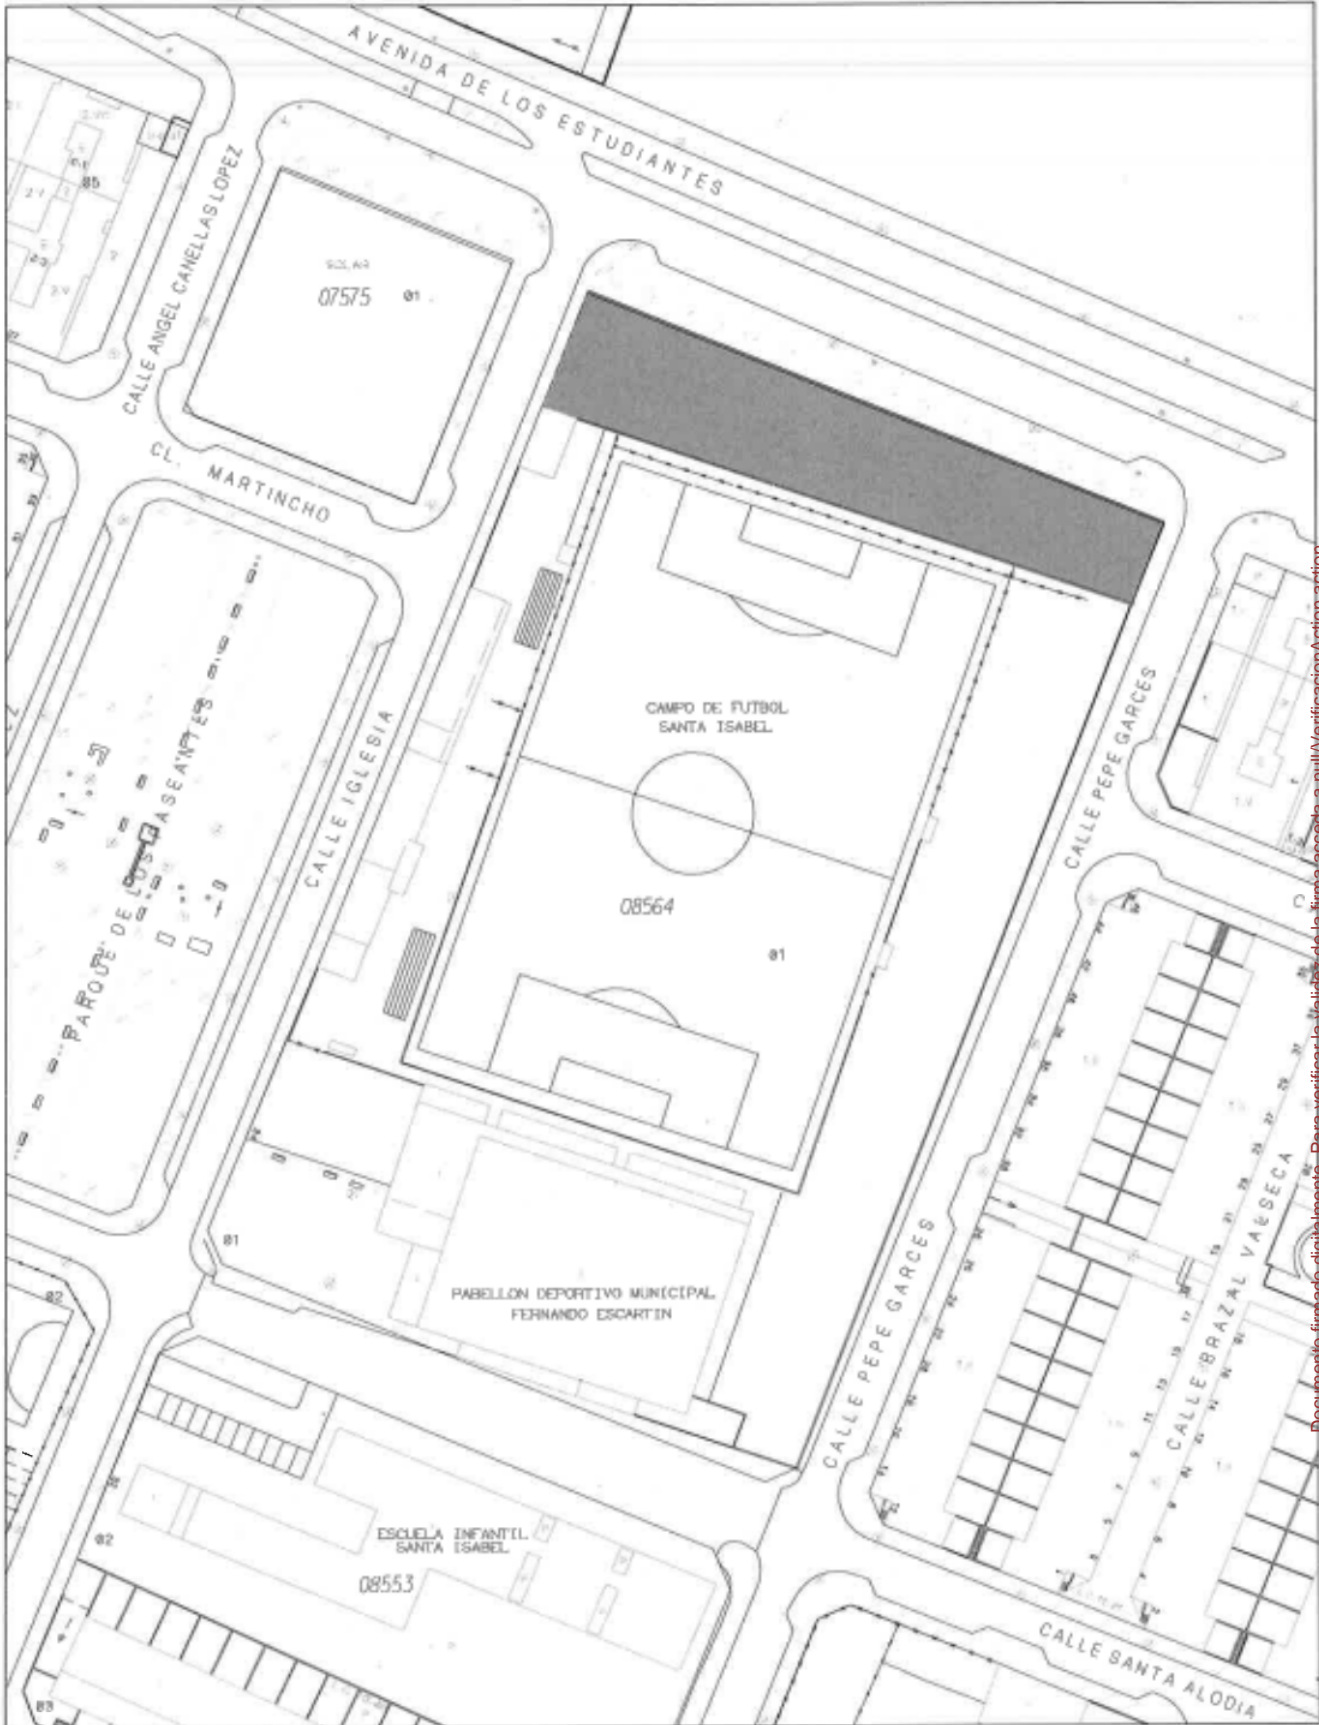


Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a null/VerificacionAction.action
 Ayuntamiento de Zaragoza - http://www.zaragoza.es



MTE5Lzk4NTA3My9UMQ\$\$

\\Pol 66-75\Pol 71\Pol 71.dgn 20/06/2014 10:28:41

ID. DOCUMENTO	MTE5Lzk4NTA3My9UMQ\$\$	PÁGINA	8 / 10
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
11663B IGNACIO ZABALA ADRADA	Ei/La Técnico/a	23/10/2017	3829937
05025H FCO JOAQUIN ARBUES CASTILLO	Responsable de la Unidad Administrativa	23/10/2017	3829994
05022D MIGUEL A ABADIA IGUACEN	Responsable del Órgano de Contratación	23/10/2017	3830544

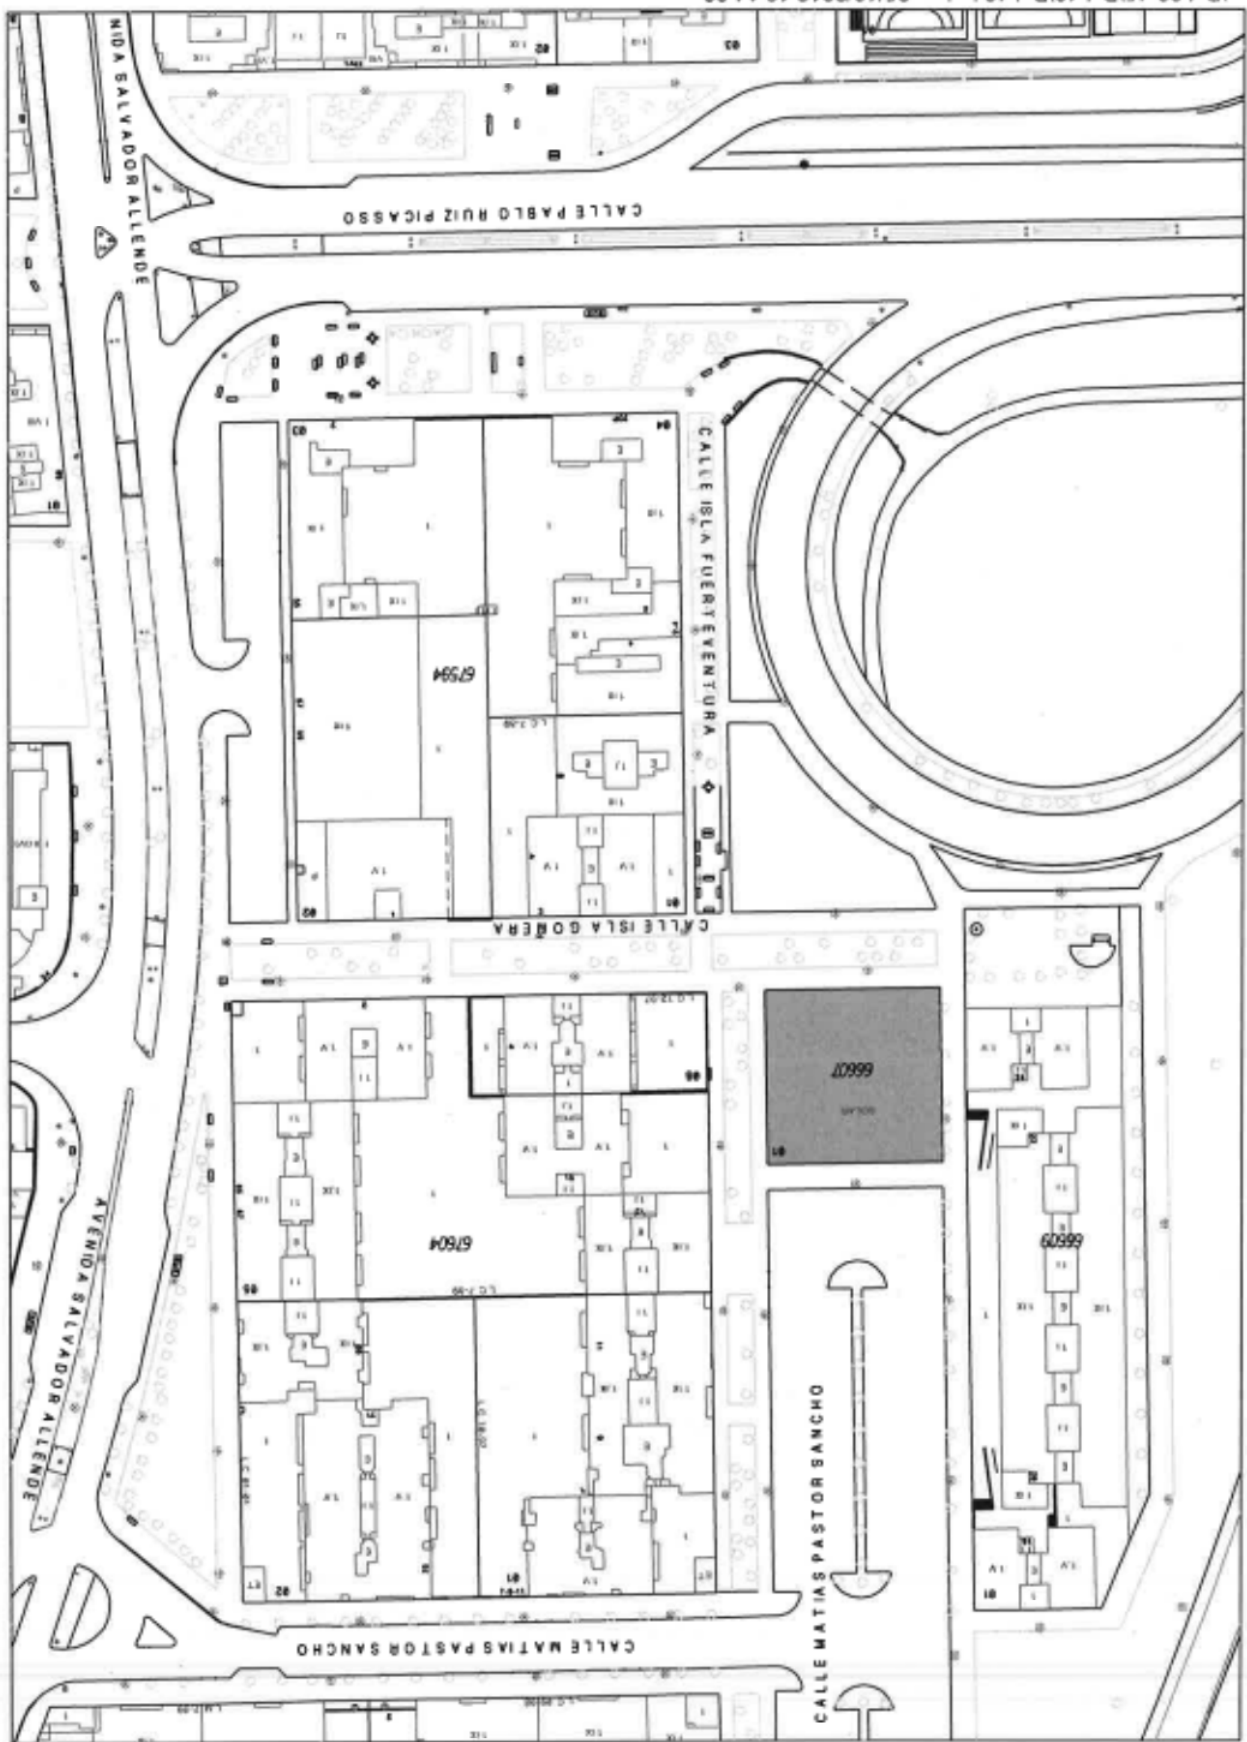

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a null/VerificacionAction.action Ayuntamiento de Zaragoza - http://www.zaragoza.es



MTE5Lzk4NTA3My9UMQ\$\$

ID. DOCUMENTO	MTE5Lzk4NTA3My9UMQ\$\$	PÁGINA	9 / 10
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
11663B IGNACIO ZABALA ADRADA	Ei/La Técnico/a	23/10/2017	3829937
05025H FCO JOAQUIN ARBUES CASTILLO	Responsable de la Unidad Administrativa	23/10/2017	3829994
05022D MIGUEL A ABADIA IGUACEN	Responsable del Órgano de Contratación	23/10/2017	3830544

