



ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RÉGIMEN INTERIOR SERVICIO DE DISTRITOS		
MEMORIA VALORADA	“SUMINISTRO DE CORTINAS DE LONA PARA EL PABELLÓN DEPORTIVO MUNICIPAL DE MONZALBARBA”	
FECHA: OCTUBRE DE 2024		AUTOR: DAVID MUÑOZ MIGUEL ARQUITECTO TÉCNICO

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	4114480_34_MEMORIAVALORADACortinasPDM_signed.pdf	ID FIRMA	12707188	PÁGINA	1 / 5
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. DAVID MUÑOZ MIGUEL - EL TECNICO, ARQUITECTO TECNICO.			09 de octubre de 2024		
2. M LUISA LOU YAGO - LA JEFA DEL SERVICIO DE DISTRITOS .			09 de octubre de 2024		



MEMORIA

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	ID FIRMA	PÁGINA
4114480_34_MEMORIAVALORADACortinasPDM_signed.pdf	12707188	2 / 5
FIRMADO POR 2 FIRMANTES		FECHA FIRMA
1. DAVID MUÑOZ MIGUEL - EL TECNICO, ARQUITECTO TECNICO.		09 de octubre de 2024
2. M LUISA LOU YAGO - LA JEFA DEL SERVICIO DE DISTRITOS .		09 de octubre de 2024



MEMORIA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA SUMINISTRO DE CORTINAS DE LONA PARA EL PABELLÓN DEPORTIVO MUNICIPAL DE MONZALBARBA.

1.- OBJETO DEL CONTRATO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN

Al objeto de evitar las molestias e incomodidades que los usuarios del PDM de **MONZALBARBA** refieren, ocasionadas por el deslumbramiento por la luz solar que entra por las ventanas del pabellón a determinadas horas del día, se establece por parte de los técnicos del Servicio de Distritos del Ayuntamiento de Zaragoza la conveniencia de dotar a dicho pabellón de cortinas opacas de accionamiento manual, que permitan bloquear la luz del sol en las horas problema.

El presente Pliego tiene pues por objeto establecer las Prescripciones Técnicas y los requisitos que han de regir el suministro de unas cortinas de lona de PVC para el mencionado pabellón, así como su colocación.

La provisión de este suministro se llevará a cabo por licitación pública con adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa, siempre que la misma cumpla los criterios y especificaciones técnicas establecidas en esta memoria.

2.- PRECIO DEL CONTRATO

Para el presente contrato se establecen precios unitarios en los cuadros de precios hasta un importe máximo que asciende a la cantidad de:

Contrato..... 11.523,00 € (sin IVA) y 13.942,83 € (con IVA)

Dichos precios unitarios, que se relacionan en el anexo 1, se han tomado de los precios de mercado a fecha de licitación.

Los costes de transporte hasta las instalaciones municipales, entrega, desembalaje y recogida de embalaje se incluirán en los precios unitarios que figuren en la oferta económica, o bien se especificarán en partida independiente, quedando en todo caso reflejados en dicha oferta económica.

3.- CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES Y ELEMENTOS A SUMINISTRAR, INSPECCIÓN Y CONTROL

Como características de los materiales y elementos a suministrar se establecen los siguientes:

Cortina de accionamiento manual: cortina de lona de tejido de poliéster de alta tenacidad, recubierta de PVC con tratamiento ignífugo por ambas caras, de 620 gr/m², con orificios en la parte superior cada 40/50 cm.




Fotografía 1

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	4114480_34_MEMORIA AVALORADACortinasPDM_signed.pdf	ID FIRMA	12707188	PÁGINA	3 / 5
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. DAVID MUÑOZ MIGUEL - EL TECNICO, ARQUITECTO TECNICO.			09 de octubre de 2024		
2. M LUISA LOU YAGO - LA JEFA DEL SERVICIO DE DISTRITOS .			09 de octubre de 2024		



Perfil y guía para las cortinas: perfil de hierro lacado en blanco y soldado de 40x40 y guía tipo “Klein” o similar, de hierro galvanizado, con carruchas correderas con doble rodamiento y empalmes para guía Klein que permitan una continuidad lineal entre las guías, evitando el tropiezo o bloqueo de las carruchas al pasar entre las uniones de las mismas.

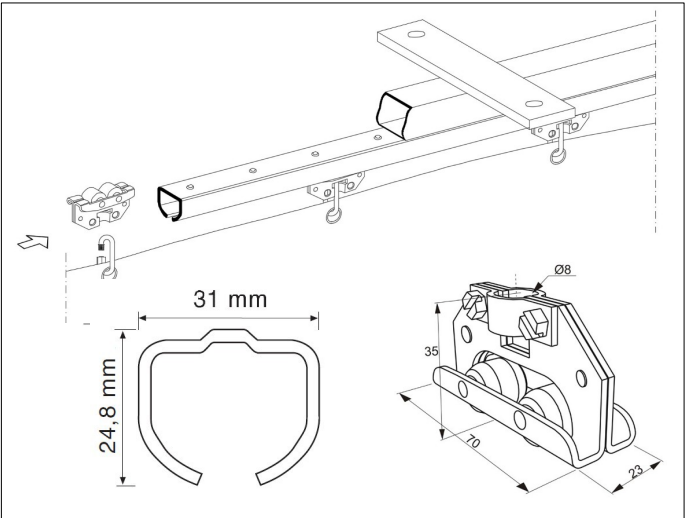

Fotografía 2

4.- PLAZOS DE ENTREGA Y MONTAJE

El plazo máximo para que la distribución y montaje del suministro en el barrio de Monzalbarba será de 45 días desde la adjudicación.

5.- LUGAR DE ENTREGA Y MONTAJE

La entrega y montaje se realizará en el Pabellón Deportivo Municipal de Monzalbarba, en la calle Santa Ana de dicho Barrio Rural de Zaragoza.

6.- OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario estará obligado a aportar, en el momento en que se soliciten, los certificados de las propiedades o características de los elementos que se suministren.

7.- MEDIDAS GENERALES DE ACTUACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Todos los trabajos relacionados con la ejecución del contrato suscrito se realizarán adoptando protocolos de protección y calidad medioambiental exigibles de acuerdo con la legislación vigente en cada momento.

En la entrega de los materiales el proveedor deberá garantizar como mínimo la realización de las operaciones correspondientes respetando los niveles sonoros y de vibraciones establecidos en la normativa vigente y el tratamiento adecuado de los materiales de embalaje de los bienes y de las piezas desechables.

I.C. de Zaragoza, a 7 de octubre de 2024

EL ARQUITECTO TÉCNICO
DEL SERVICIO DE DISTRITOS

Fdo.: David Muñoz Miguel

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	4114480_34_MEMORIA AVALORADACortinasPDM_signed.pdf	ID FIRMA	12707188	PÁGINA	4 / 5
FIRMADO POR 2 FIRMANTES					
1. DAVID MUÑOZ MIGUEL - EL TECNICO, ARQUITECTO TECNICO.				FECHA FIRMA	
2. M LUISA LOU YAGO - LA JEFA DEL SERVICIO DE DISTRITOS .				09 de octubre de 2024	
				09 de octubre de 2024	



ANEXO 1 (Precios en euros sin IVA)

Pos	Partida	Descripción	Unidades	m2	Precio €	Total €
1	Cortina de accionamiento manual	Cortinas de lona de tejido de poliéster de alta tenacidad, recubierta de PVC con tratamiento ignífugo por ambas caras, de 620 gr/m², con orificios en la parte superior cada 40/50 cm, de 21 x 5,50 m, incluyendo perfil de hierro lacado en blanco y soldado de 40x40 y guía tipo "Klein" o similar, de hierro galvanizado, con carruchas correderas con doble rodamiento y empalmes.	2	231	4.360,00	8.720,00
2	Montaje	Montaje e instalación de las cortinas, incluyendo mano de obra y medios auxiliares.	1		2.060,00	2.060,00
3	Maquinaria para trabajos en altura	Sistema homologado para trabajos en altura.	1		743,00	743,00
		TOTAL SIN I.V.A				11.523,00
		I.V.A (21%)				2.419,83
		TOTAL CON I.V.A.				13.942,83

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso