

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio	CONSULTORIO MEDICO MONZALBARBA		
Dirección	C/ SANTA ANA, 36		
Municipio	Zaragoza	Código Postal	50120
Provincia	Zaragoza	Comunidad Autónoma	Aragón
Zona climática	D3	Año construcción	2008
Normativa vigente (construcción / rehabilitación)	C.T.E.		
Referencia/s catastral/es	9089815XM6188H0001IP		

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

☐ Vivienda ☐ Unifamiliar ☐ Bloque ☐ Bloque completo ☐ Vivienda individual	☒ Terciario ☒ Edificio completo ☐ Local
---	---

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos	SILVIA SERRANO AULLÓ	NIF	18023432B
Razón social	PROYECTOS, SOLUCIONES E INNOVACIONES TECNICAS, S.L.	CIF	B99166266
Domicilio	C/ COSO, 92.1º IZDA		
Municipio	ZARAGOZA	Código Postal	50001
Provincia	Zaragoza	Comunidad Autónoma	Aragón
e-mail			
Titulación habilitante según normativa vigente	INGENIERO INDUSTRIAL		
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:	CE ³ X v1.1		

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:



El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: 26/1/2014

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Anexo II. Calificación energética del edificio.

Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:

ANEXO I DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m ²]	341
Imagen del edificio 	Plano de situación 

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie [m ²]	Transmitancia [W/m ² ·K]	Modo de obtención
CUBIERTA	Cubierta	164	0.38	Por defecto
FACHADA NO1	Fachada	84.0	0.66	Por defecto
FACHADA NO2	Fachada	3.75	0.66	Por defecto
FACHADA SO1	Fachada	83.4	0.66	Por defecto
FACHADA SO2	Fachada	7.35	0.66	Por defecto
FACHADA SE1	Fachada	81.9	0.66	Por defecto
FACHADA SE2	Fachada	14.4	0.66	Por defecto
FACHADA NE1	Fachada	16.2	0.66	Por defecto
PI VERT SEGUNDA NH	Partición Interior	19.5	0.72	Estimado
SUELO BAJA	Suelo	164	0.64	Estimado

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie [m ²]	Transmitancia [W/m ² ·K]	Factor solar	Modo de obtención. Transmitancia	Modo de obtención. Factor solar
HUECO1	Hueco	8.75	3.30	0.75	Estimado	Estimado
HUECO2	Hueco	2.93	3.30	0.75	Estimado	Estimado
HUECO3	Hueco	2.0	3.30	0.75	Estimado	Estimado
HUECO4	Hueco	8.0	3.30	0.75	Estimado	Estimado
HUECO5	Hueco	2.1	0.00	0.00	Estimado	Estimado
HUECO6	Hueco	10.8	3.30	0.75	Estimado	Estimado
HUECO7	Hueco	4.25	3.30	0.75	Estimado	Estimado
HUECO8	Hueco	8.75	3.30	0.75	Estimado	Estimado
HUECO9	Hueco	4.0	3.30	0.75	Estimado	Estimado
HUECO10	Hueco	4.0	3.30	0.75	Estimado	Estimado

Nombre	Tipo	Superficie [m ²]	Transmitancia [W/m ² ·K]	Factor solar	Modo de obtención. Transmitancia	Modo de obtención. Factor solar
HUECO11	Hueco	2.0	3.30	0.75	Estimado	Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
BOMBAS CALOR	Bomba de Calor - Caudal Ref. Variable		225.80	Electricidad	Estimado

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
BOMBAS CALOR	Bomba de Calor - Caudal Ref. Variable		242.10	Electricidad	Estimado

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio	Potencia instalada [W/m ²]	VEEI [W/m ² ·100lux]	Iluminación media [lux]	Modo de obtención
FLUORESCENCIA	10.42	2.08	500.00	Estimado
BAJO CONSUMO	13.89	2.78	500.00	Estimado
INCANDESCENCIA	83.33	16.67	500.00	Estimado

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio	Superficie [m ²]	Perfil de uso
Edificio	341	Intensidad Media - 8h

ANEXO II CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática	D3	Uso	Intensidad Media - 8h
----------------	----	-----	-----------------------

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL		INDICADORES PARCIALES			
< 23.4A 23.4-38.1B 38.1-58.6C 58.6-76.1D 76.1-93.7E 93.7-117.1F ≥ 117.1G	60.23 D	CALEFACCIÓN		ACS	
		D		A	
		Emisiones calefacción [kgCO ₂ /m ² año]		Emisiones ACS [kgCO ₂ /m ² año]	
		20.85		0.00	
		REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN	
		C		D	
		Emisiones globales [kgCO ₂ /m ² año]		Emisiones refrigeración [kgCO ₂ /m ² año]	
60.23		10.08		29.3	

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.



DEMANDA DE CALEFACCIÓN		DEMANDA DE REFRIGERACIÓN	
< 16.0A 16.0-31.4B 31.4-53.0C 53.0-71.5D 71.5-90.0E 90.0-114.7F ≥ 114.7G	72.54E	< 11.0A 11.0-19.6B 19.6-31.6C 31.6-42.0D 42.0-52.3E 52.3-66.0F ≥ 66.0G	37.59D
Demanda global de calefacción [kWh/m² año]		Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]	
72.54		37.59	

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL		INDICADORES PARCIALES			
< 102.4A 102.4-166.4B 166.4-255.9C 255.9-331.7D 332.7-409.5E 409.5-511.9F ≥ 511.9G 242.21 C		CALEFACCIÓN		ACS	
		0.94 C		0.0 A	
		Energía primaria calefacción [kWh/m² año]		Energía primaria ACS [kWh/m² año]	
		83.85		0.00	
		REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN	
		0.77 C		1.03 D	
		Energía primaria refrigeración [kWh/m² año]		Energía primaria iluminación [kWh/m² año]	
		40.52		117.84	
Consumo global de energía primaria [kWh/m² año]					
242.21					

ANEXO III RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

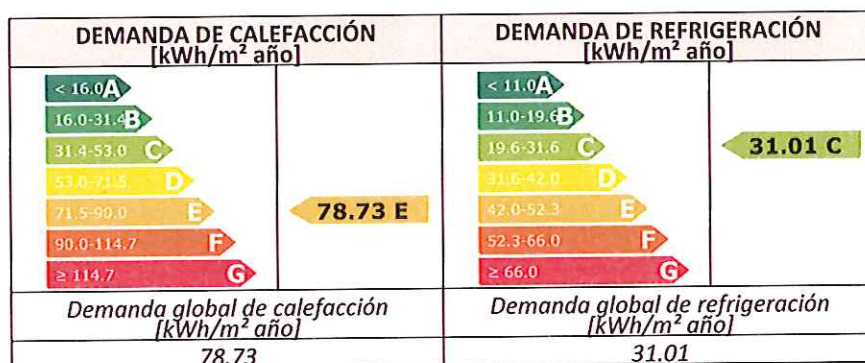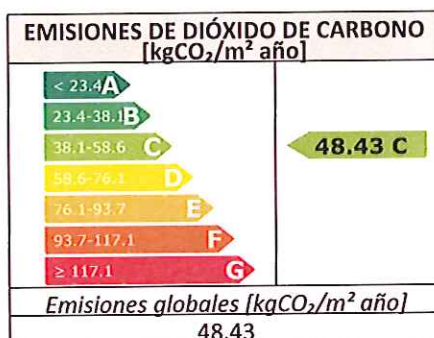

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador	Calefacción		Refrigeración		ACS		Iluminación		Total	
Demanda [kWh/m² año]	78.73	E	31.01	C						
Diferencia con situación inicial	-6.2 (-8.5%)		6.6 (17.5%)							
Energía primaria [kWh/m² año]	91.01	D	33.43	B	0.00	A	70.33	B	194.77	C
Diferencia con situación inicial	-7.2 (-8.5%)		7.1 (17.5%)		0.0 (0.0%)		47.5 (40.3%)		47.4 (19.6%)	
Emisiones de CO ₂ [kgCO ₂ /m² año]	22.63	D	8.31	C	0.00	A	17.49	B	48.43	C
Diferencia con situación inicial	-1.8 (-8.5%)		1.8 (17.6%)		0.0 (0.0%)		11.8 (40.3%)		11.8 (19.6%)	



Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: CAMBIO ILUMINACION A FLUORESCENCIA

Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Mejora de las instalaciones

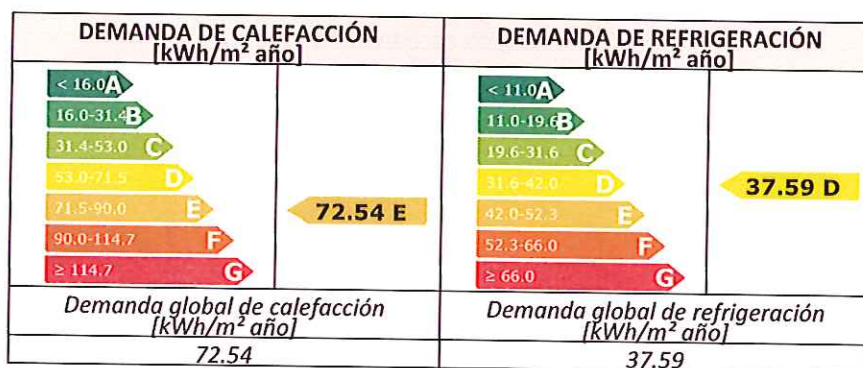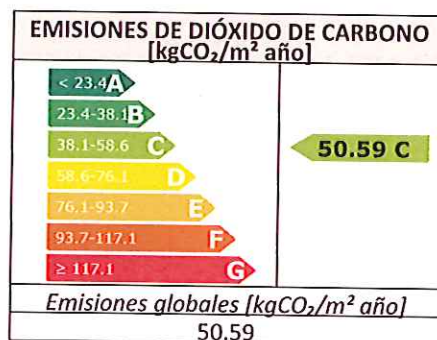

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador	Calefacción		Refrigeración		ACS		Iluminación		Total	
Demanda [kWh/m ² año]	72.54	E	37.59	D						
Diferencia con situación inicial	0.0 (0.0%)		0.0 (0.0%)							
Energía primaria [kWh/m ² año]	45.08	B	40.52	C	0.00	A	117.84	D	203.44	C
Diferencia con situación inicial	38.8 (46.2%)		0.0 (0.0%)		0.0 (0.0%)		0.0 (0.0%)		38.8 (16.0%)	
Emisiones de CO ₂ [kgCO ₂ /m ² año]	11.21	B	10.08	C	0.00	A	29.30	D	50.59	C
Diferencia con situación inicial	9.6 (46.2%)		0.0 (0.0%)		0.0 (0.0%)		0.0 (0.0%)		9.6 (16.0%)	

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: MEJORA INST. TERMICAS: BOMBAS CALOR MAS EFICIENTES

Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Mejora de las instalaciones

ANEXO IV PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR

-