

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio	CENTRO CIVICO ANTONIO BELTRAN		
Dirección	PLAZA JOSE RAMON ARANA, 1		
Municipio	Zaragoza	Código Postal	50190
Provincia	Zaragoza	Comunidad Autónoma	Aragón
Zona climática	D3	Año construcción	2003
Normativa vigente (construcción / rehabilitación)	NBE-CT-79		
Referencia/s catastral/es	4368205XM6146G0001PB		

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

☐ Vivienda ☐ Unifamiliar ☐ Bloque ☐ Bloque completo ☐ Vivienda individual	☒ Terciario ☒ Edificio completo ☐ Local
---	---

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos	SILVIA SERRANO AULLÓ	NIF	18023432B
Razón social	PROYECTOS, SOLUCIONES E INNOVACIONES TECNICAS, S.L.	CIF	B99166266
Domicilio	C/ COSO, 92. 1º IZDA		
Municipio	ZARAGOZA	Código Postal	50001
Provincia	Zaragoza	Comunidad Autónoma	Aragón
e-mail			
Titulación habilitante según normativa vigente	INGENIERO INDUSTRIAL		
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:	CE³X v1.1		

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:



El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: 12/1/2014

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Anexo II. Calificación energética del edificio.

Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:

ANEXO I DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m ²]	2093
Imagen del edificio	Plano de situación
	

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie [m ²]	Transmitancia [W/m ² ·K]	Modo de obtención
CUBIERTA	Cubierta	1125	0.90	Por defecto
FACHADA NE BAJA	Fachada	168.64	1.40	Por defecto
FACHADA SE BAJA	Fachada	88.0	1.40	Por defecto
FACHADA SO BAJA	Fachada	168.64	1.40	Por defecto
FACHADA NO BAJA	Fachada	64.64	1.40	Por defecto
FACHADA NE PRIMERA	Fachada	127.84	1.40	Por defecto
FACHADA SE PRIMERA	Fachada	175.36	1.40	Por defecto
FACHADA SO PRIMERA	Fachada	121.6	1.40	Por defecto
FACHADA NO PRIMERA	Fachada	114.24	1.40	Por defecto
PI VERT BAJA NH	Partición Interior	43.84	1.36	Estimado
PI VERT PRIMERA NH	Partición Interior	13.44	1.12	Estimado
SUELO BAJA	Suelo	1125	0.40	Estimado

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie [m ²]	Transmitancia [W/m ² ·K]	Factor solar	Modo de obtención. Transmitancia	Modo de obtención. Factor solar
HUECO1	Hueco	11.63	3.30	0.75	Estimado	Estimado
HUECO2	Hueco	4.13	3.30	0.75	Estimado	Estimado
HUECO3	Hueco	15.0	3.30	0.75	Estimado	Estimado
HUECO4	Hueco	13.13	3.30	0.75	Estimado	Estimado
HUECO5	Hueco	12.13	3.30	0.75	Estimado	Estimado
HUECO6	Hueco	5.4	3.30	0.75	Estimado	Estimado
HUECO7	Hueco	0.9	3.30	0.75	Estimado	Estimado
HUECO8	Hueco	4.5	3.30	0.75	Estimado	Estimado

Nombre	Tipo	Superficie [m ²]	Transmitancia [W/m ² ·K]	Factor solar	Modo de obtención. Transmitancia	Modo de obtención. Factor solar
HUECO9	Hueco	11.25	3.30	0.75	Estimado	Estimado
HUECO10	Hueco	5.63	3.30	0.75	Estimado	Estimado
HUECO11	Hueco	9.6	3.30	0.75	Estimado	Estimado
HUECO12	Hueco	13.13	3.30	0.75	Estimado	Estimado
HUECO13	Hueco	2.1	3.30	0.75	Estimado	Estimado
HUECO14	Hueco	3.68	3.30	0.75	Estimado	Estimado
HUECO15	Hueco	4.5	3.30	0.75	Estimado	Estimado
HUECO16	Hueco	18.75	3.30	0.75	Estimado	Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
BOMBA CALOR RECEPCION	Bomba de Calor		255.50	Electricidad	Estimado
BOMBA CALOR AULA 1	Bomba de Calor		185.40	Electricidad	Estimado
BOMBA CALOR CAMERINOS	Bomba de Calor		185.40	Electricidad	Estimado
BOMBA CALOR ALCALDIA	Bomba de Calor		330.20	Electricidad	Estimado
ROOFTOP ZONA 1	Bomba de Calor - Caudal Ref. Variable		205.70	Electricidad	Estimado
ROOFTOP ZONA 2	Bomba de Calor - Caudal Ref. Variable		182.70	Electricidad	Estimado
ROOFTOP ZONA 3	Bomba de Calor - Caudal Ref. Variable		195.30	Electricidad	Estimado

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
BOMBA CALOR RECEPCION	Bomba de Calor		311.90	Electricidad	Estimado
BOMBA CALOR AULA 1	Bomba de Calor		254.20	Electricidad	Estimado
BOMBA CALOR CAMERINOS	Bomba de Calor		254.20	Electricidad	Estimado
BOMBA CALOR ALCALDIA	Bomba de Calor		576.30	Electricidad	Estimado
ROOFTOP ZONA 1	Bomba de Calor - Caudal Ref. Variable		213.70	Electricidad	Estimado
ROOFTOP ZONA 2	Bomba de Calor - Caudal Ref. Variable		219.80	Electricidad	Estimado
ROOFTOP ZONA 3	Bomba de Calor - Caudal Ref. Variable		213.70	Electricidad	Estimado

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
TERMO 30	Efecto Joule		90.0	Electricidad	Estimado
TERMO 100	Efecto Joule		90.0	Electricidad	Estimado

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio	Potencia instalada [W/m ²]	VEEI [W/m ² ·100lux]	Iluminación media [lux]	Modo de obtención
FLUORESCENTE	12.82	2.56	500.00	Estimado
BAJO CONSUMO	13.89	2.78	500.00	Estimado

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio	Superficie [m ²]	Perfil de uso
Edificio	2093	Intensidad Media - 8h

ANEXO II CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática	D3	Uso	Intensidad Media - 8h
----------------	----	-----	-----------------------

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL		INDICADORES PARCIALES			
< 36.8A 36.8-59.8B 59.8-92.0C 92.0-119.6D 119.6-147.3E 147.3-184.1F ≥ 184.1G	84.65C	CALEFACCIÓN		ACS	
		D		G	
		Emisiones calefacción [kgCO ₂ /m ² año]		Emisiones ACS [kgCO ₂ /m ² año]	
		52.23		1.58	
		REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN	
		C		C	
		Emisiones globales [kgCO ₂ /m ² año]		Emisiones refrigeración [kgCO ₂ /m ² año]	
84.65		9.68		21.2	

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.



DEMANDA DE CALEFACCIÓN		DEMANDA DE REFRIGERACIÓN	
< 9,5 A 9,5-18,7 B 18,7-31,5 C 31,5-42,5 D 42,5-53,5 E 53,5-68,2 F ≥ 68,2 G	59.17 F	< 9,4 A 9,4-16,8 B 16,8-27,2 C 27,2-36,0 D 36,0-44,9 E 44,9-56,7 F ≥ 56,7 G	25.77 C
Demanda global de calefacción [kWh/m² año]		Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]	
59.17		25.77	

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL		INDICADORES PARCIALES					
< 146 A 146.5-238 B 238.1-366.3 C 366.1-476.2 D 476.2-586.1 E 586.1-732.7 F ≥ 732.7 G 340.29 C		CALEFACCIÓN		ACS			
		1.08	D	4.31	G		
		Energía primaria calefacción [kWh/m² año]		Energía primaria ACS [kWh/m² año]			
		209.93		6.34			
		REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN			
		0.69	C	0.74	C		
		Energía primaria refrigeración [kWh/m² año]		Energía primaria iluminación [kWh/m² año]			
Consumo global de energía primaria [kWh/m² año]		340.29		38.93		85.1	

ANEXO III RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

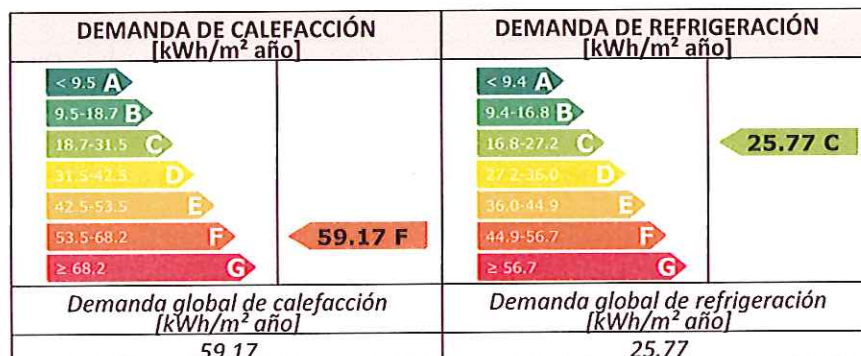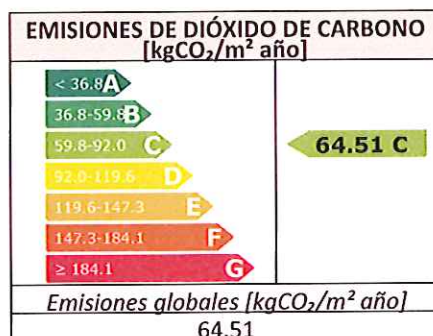

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador	Calefacción		Refrigeración		ACS		Iluminación		Total	
Demanda [kWh/m² año]	59.17	F	25.77	C						
Diferencia con situación inicial	0.0 (0.0%)		0.0 (0.0%)							
Energía primaria [kWh/m² año]	141.47	C	26.40	B	6.34	G	85.10	C	259.30	C
Diferencia con situación inicial	68.5 (32.6%)		12.5 (32.2%)		0.0 (0.0%)		0.0 (0.0%)		81.0 (23.8%)	
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año]	35.21	C	6.56	B	1.58	G	21.16	C	64.51	C
Diferencia con situación inicial	17.0 (32.6%)		3.1 (32.2%)		-0.0 (-0.3%)		0.0 (0.2%)		20.1 (23.8%)	

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: MEJORA INST. TERMICAS: ROOFTOP MAS EFICIENTES

Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Mejora de las instalaciones

ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO
CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
