


PLANTA

E= 1:25

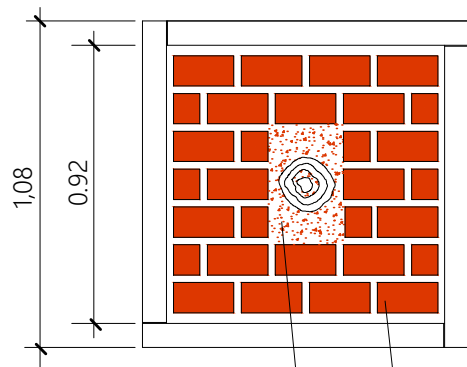


GRAVA PIGMENTADA

PAVIMENTO MODULAR DRENANTE

SECCIÓN

E= 1:25

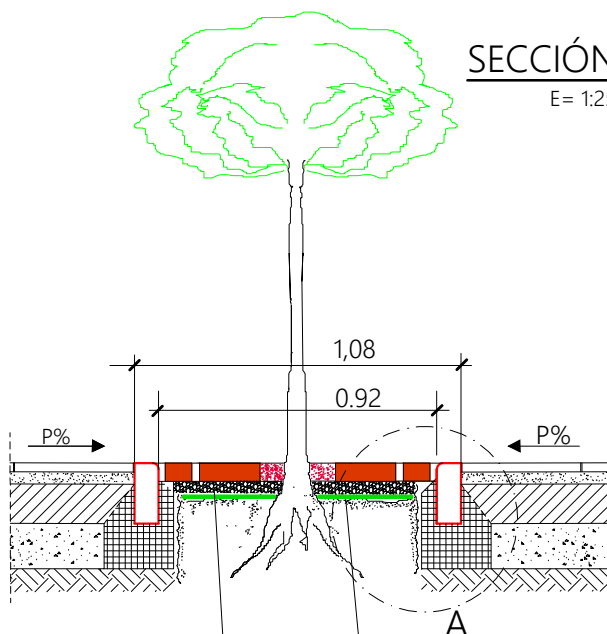


GRAVA LAVADA Ø5 A 8 mm

GEOTEXTIL ANTIPUNZAMIENTO

DETALLE -A-

E= 1:10

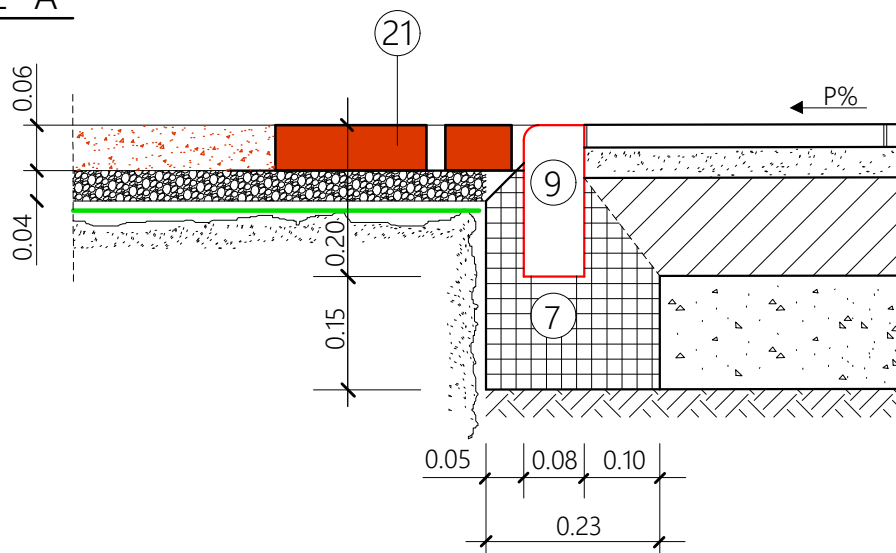

LEYENDA

- 7 ASIENTO DE HORMIGÓN HM-15
- 9 BORDILLO DE HORMIGÓN HM-35 (8x20 cm)
- 21 TERMINACIÓN ALCORQUE= ADOQUÍN DRENANTE 20x10x6 cm
ASENTADO SOBRE GRAVA LAVADA Y GEOTEXTIL

NOTAS: - LA SEPARACIÓN MÍNIMA ENTRE EL TRONCO DEL ÁRBOL Y EL ADOQUÍN SERÁ DE 10 cm.
- RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ÁRIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

COTAS EN m

MODELO:

**ALCORQUE DE 4 BORDILLOS
PARA ANCHO DE ACERAS <3,50 m**

ESCALA ORIGINAL A4:

1:25 1:10

ESCALA GRAFICA:

0 0.25 0.5 0.75

I-7-1

ABRIL 2025