


SECCION

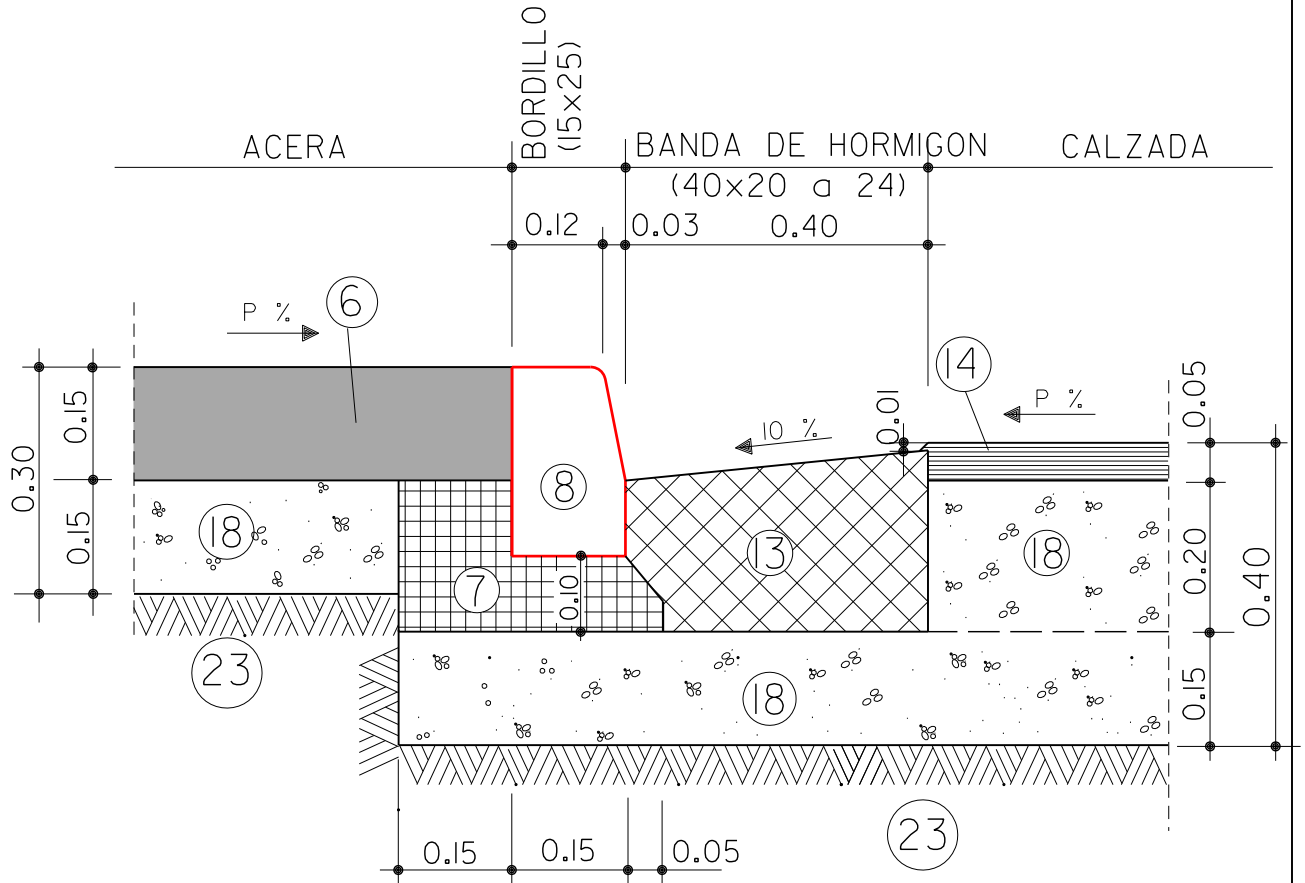

LEYENDA

- (6) ACERA DE HORMIGON HNE-I5 CEPILLADO Y LAVADO
- (7) ASIEN TO DE HORMIGON HNE-I2.5
- (8) BORDILLO DE HORMIGON HM-35 (15X25)
- (13) BANDA DE HORMIGON HM-30 (40x20 a 24)
- (14) MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC11 SURF 50/70 D
- (18) BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
- (23) SUELO SELECCIONADO

NOTA:
RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ARIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGUN NORMATIVA VIGENTE

PLANO : FIRME TIPO LIGERO CON BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL Y ACERA DE HORMIGON

ESCALA ORIGINAL A4
1:10

ESCALA GRAFICA



MODELO N°

E-3

DICIEMBRE 2010