



ARQUETA DE POLIPROPILENO PARA SUMIDERO

SECCIÓN
E=1:125

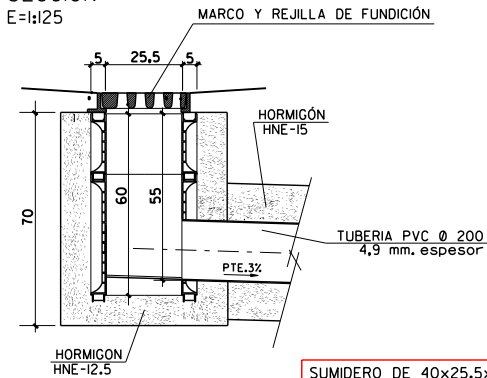


SUMIDERO DE 40x25.5x60 DE POLIPROPILENO REFORZADO CON UN 20% DE FIBRA DE VIDRIO

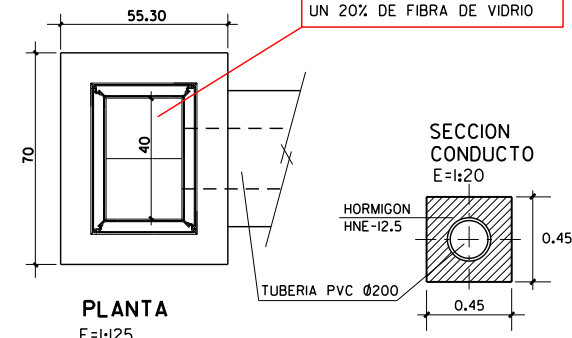


TUBERÍA DE ACOMETIDA DE PVC COLOR TEJA RAL 8023

TAPA PARA SUMIDERO


COTAS EN mm.

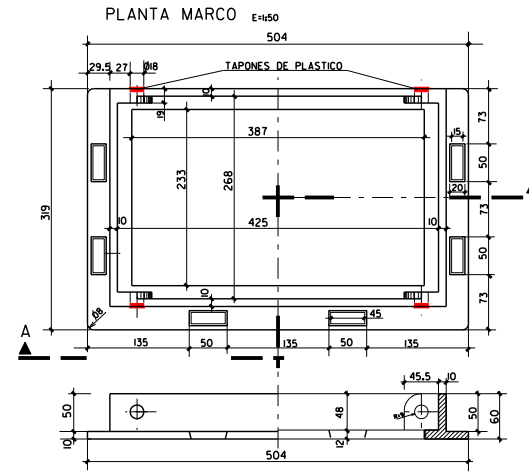

ALZADO-SECCIÓN A-A

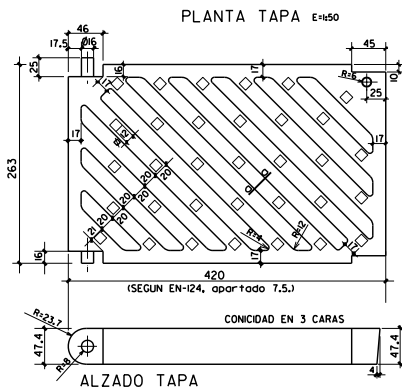


MARCA
EN-124
C-250
ORG. CERTIFICACIÓN
FABRICANTE Y LUGAR
DE FABRICACIÓN



FUNDICIÓN MODULAR EN-GJS-500-7

LOGOTIPO OFICIAL PARA TAPAS DE REGISTRO


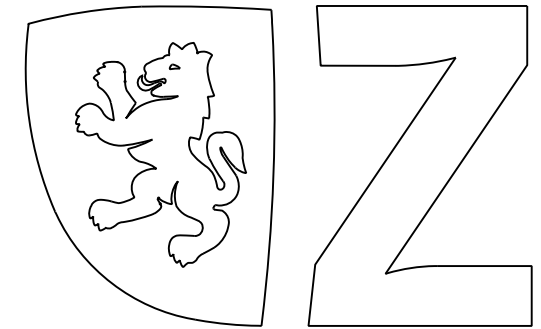


LETRA LINOTYPE AROMA SC LIGHT

NOTA:
RESISTENCIA, DUCILIDAD, TAMAÑO DE ARIDO Y AMBIENTE
DE HORMIGONES SEGUN NORMATIVA VIGENTE

MARCO Y TAPA CIRCULAR DE 60cm.


NORMA — EN-124/CLASE D-400
CALIDAD — EN-1563
MATERIAL — EN-GJS-500-7

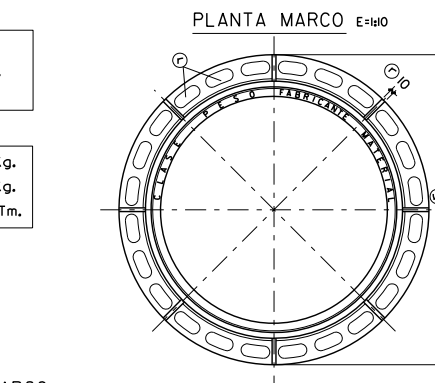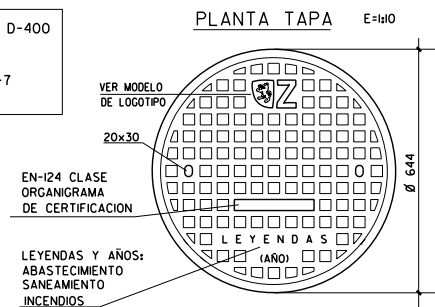

NOTA:
-TODAS LAS COTAS EN mm.
(r) = RECOMENDADO

PESO MINIMO TAPA — 58Kg.
PESO MINIMO MARCO — 42Kg.
CARGA ROTURA — 40,- Tm.

SECCION TAPA Y MARCO E=1:5

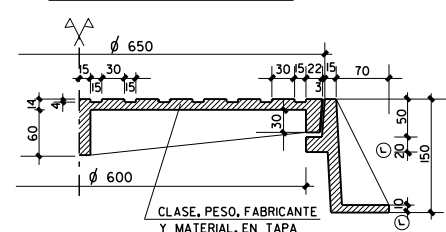

LAS ZONAS DE CONTACTO
ENTRE TAPA Y MARCO
SERAN MECANIZADAS



MARCO CUADRADO PARA TAPA Ø60cm.

NORMA — EN-124/CLASE D-400
CALIDAD — EN-1563
MATERIAL — EN-GJS-500-7


CLASE, PESO, FABRICANTE
Y MATERIAL

NOTA:
-TODAS LAS COTAS EN mm.
(r) = RECOMENDADO

PESO MINIMO MARCO — 48Kg.
CARGA ROTURA — 40,- Tm.

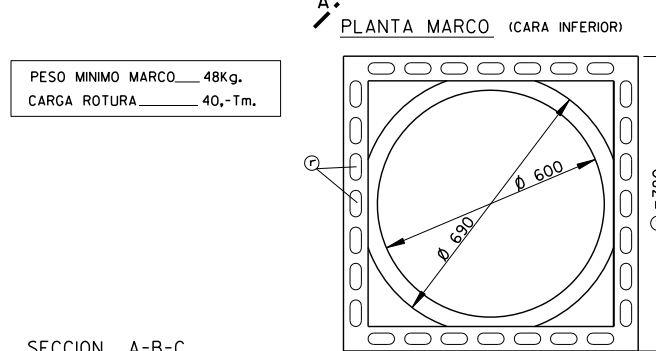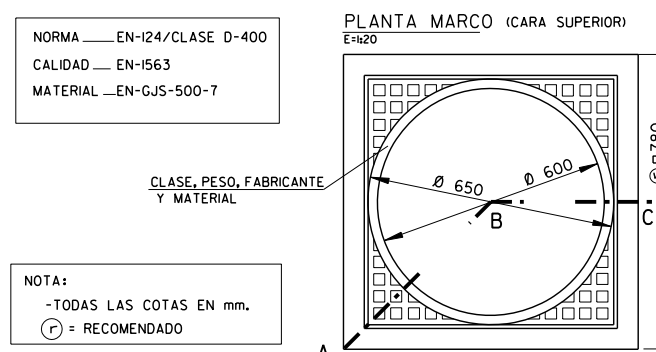


SECCION A-B-C
E=1:10

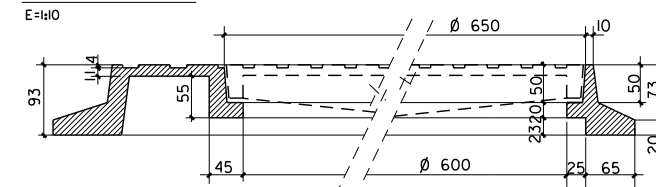


MARCO Y TAPA CUADRADO DE 60cm.



LEYENDAS Y AÑOS
- ALUMBRADO PUBLICO
- TOMA DE AGUA (SIN LOGOTIPO)
- RIEGO
NORMA — EN-124/CLASE C-250
CALIDAD — EN-1563
MATERIAL — EN-GJS-500-7

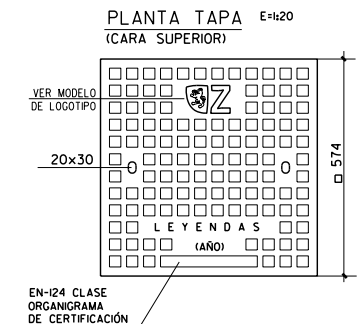

PLANTA MARCO E=1:40



PLANTA TAPA E=1:40 (CARA INFERIOR)

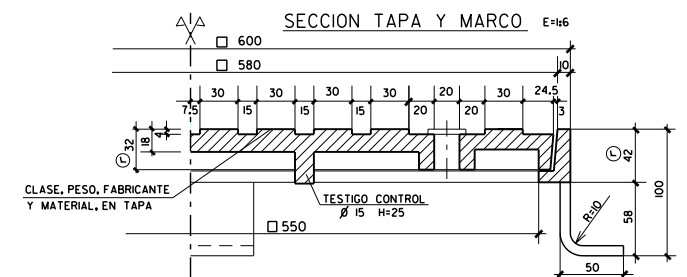

NOTA:
-TODAS LAS COTAS EN mm.
(r) = RECOMENDADO

PESO MINIMO TAPA — 36,8Kg.
PESO MINIMO MARCO — 11,2Kg.
CARGA ROTURA — 25,- Tm.