SECCIÓN

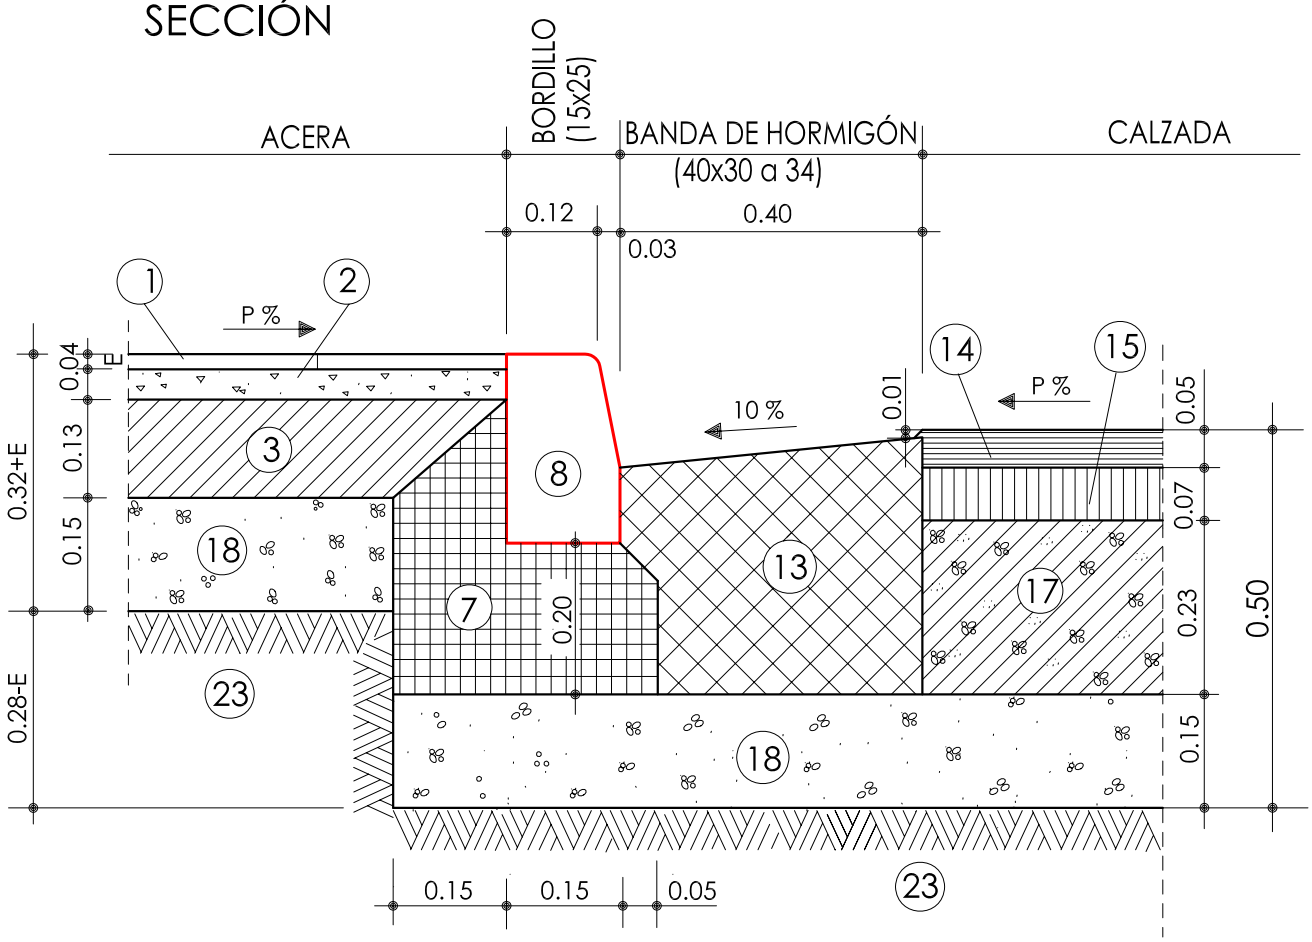

LEYENDA

1. LOSETA O BALDOSA
2. MORTERO M-2,5
3. SOLERA DE HORMIGON HNE-15
7. ASIENTO DE HORMIGÓN HNE-15
8. BORDILLO DE HORMIGÓN HM-35 (15X25)
13. BANDA DE HORMIGÓN HM-30 (40x30 a 34)
14. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC11 SURF 50/70 D
15. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22 BASE 50/70 G
17. BASE GRAVA-CEMENTO
18. BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
23. SUELO SELECCIONADO

NOTA:
RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ARIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

MODELO:

FIRME TIPO MEDIO ALTO CON BASE DE GRAVA CEMENTO

ESCALA ORIGINAL A4: 1:10

ESCALA GRAFICA: 0 1 2 3

E-9

ENERO 2019

Zaragoza AYUNTAMIENTO

INFRAESTRUCTURAS