


SECCIÓN

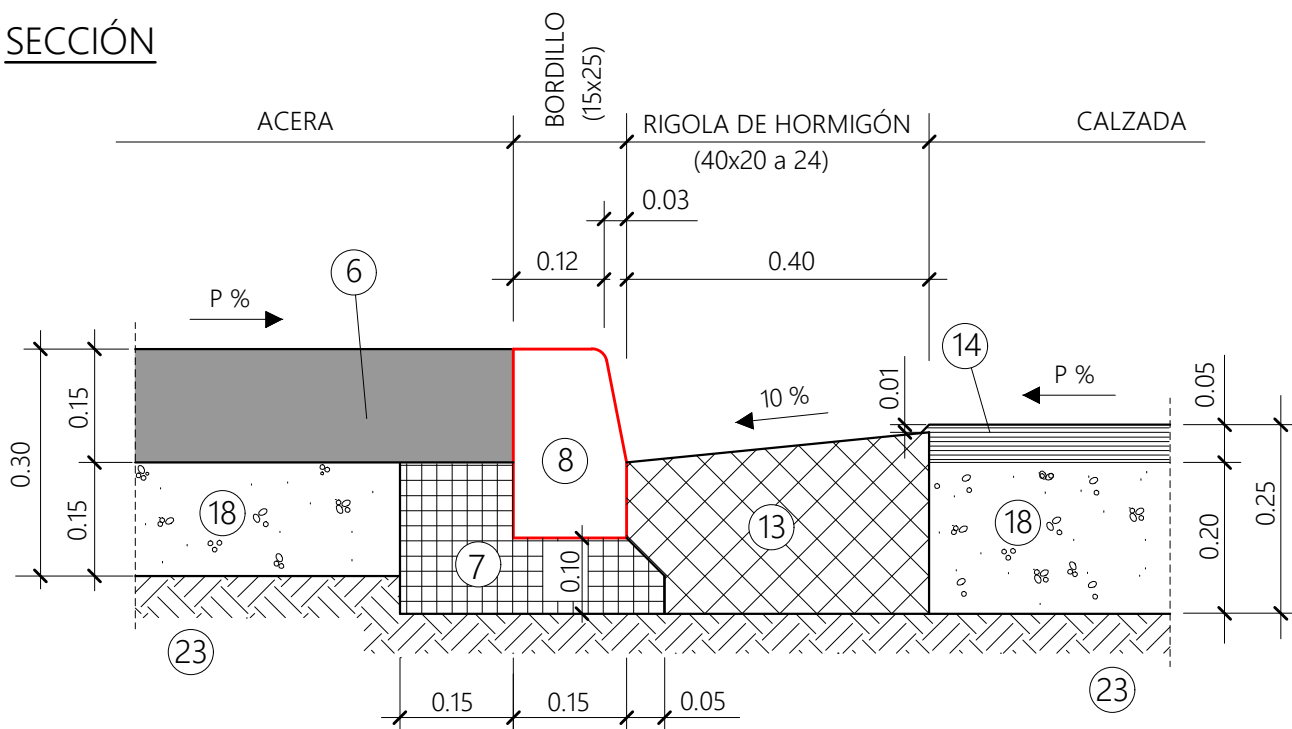

LEYENDA

- ⑥ ACERA HM-15 CEPILLADO O TALOCHADO
- ⑦ ASIENTO DE HORMIGÓN HM-15
- ⑧ BORDILLO DE HORMIGÓN HM-35 (15x25 cm)
- ⑬ RIGOLA DE HORMIGÓN HM-30 (40x20 a 24 cm)
- ⑭ MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC11 SURF 50/70 D
- ⑱ BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
- ⑳ SUELO SELECCIONADO

NOTA: RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ÁRIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

COTAS EN m

MODELO:

FIRME PROVISIONAL DE CALZADA Y ACERA

ESCALA ORIGINAL A4:

1:10

ESCALA GRAFICA:



E-1

ABRIL 2025