


SECCIÓN

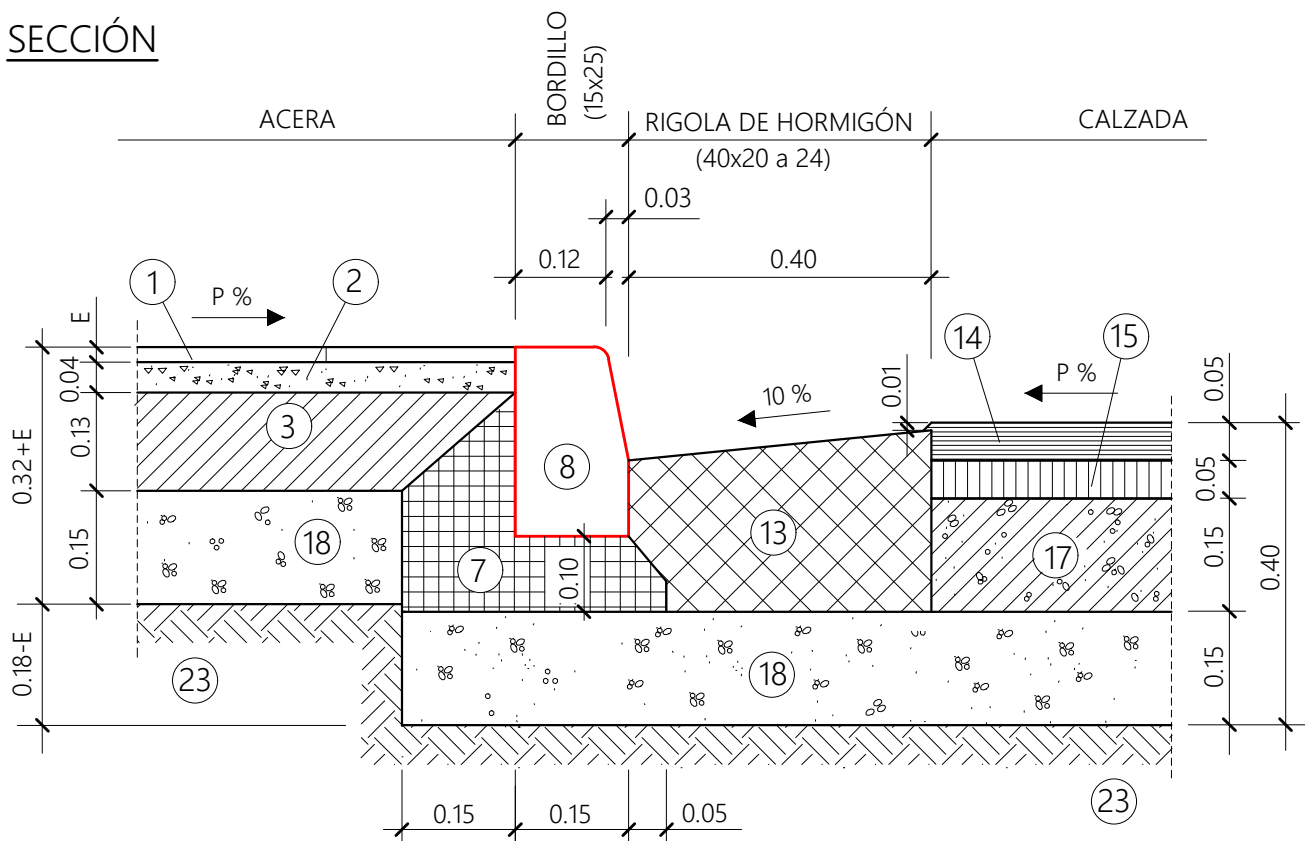

LEYENDA

- 1 LOSETA O BALDOSA
- 2 MORTERO M-7,5
- 3 SOLERA DE HORMIGÓN HM-15
- 7 ASIENTO DE HORMIGÓN HM-15
- 8 BORDILLO DE HORMIGÓN HM-35 (15x25 cm)
- 13 RIGOLA DE HORMIGÓN HM-30 (40x20 a 24 cm)
- 14 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC11 SURF 50/70 D
- 15 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22 BIN 50/70 S
- 17 BASE GRAVA-CEMENTO
- 18 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
- 23 SUELO SELECCIONADO

NOTA: RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ÁRIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

COTAS EN m

MODELO:

FIRME CALZADA TIPO MEDIO BAJO CON BASE DE GRAVA-CEMENTO Y ACERA DE BALDOSA

ESCALA ORIGINAL A4:

1:10

ESCALA GRAFICA:



E-3-2

ABRIL 2025