


SECCIÓN

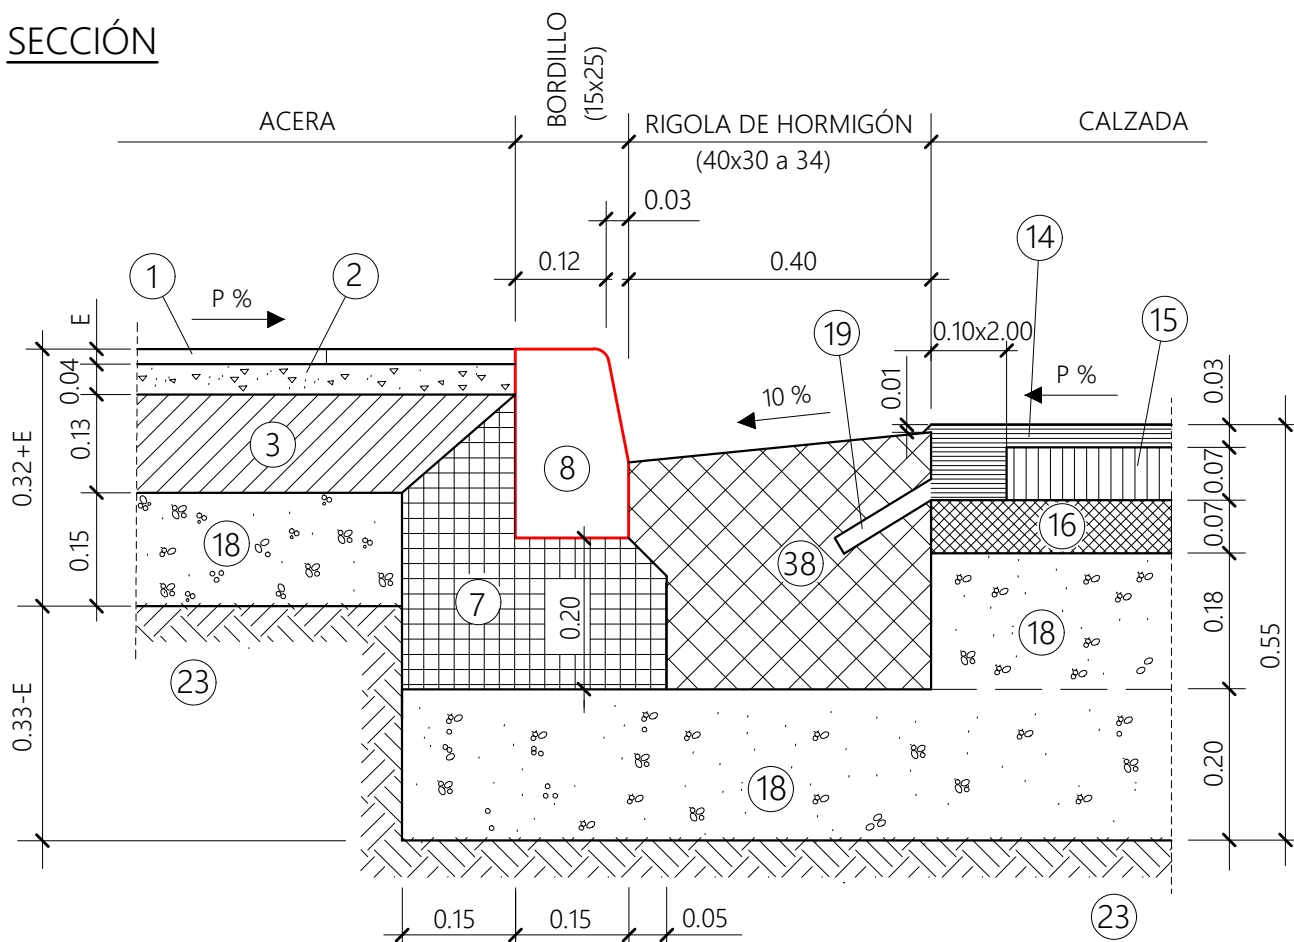

LEYENDA

- (1) LOSETA O BALDOSA
- (2) MORTERO M-7,5
- (3) SOLERA DE HORMIGÓN HM-15
- (7) ASIENTO DE HORMIGÓN HM-15
- (8) BORDILLO DE HORMIGÓN HM-35 (15x25 cm)
- (14) MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC11 SURF 50/70 D
- (15) MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22 BIN 50/70 S
- (16) MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22 BASE 50/70 G
- (18) BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
- (19) DREN A SUMIDERO DE 1"
- (23) SUELO SELECCIONADO
- (38) RIGOLA DE HORMIGÓN HM-30 (40x30 a 34 cm)

NOTA: RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ÁRIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

COTAS EN m

MODELO:

FIRME CALZADA TIPO MEDIO ALTO -II- CON BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL Y ACERA DE BALDOSA

ESCALA ORIGINAL A4:

1:10

ESCALA GRAFICA:



E-5-2

ABRIL 2025