


PLANTA

CONO DE REDUCCIÓN

SECCIÓN Y-Y'

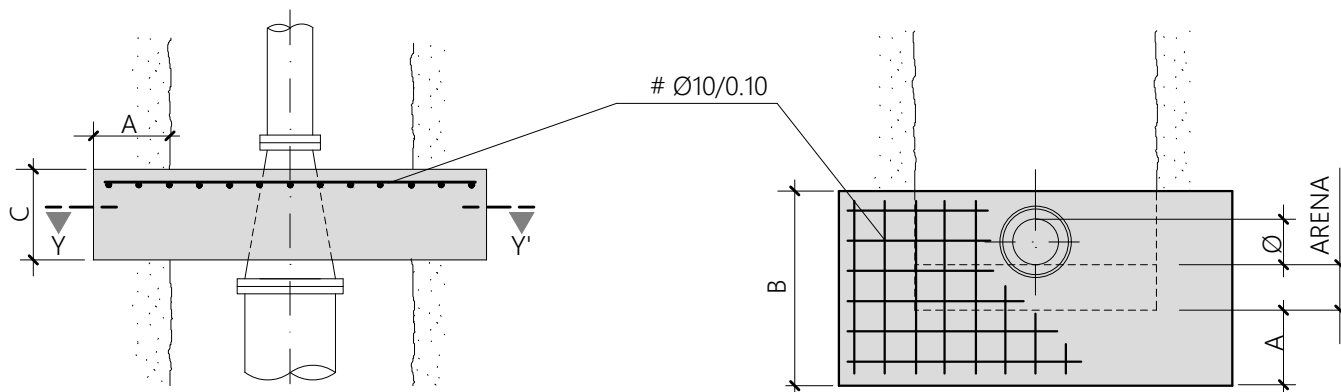


CONOS DE REDUCCIÓN	Ø mm.	150/100	300/150	400/300	500/400
	A	0.10	0.25	0.40	0.40
	B	0.30	0.60	0.80	1.00
	C	0.15	0.30	0.30	0.30
LECHO DE ARENA		0.10	0.15	0.15	0.20

PLANTA

BRIDA CIEGA

SECCIÓN Z-Z'

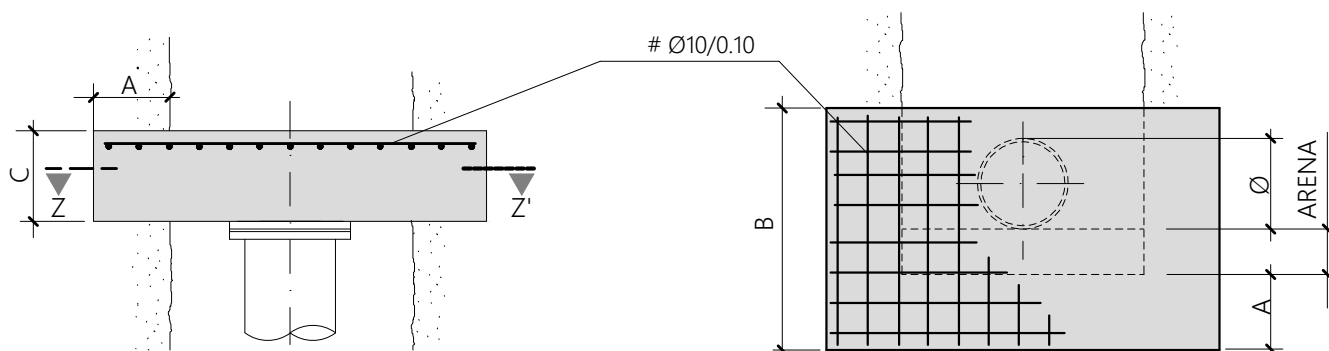

BRIDA CIEGA	Ø mm	100	150	250	300	500
	A	0.10	0.10	0.20	0.25	0.40
	B	0.30	0.40	0.60	0.80	1.40
	C	0.20	0.20	0.30	0.30	0.50
LECHO DE ARENA		0.10	0.10	0.15	0.15	0.20

NOTAS: - HORMIGÓN HA-25
 - ACERO B 500 S
 - PRESIÓN DE SERVICIO 5 kg/cm²
 - TENSIÓN TRANSMITIDA AL TERRENO 1 kg/cm²
 - TODAS LAS UNIONES QUEDARÁN LIBRES
 - ENTRE LA SUPERFICIE DE LA TUBERÍA Y EL HORMIGÓN SE COLOCARÁ UNA LÁMINA DE MATERIAL PLÁSTICO

COTAS EN m

MODELO:

**MACIZO DE CONTRARRESTO:
 CONO DE REDUCCIÓN Y BRIDA CIEGA**

ESCALA ORIGINAL A4:

S/E

ESCALA GRAFICA:



M-14-2

ABRIL 2025