


SECCIÓN

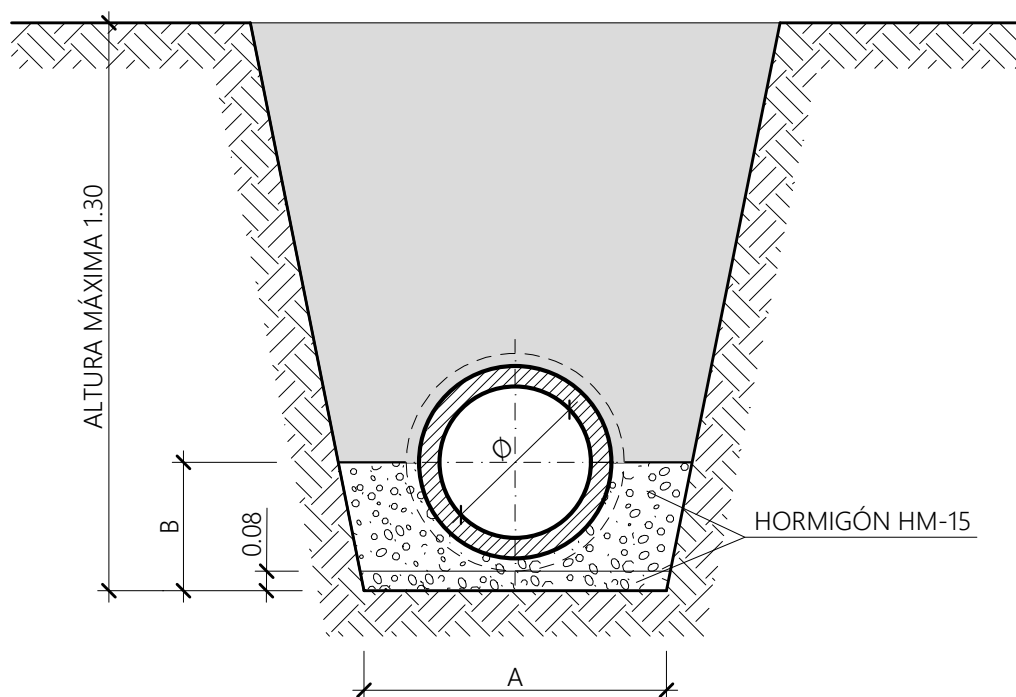

cm			m ³ /m DE TUBERÍA		
Ø	A	B	VACÍO TUBERÍA	VOLUMEN DESPLAZADO	HORMIGÓN HM-15
30	110	32	0.119	0.432	0.313
40	120	38	0.204	0.587	0.383
50	130	44	0.302	0.762	0.460
60	160	51	0.419	1.077	0.659

NOTAS: - LONGITUD MÍNIMA DE TUBO 2.40 m
 - LA TUBERÍA Y EL RELLENO DE HORMIGÓN SE FABRICARÁ CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS (SR)
 - RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ÁRIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

COTAS EN m

MODELO:

**ZANJA PARA TUBERÍA DE
HORMIGÓN Ø30 - Ø60**

ESCALA ORIGINAL A4:

S/E

ESCALA GRAFICA:



N-1

ABRIL 2025