

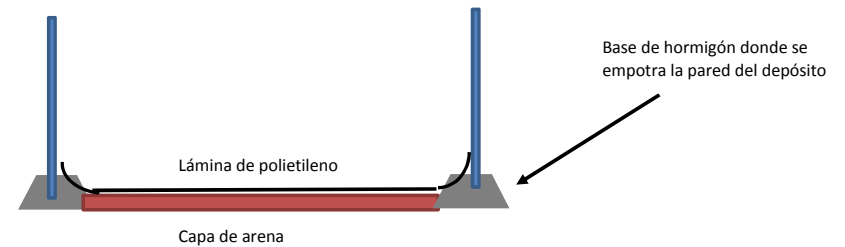
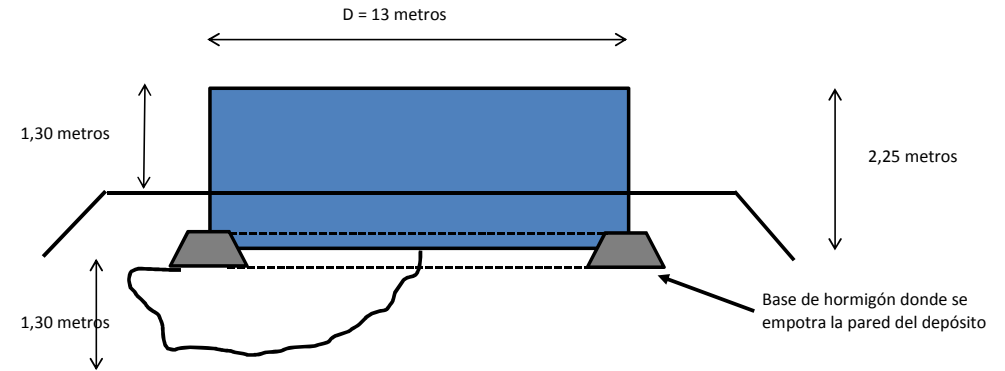
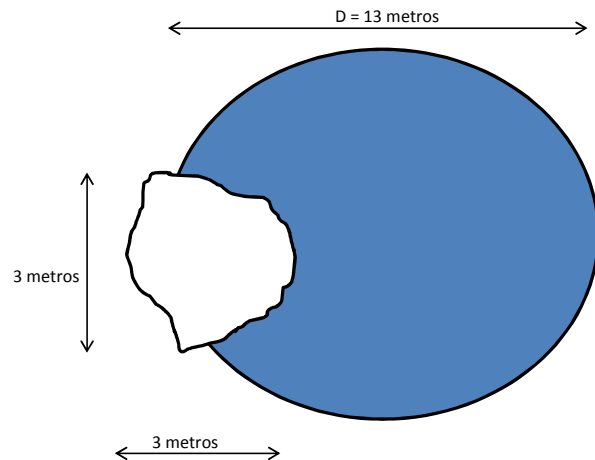
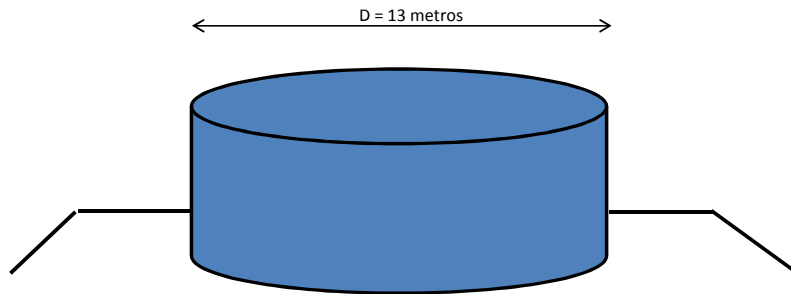
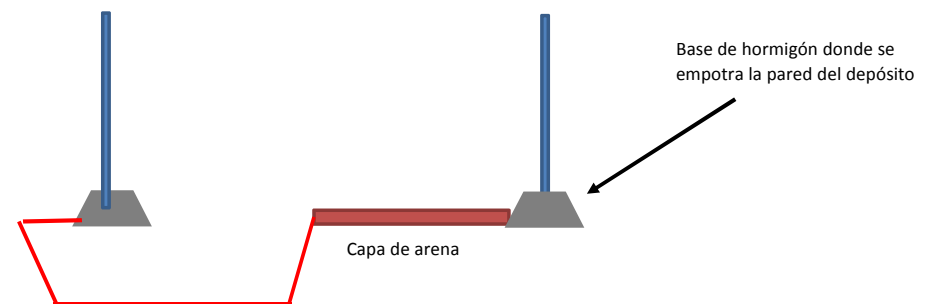
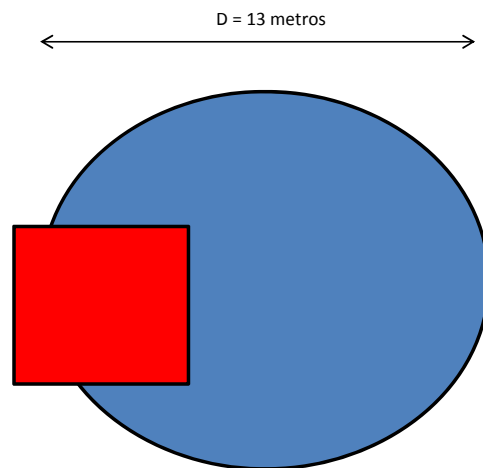


DEPÓSITO CONTRA-INCENDIOS EN PEÑAFLORES
SITUACION ACTUAL

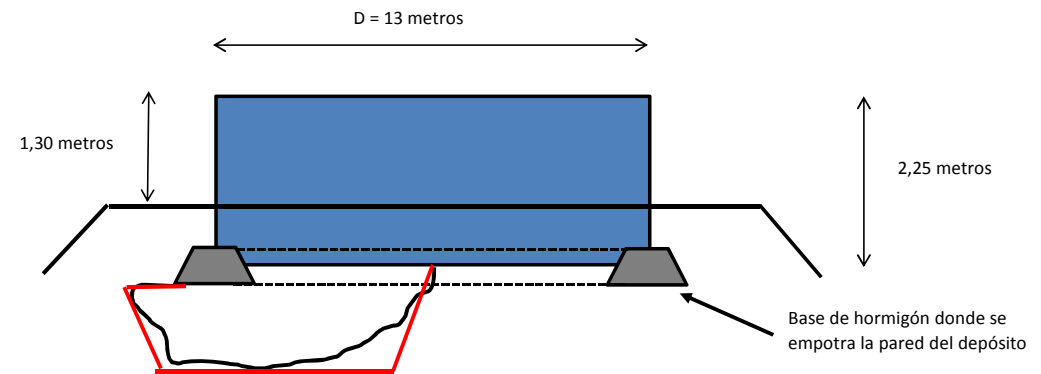

DEPÓSITO CONTRA-INCENDIOS EN PEÑAFLORES
SANEOS EN SOLERA

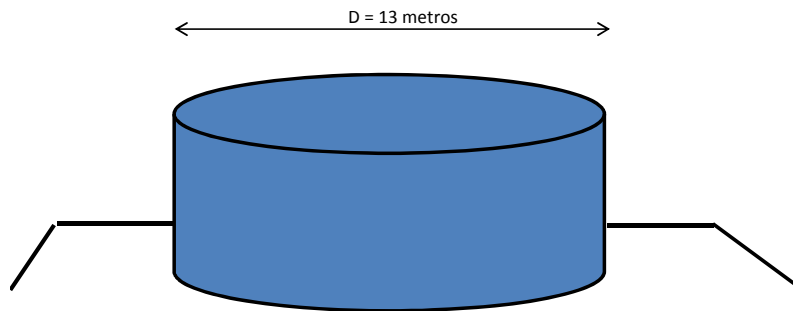

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE INTERIOR

- 1.- Cepillado de la pared interior con cepillo de alambre
- 2.- Pintura de imprimación

ELEMENTOS DE RECUBRIMIENTO

Geomembrana PEAD de 1,5 mm termosoldada y fijada en perímetro superior con perfilera y tornillería en acero inoxidable. Incluye membrana de protección de geotextil 100 gr/m²

